




Descrizione

Filtri assoluti per flussi canalizzati.

Caratteristiche

Materiale: telaio in acciaio zincato.
Setto filtrante in microfibra di vetro ignifuga idrorepellente con separatori in materiale plastico e guarnizione poliuretanica/neoprene su un lato.

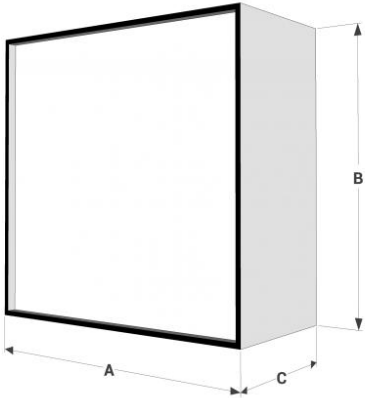

Impiego

Impianti per industrie farmaceutiche, alimentari, elettroniche, ospedali e comunque dove sia richiesto il controllo della contaminazione dell'atmosfera.

Nota

I filtri sono individualmente testati e certificati.

Dati di funzionamento

Pa: perdite di carico in Pascal

classe di filtrazione (EN 1822)	H 13	H 14
perdita di carico iniziale	250 Pa	250 Pa
perdita di carico finale consigliata	450 Pa	450 Pa
perdita di carico finale	800 Pa	800 Pa
temperatura max	80° C	80° C
umidità massima	100%	100%

Dimensioni e Listino prezzi

tutte le dimensioni sono espresse in mm

modello	sup. filtri m ²	portata nominale m ³ /h	filtro assoluto EFAT
A x B x C	H13	H13	H13
			euro
292X292X292	4,4	646	▼
592X287X292	9	1040	▼
305X305X292	4,9	520	▼
305X610X292	9,2	1060	▼
592X592X292	18,7	1975	▼
610X515X292	16,8	1930	▼
610X610X292	19,8	2250	▼
610X762X292	24,8	2755	▼

modello	sup. filtri m ²	portata nominale m ³ /h	filtro assoluto EFAT
A x B x C	H14	H14	H14
			euro
592X287X292	9	1040	▼
305X305X292	4,9	520	▼
305X610X292	9,2	1060	▼
457X457X292	11,1	1160	▼
592X592X292	18,7	1975	▼
610X610X292	19,8	2250	▼
610X762X292	24,8	2755	▼