


ERBR Supporti antivibranti in gomma

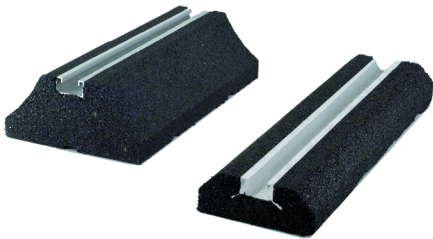

Descrizione

Il sistema ERBR garantisce un isolamento dalle vibrazioni superiore e una distribuzione del carico ottimale per installazioni di apparecchiature HVAC su coperture. Realizzati in gomma riciclata con rotaie in alluminio integrate stampate, questi blocchi di supporto offrono prestazioni eccezionali nel rispetto dell'ambiente.

Caratteristiche

Ogni unità è dotata di una rotaia in alluminio stampata con precisione (41 x 21 mm), ottimizzata per elementi di fissaggio M10, garantendo collegamenti meccanici affidabili. Il design robusto opera efficacemente in un ampio intervallo di temperature estreme da -30°C a +80°C, rendendolo adatto a diverse condizioni climatiche.

Soluzione completa comprensiva di ferramenta:

- 4 viti per rotaia (M10 x 30mm);
- 4 dadi e rondelle;
- Configurazione pronta per l'installazione.

Impiego

Ideale per il supporto di unità di trattamento aria, unità condensanti, ventilatori di espulsione e altre apparecchiature vibranti installate su copertura che richiedono un isolamento affidabile e protezione strutturale.

Dimensioni e Listino Prezzi

Modello	Dimensioni			Carico Massimo	Temperatura Consigliata	€
	Altezza	Larghezza	Lunghezza (m)			
	mm	mm	mm	kg		
ERBR 50-250	50	140	250	50	-30°C / +80°C	62,30
ERBR 50-400	50	140	400	100	-30°C / +80°C	81,17
ERBR 95-250	95	200	250	100	-30°C / +80°C	71,29
ERBR 95-400	95	200	400	200	-30°C / +80°C	105,87
ERBR 95-600	95	200	600	300	-30°C / +80°C	142,84
ERBR 95-1000	95	200	1000	500	-30°C / +80°C	245,54