


GZ60 Griglie Tagliafuoco

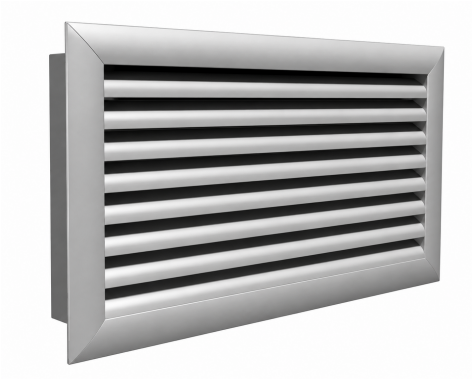

Descrizione

Griglie con resistenza al fuoco fino a EI60 installabili in diverse applicazioni murarie e certificate secondo EN1634-1, EN 1364-1 E 1364-2.

Facili da installare ed esteticamente gradevoli possono essere fornite in 3 colorazioni diverse: RAL 9022 standard, RAL 9016 e RAL 7024 a richiesta.

Caratteristiche

Alette in materiale intumescente resistente al fuoco fino a 100°C. Il modello standard prevede la mancanza della cornice prevista solo su richiesta come anche la controcornice necessaria nel caso si voglia ottenere una griglia di transito resistente al fuoco.

Impiego

La griglia GZ60 può essere impiegata come griglia tagliafuoco o come griglia di transito in parete rigida, pavimento rigido, parete in cartongesso e pannelli in legno. Non è adatta per essere installata su condotte o su box canalizzati. In caso di utilizzo come griglia di transito, la movimentazione dell'aria deve avvenire in modo naturale senza nessun movimento forzato (es. locale in pressione o depressione).

Accessori

- GZKF cornice fissa per configurazione tipo griglia.
- GZKV controcornice per configurazione tipo griglia di transito.

Nota Importante


La griglia GZ60 è testata nelle costruzioni standardizzate secondo la norma EN 1634-1 / EN 1364-1 / EN 1364-2. I risultati raggiunti sono validi per strutture di supporto simili con una resistenza al fuoco, spessore e densità uguale o superiore alla costruzione di supporto utilizzata durante la prova.

Tabella Certificazioni

Installazione su	Caratteristiche	Certificazione
Parete Rigida	Parete in calcestruzzo aerato spessore ≥ 100 mm	EI 60 (V _e i ↔ o) / EW 90 (V _e i ↔ o)
Pavimento Rigido	Pavimento in calcestruzzo aerato spessore ≥ 100 mm	EI 60 (h _o i ↔ o)
Parete Leggera	Cartongesso spessore ≥ 100 mm	EI 60 (V _e i ↔ o)
Porta in pannello di legno	Pannelli in legno spessore ≥ 50 mm	EI 60 (V _e i ↔ o) EW 60 (V _e i ↔ o)

Dimensioni

Dimensioni min/max realizzabile Bxh	Minima 100x100 mm
-------------------------------------	-------------------

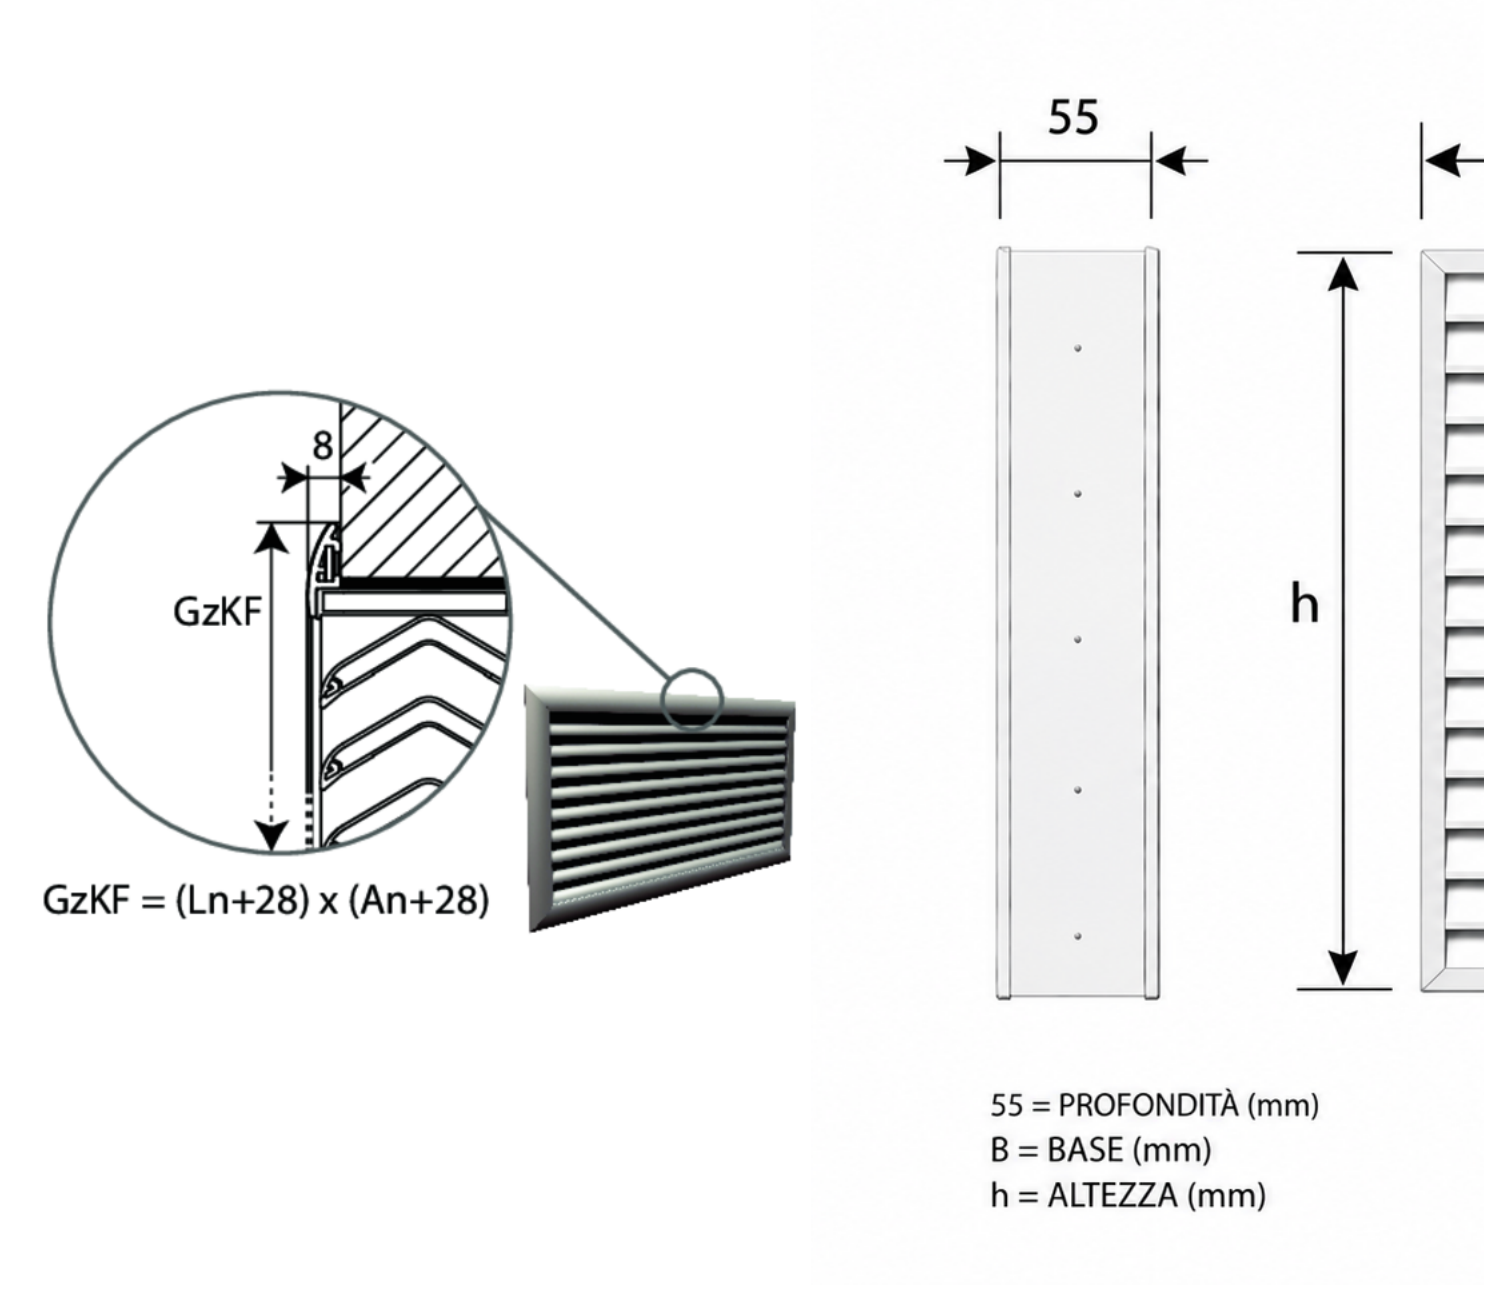

Listino Prezzi

GZ60 RAL 9022 - Griglia

h: altezza (mm)	B: Base (mm)														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
100	119,20	143,98	168,71	175,79	197,45	224,26	247,29	275,39	275,83	302,00	322,14	348,23	368,37	394,46	414,63
150	153,84	188,79	223,68	235,96	266,61	306,91	337,59	377,81	379,32	416,63	445,04	482,47	510,87	548,30	576,75
200	166,56	140,63	239,61	289,11	325,68	375,13	411,67	461,18	462,14	508,08	542,01	587,97	621,91	667,87	701,78
250	196,81	242,27	288,77	349,34	394,84	456,45	501,96	563,63	565,61	622,76	665,00	722,21	764,46	821,70	863,91
300	221,14	272,52	323,96	394,80	446,17	517,05	568,37	639,25	641,26	707,12	754,75	820,57	868,31	934,11	981,79
350	259,10	319,37	379,67	462,71	523,01	605,99	666,31	749,35	751,80	828,90	884,87	961,98	1.018,00	1.095,08	1.151,08
400	283,42	349,60	415,89	508,08	574,34	666,58	732,82	824,98	827,58	913,17	974,70	1.060,32	1.121,85	1.207,46	1.269,00

GZKF RAL 9022 - Cornice Fissa

Richiedere in fase d'ordine.

h: altezza (mm)	B: Base (mm)														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
100	42,76	44,16	45,34	54,93	56,27	58,45	66,09	66,12	67,31	68,11	69,21	70,04	71,20	71,95	76,56
150	44,16	45,64	48,25	58,31	59,33	61,83	68,65	69,30	70,45	71,23	72,32	73,13	74,31	75,07	79,04
200	45,34	48,25	58,42	60,16	61,99	63,71	70,71	72,35	73,51	74,34	75,39	76,24	77,38	78,21	81,67
250	54,93	a.r.	60,16	61,78	63,73	65,48	72,71	75,44	76,65	80,52	78,53	79,41	80,49	81,30	84,17
300	56,27	59,33	61,99	63,73	65,56	67,28	74,74	78,58	79,74	83,68	81,69	82,42	83,61	84,46	89,29
350	60,16	61,83	63,71	65,48	67,28	68,97	76,70	81,74	82,90	86,77	84,81	85,59	86,75	87,52	91,87
400	66,09	68,65	70,71	72,71	74,74	76,70	84,83	84,86	85,94	69,21	87,84	88,73	89,86	90,58	94,39

GZKV RAL 9022 - Controcornice

h: altezza (mm)	B: Base (mm)														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
100	42,76	44,16	45,34	54,93	56,27	58,45	66,09	66,12	67,31	68,11	69,21	70,04	71,20	71,95	76,56
150	44,16	45,64	48,25	58,31	59,33	61,83	68,65	69,30	70,45	71,23	72,32	73,13	74,31	75,07	79,04
200	45,34	48,25	58,42	60,16	61,99	63,71	70,71	72,35	73,51	74,34	75,39	76,24	77,38	78,21	81,67
250	54,93	58,31	60,16	61,78	63,73	65,48	72,71	75,44	76,65	77,43	78,53	79,41	80,49	81,30	84,17
300	56,27	59,33	61,99	63,73	65,56	67,28	74,74	78,58	79,74	80,52	81,69	82,42	83,61	84,46	89,29
350	60,20	61,83	63,71	65,48	67,28	68,97	76,70	81,74	82,90	83,68	84,81	85,59	86,75	87,52	91,87
400	66,09	68,65	70,71	72,71	74,74	76,70	84,83	84,86	85,94	86,77	87,84	88,73	89,86	90,58	94,39