


ESCO Silenziatori circolari con ogiva

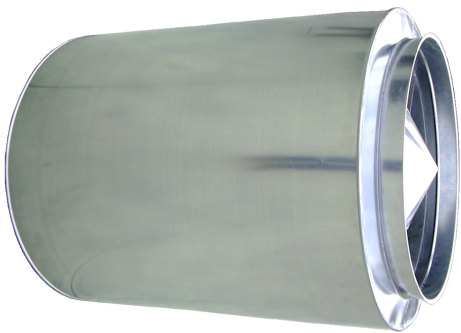

Descrizione

Silenziatore circolare per il controllo del rumore negli impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione, con ogiva centrale.

Caratteristiche

Materiale: struttura ogiva in acciaio zincato con all'interno lana minerale protetta, antisfaldamento e reti microstrirate di contenimento.

Installazione

Progettati per l'installazione all'interno delle canalizzazioni di ventilazione o direttamente allo scarico dei ventilatori assiali. I silenziatori circolari, con o senza ogiva, sono disponibili con diverse configurazioni di connessione, incluse flange di fissaggio norme.



Modelli

- ESCO-OB - Silenziatore con ogiva ad innesto a baionetta;
- ESCO-OC - Silenziatore con ogiva con bordo cravatta;
- ESCO-SB - Silenziatore senza ogiva ad innesto a baionetta;
- ESCO-SC - Silenziatore senza ogiva con bordo cravatta.

A richiesta

- Acciaio Inox 304;
- Con flangia da canale;
- Con flangia per ventilatore.

d= ø silenziatori

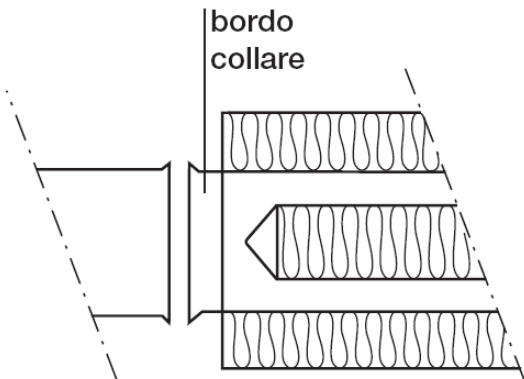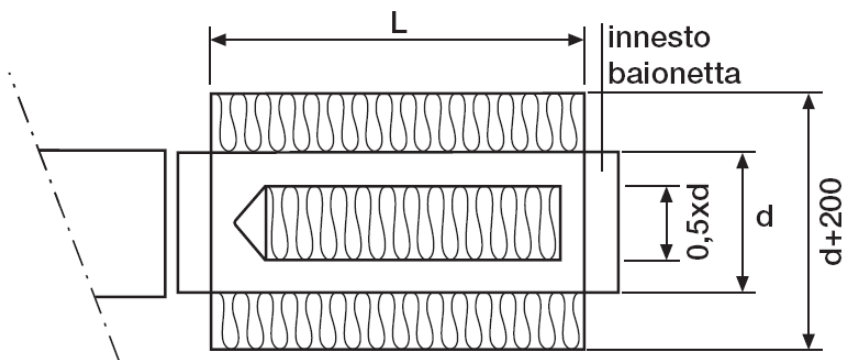

Tipologia di Connessione

INNESTO (I)	BORDO COLLARE (B)

Attenuazione d'inserzione con ogiva

L'attenuazione d'inserzione, è la capacità del silenziatore di ridurre il rumore interno al condotto di ventilazione, generalmente causato dal ventilatore. Essa viene misurata come differenza tra il livello di potenza sonora a monte, ed il livello di potenza sonora a valle del silenziatore, entrambe espressi in terze d'ottava e senza passaggio d'aria.

Diametro INT (mm)	Lunghezza (m) (mm)	Frequenza (Hz)							
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
400	500	1	2	6	11	13	12	12	11
	1000	3	5	10	19	31	28	21	15
	1500	4	7	13	26	49	44	30	20
500	500	1	2	5	10	12	11	9	8
	1000	2	4	9	17	28	25	17	12
	1500	4	6	12	24	45	38	25	16
630	500	1	2	4	9	11	9	7	7
	1000	2	4	8	16	26	24	14	10
	1500	3	5	11	22	41	34	20	13
800	500	1	1	4	9	10	8	6	5
	1000	2	3	7	15	24	19	11	8
	1500	3	5	10	20	38	29	16	10
1000	500	1	1	4	8	9	7	5	4
	1000	2	3	6	13	22	16	9	6
	1500	2	4	9	19	35	26	13	8

Attenuazione d'inserzione senza ogiva

Diametro INT (mm)	Lunghezza (m) (mm)	Frequenza (Hz)							
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
400	500	1	2	4	9	13	6	2	2
	1000	1	3	8	17	18	9	3	2
	1500	2	5	12	25	24	12	5	3
500	500	1	1	3	8	11	4	1	2
	1000	1	3	7	16	16	7	2	2
	1500	1	4	10	23	21	9	3	2
630	500	0	1	3	8	10	3	1	1
	1000	1	2	6	15	14	5	1	2
	1500	1	3	9	22	19	7	2	2
800	500	0	1	2	7	9	3	0	1
	1000	1	2	5	14	13	4	1	1
	1500	1	3	8	20	17	6	1	2
1000	500	0	1	2	7	8	2	0	1
	1000	0	1	5	13	11	3	0	1
	1500	1	2	7	19	15	5	1	1

Listino Prezzi

Diametro	Lunghezza (m)	Silenziatore CON OGIVA		Silenziatore SENZA OGIVA	
		ESCO-OB - Innesto a Baionetta	ESCO-OC - Bordo Collare	ESCO-SB - Innesto a Baionetta	ESCO-SC - Bordo Collare
	mm	Euro	Euro	Euro	Euro
400	500	a.r.	a.r.	a.r.	a.r.
	1000	a.r.	a.r.	a.r.	a.r.
	1500	a.r.	a.r.	a.r.	a.r.
500	500	a.r.	a.r.	a.r.	a.r.
	1000	a.r.	a.r.	a.r.	a.r.
	1500	a.r.	a.r.	a.r.	a.r.
630	500	a.r.	a.r.	a.r.	a.r.
	1000	a.r.	a.r.	a.r.	a.r.
	1500	a.r.	a.r.	a.r.	a.r.
800	500	a.r.	a.r.	a.r.	a.r.
	1000	a.r.	a.r.	a.r.	a.r.
	1500	a.r.	a.r.	a.r.	a.r.
1000	500	a.r.	a.r.	a.r.	a.r.
	1000	a.r.	a.r.	a.r.	a.r.
	1500	a.r.	a.r.	a.r.	a.r.