

ESSO Silenziatori circolari senza ogiva



Descrizione


Silenziatori circolari in alluminio con isolamento in lana di vetro ad alta densità senza ogiva centrale.

Caratteristiche

Tubo interno in alluminio perforato.

Isolamento lana di vetro ad alta densità ininfiammabile secondo norma DIN 4102 ad alta densità con trattamento superficiale contro il rilascio di microfibre.

Spessore isolamento 25 o 50 mm. Tubo esterno in alluminio ALUFLEX.

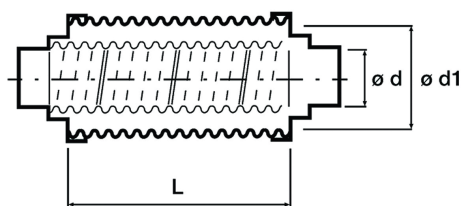


Perdite di Carico

Pa/m: perdita di carico in Pa per metro.


Modello	Portata Aria (m³/h)											
	20	30	50	100	200	300	500	1000	2000	3000	5000	
80	0,6	0,9	2,3	5,6	30	70						Pa/m
100	0,2	0,3	0,7	2,5	10	23	60					
125			0,3	1	3,5	8	20	80				
140				0,5	1,7	4	13	40				
150				0,4	1,3	3	8	30				
160				0,3	1	2,4	6,5	22	80			
180					0,6	1,2	3,2	13	50			
200					0,4	0,9	2,3	9	30	70		
250						0,3	0,9	2,9	12	22	60	
280							0,4	1,7	6	14	35	
300							0,3	1,2	4	9	22	
315							0,2	0,9	3,2	8	20	
355								0,6	2,2	5	12	

Attenuazione Acustica


Silenziatore lunghezza 1000 mm spessore 25 mm.

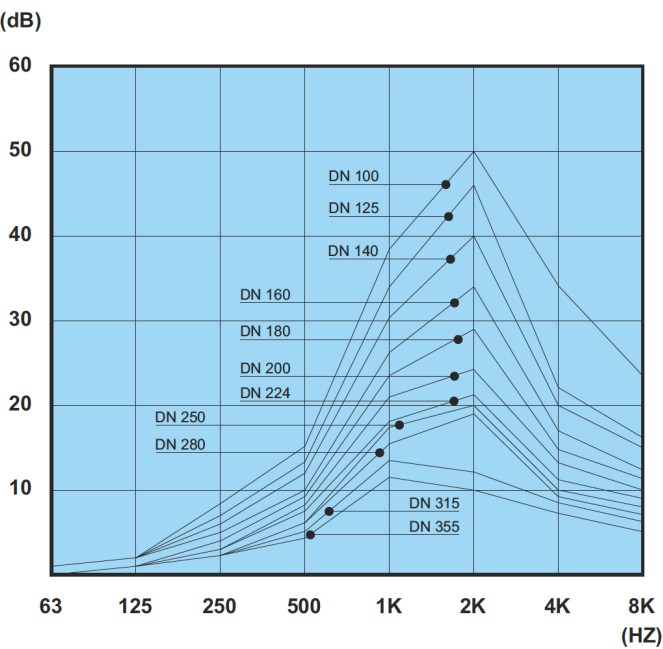


Silenziatore lunghezza 1000 mm spessore 50 mm.

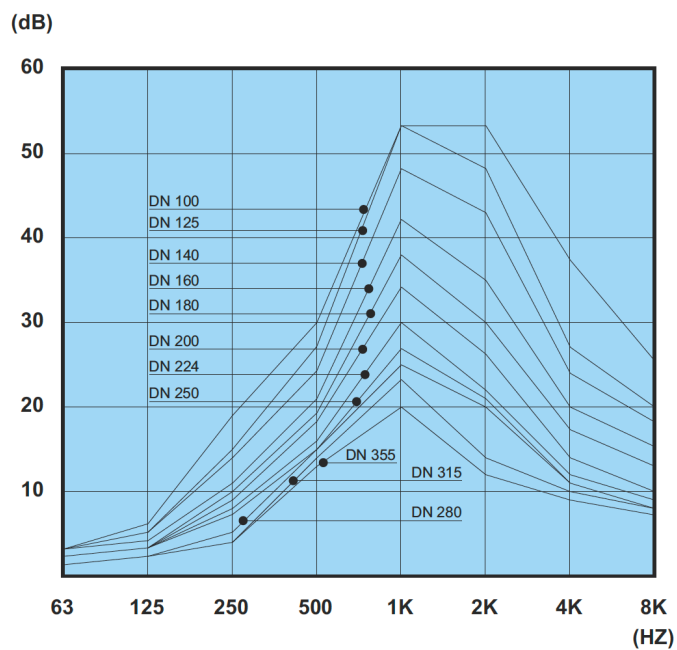

Silenziatore lunghezza 2000 mm spessore 25 mm.

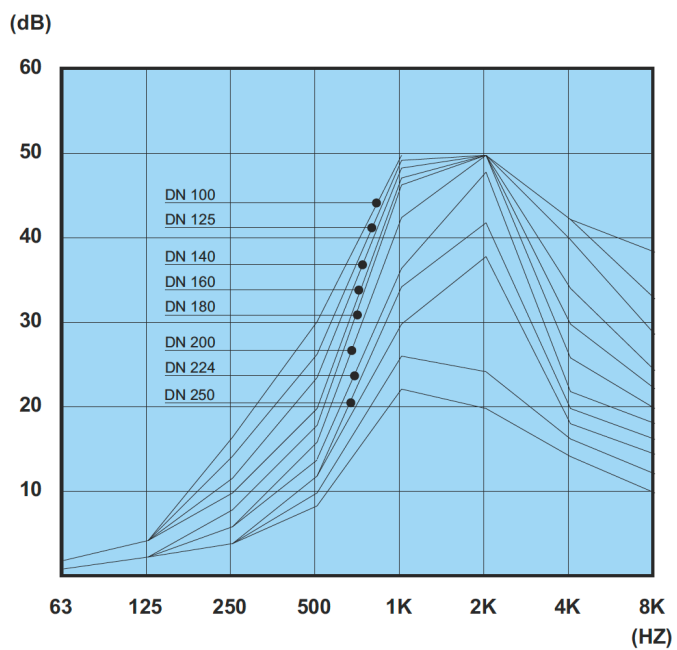

Silenziatore lunghezza 2000 mm spessore 50 mm.

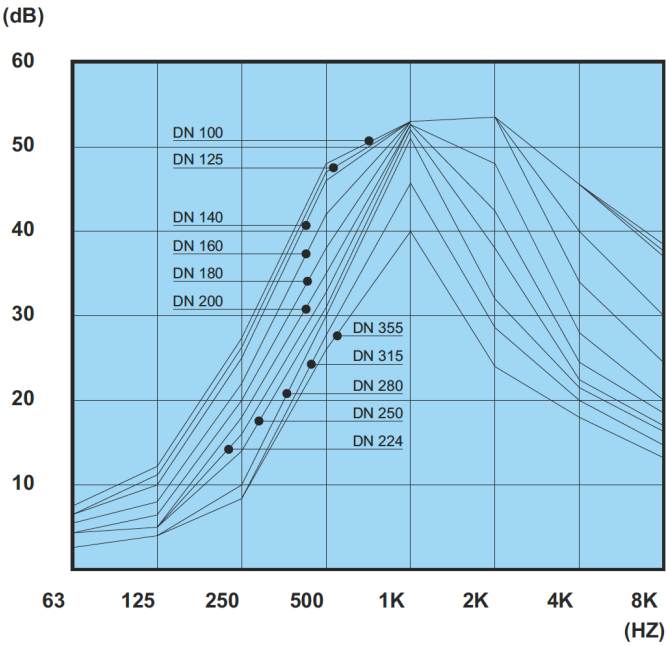

Dimensioni e Listino Prezzi

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

Spessore 25		Lunghezza (m) L			Spessore 50		Lunghezza (m) L		
d	d1	500	1000	2000	d	d1	500	1000	2000
		Euro	Euro	Euro			Euro	Euro	Euro
80	125	47,38	66,04	102,53	80	180	70,25	95,59	147,87
100	150	56,10	78,30	123,38	100	200	77,32	107,42	167,75
125	180	66,73	91,22	144,86	125	224	88,38	122,81	191,70
140	200	67,12	95,85	155,07	140	250	94,35	130,84	203,83
150	200	71,61	102,24	165,70	150	250	100,21	139,16	216,23
160	200	75,02	106,75	170,73	160	250	102,24	140,66	220,85
180	224	87,40	122,95	196,88	180	280	112,75	158,36	249,58
200	250	94,09	133,84	215,66	200	300	123,64	172,79	272,74
250	300	113,82	163,65	263,61	250	355	128,00	180,54	299,81
280	355	116,14	165,96	270,56	280	400	131,27	196,62	329,51
300	355	117,77	167,89	282,94	300	400	133,97	203,14	339,30
315	355	121,32	171,28	290,28	315	400	137,10	206,15	345,30
355	400	125,68	190,20	321,76	355	450	150,60	229,01	385,61