

EBLF Bocchette lineari a barre orizzontali fisse senza cornice



Descrizione

Bocchette a barre orizzontali fisse con deflessione 0° o 15°, profili in alluminio.

Caratteristiche

Materiale: alluminio.

Finitura: anodizzato naturale.

Installazione: fissaggio con staffe.

Impiego

Per impianti di condizionamento e ventilazione, per fan-coil, sia in mandata che in ripresa.

Installazione

Su pareti leggere in cartongesso e in legno con spessore 12,5 mm. Su pareti in muratura.

Modelli



- EBLF-20/0°: con cornice e barre fisse frontali con deflessione 0°;
- EBLF-20/15°: con cornice e barre fisse frontali con deflessione 15°.

Accessori

- SC - Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto.

A richiesta

Verniciatura colore bianco RAL9016 o altri colori RAL a scelta.

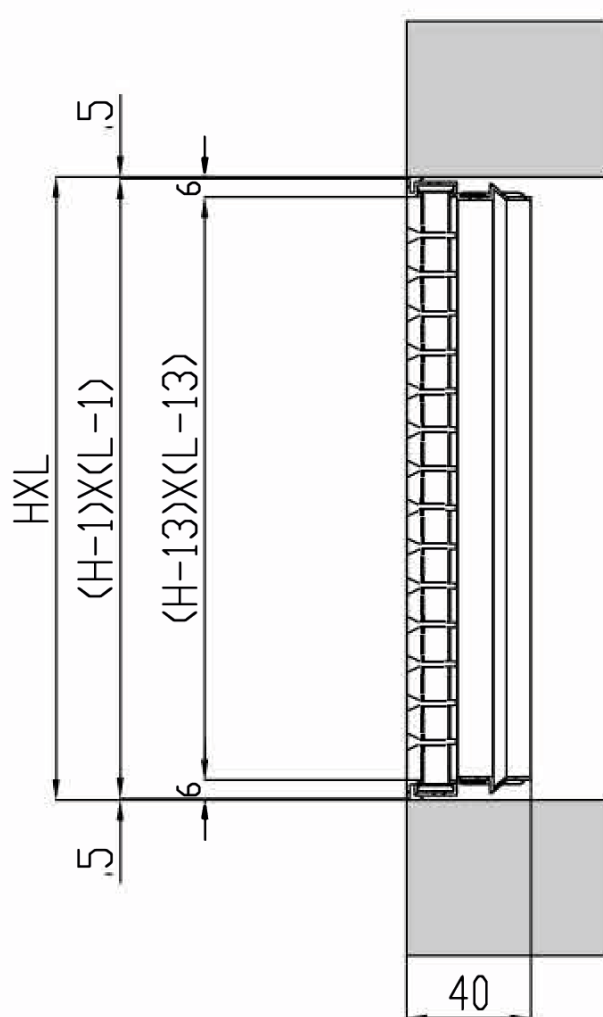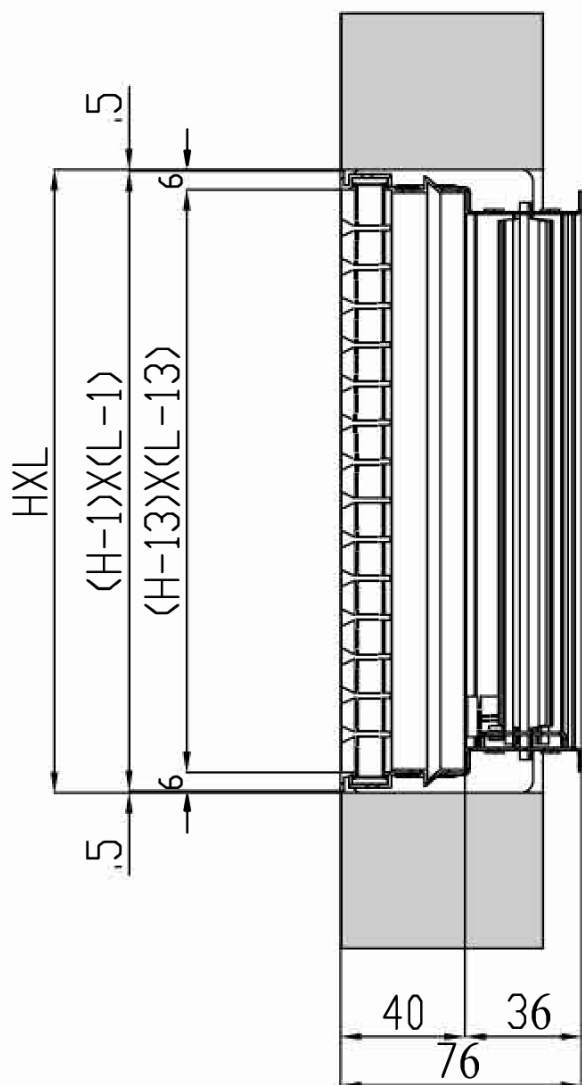

Dati di Funzionamento

- V_k: velocità efficace (m/s).
- m³/h: portata.
- Pa: perdite di carico in Pascal.
- L1 (m): lancio riferito ad una velocità terminale V_t= 0,25 m/s montati in prossimità del soffitto (con altezza dal pavimento non superiore ai 3 m); per distanze superiori correggere il lancio moltiplicandolo x 0,7.
- dB(A): indice di rumorosità.


Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

Dimensioni LxH	Sezione Efficace	V _k 2 m/s		V _k 3 m/s		V _k 4 m/s	
	m²	m³/h	L1	m³/h	L1	m³/h	L1
400x75	0,015	108	2,4	160	3,6	213	4,8
500x75	0,019	197	2,5	201	3,8	268	5,1
600x75	0,022	158	2,6	243	3,9	323	5,2
800x75	0,030	216	2,8	326	4,2	434	5,6
1000x75	0,038	274	2,9	408	4,4	545	5,8
1200x75	0,046	331	3	497	4,5	662	6
400x100	0,020	144	2,6	216	3,8	292	5,1
500x100	0,026	230	3,3	276	4,1	367	5,4
600x100	0,031	281	3,5	332	4,2	443	5,6
800x100	0,041	374	3,8	446	4,4	595	5,9
1000x100	0,052	475	3,9	560	4,7	746	6,2
1200x100	0,062	590	2,6	670	4,8	893	6,4
400x125	0,026	187	2,7	278	4,1	370	5,4
500x125	0,032	230	2,8	350	4,2	467	5,6
600x125	0,039	281	2,9	422	4,4	563	5,9
800x125	0,052	374	3,1	566	4,7	755	6,2
1000x125	0,066	475	3,3	711	4,9	947	6,5
1200x125	0,082	590	3,4	886	5,1	1149	6,9
400x150	0,031	223	2,8	337	4,2	449	5,6
500x150	0,039	281	2,9	424	4,4	566	5,9
600x150	0,047	338	3	512	4,6	682	6,1
800x150	0,064	461	3,2	687	4,9	916	6,5
1000x150	0,080	576	3,4	862	5,1	1149	6,8
1200x150	0,096	691	3,5	1037	5,2	1382	7
400x200	0,042	302	3	455	4,5	607	6
500x200	0,053	380	3,1	573	4,7	764	6,2
600x200	0,064	461	3,2	691	4,9	922	6,5
800x200	0,086	619	3,4	927	5,2	1237	6,9
1000x200	0,108	778	3,6	1164	5,4	1552	7,2
1200x200	0,130	936	3,7	1404	5,6	1872	7,4
400x300	0,064	461	3,2	691	4,9	922	6,3
500x300	0,081	583	3,3	875	5,1	1166	6,6
600x300	0,097	698	3,5	1050	5,3	1400	7
800x300	0,130	936	3,7	1409	5,6	1879	7,5
1000x300	0,164	1181	3,9	1768	5,9	2357	7,8
1200x300	0,198	1426	4,1	2138	6,2	2851	8,3
400x400	0,084	603	3,4	904	5,1	1205	6,9

500x400	0,105	753	3,6	1130	5,4	1507	7,2
600x400	0,126	904	3,7	1356	5,6	1808	7,4
800x400	0,167	1205	3,9	1808	5,9	2411	7,9
1000x400	0,209	1507	4,1	2260	6,2	3013	8,2
1200x400	0,251	1808	7,1	2712	6,4	3616	8,5
Pa		3		7		12	
dB(A)		15/20		28/32		38 / 42	


EBLF 20/0° EBLF 20/15° - Dimensioni con e senza serranda su muratura

Per l'installazione sono necessari il kit di fissaggio composto da 4 staffe, fornito con l'articolo.
N.B. per l'installazione su parete in muratura non sono disponibili le altezze 75mm,100 mm.

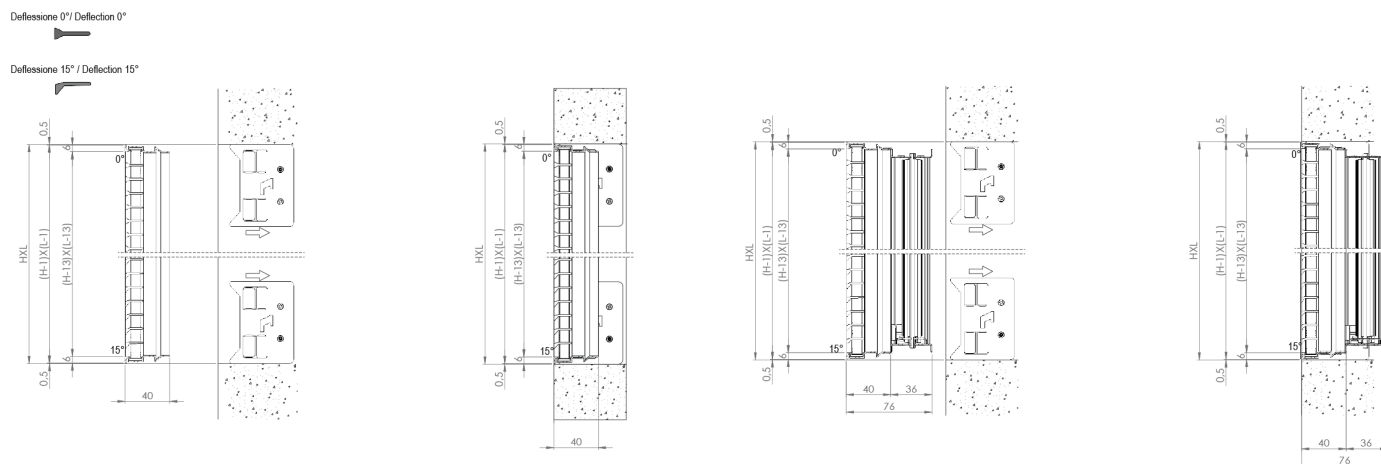

EBLF 20/0° EBLF 20/15° - Dimensioni con e senza serranda su cartongesso


Per l'installazione sono necessari il kit di fissaggio composto da 4 staffe, non fornito con l'articolo.

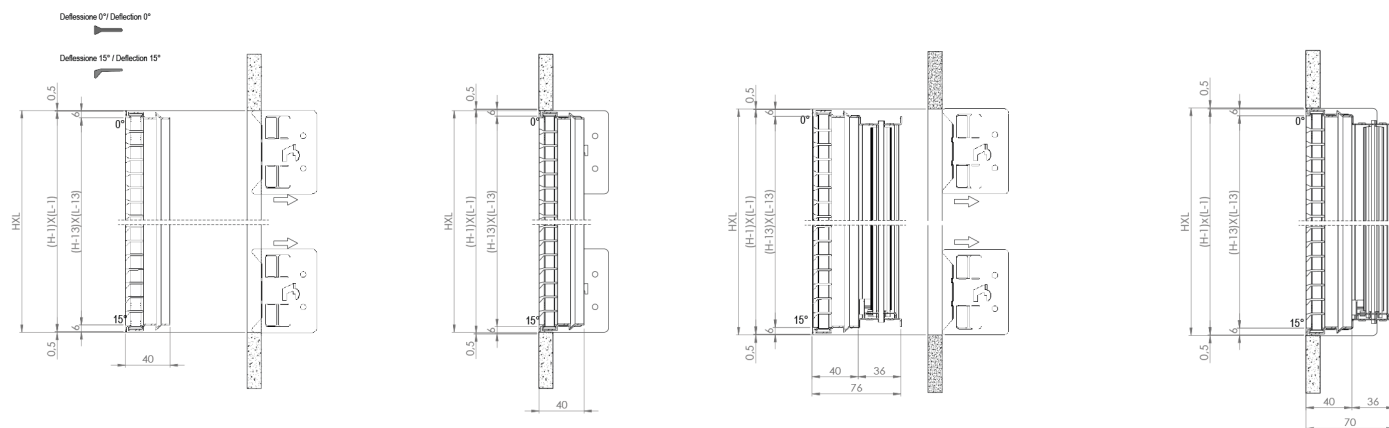

SC - Serranda di taratura

Serranda di taratura in acciaio zincato ad alette con movimento contrapposto.

Dimensioni massime L x H per costruzione in unico pezzo 1000 mm x 600 mm.

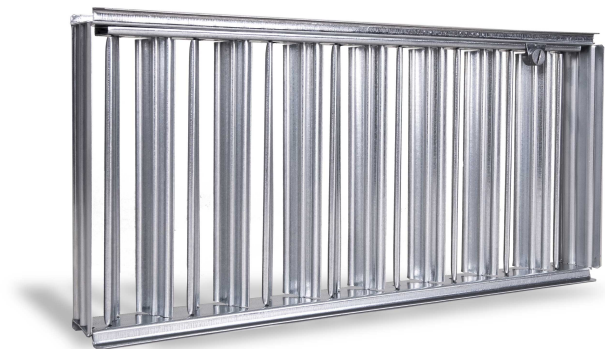

Listino Prezzi

Dimensioni LxH	EBLF-20/0°	EBLF-20/15°	SC - Serranda di taratura
	Euro	Euro	Euro
400x75	33,65	33,65	18,44
500x75	41,58	41,58	22,01
600x75	44,94	44,94	25,18
800x75	52,79	52,79	31,65
1000x75	61,79	61,79	38,83
1200x75	74,16	74,16	50,35
400x100	41,58	41,58	18,44
500x100	48,33	48,33	22,01
600x100	51,70	51,70	25,18
800x100	59,56	59,56	31,65
1000x100	70,82	70,82	38,83
1200x100	84,99	84,99	50,35
400x125	46,07	46,07	21,28
500x125	51,70	51,70	24,64
600x125	59,56	59,56	28,08
800x125	65,17	65,17	35,96
1000x125	83,17	83,17	43,34
1200x125	99,79	99,79	56,15
400x150	51,70	51,70	21,28
500x150	53,93	53,93	24,64
600x150	65,17	65,17	28,08
800x150	85,40	85,40	35,96
1000x150	97,78	97,78	43,34
1200x150	117,34	117,34	56,15
400x200	70,82	70,82	26,32
500x200	83,17	83,17	30,92
600x200	88,77	88,77	35,62
800x200	106,76	106,76	43,65
1000x200	130,35	130,35	48,71
1200x200	156,43	156,43	71,24
400x300	89,36	89,36	36,84
500x300	101,11	101,09	40,56
600x300	121,38	121,38	44,34
800x300	156,20	156,20	53,79
1000x300	186,41	186,41	64,85
1200x300	223,69	223,69	88,67

400x400	107,89	107,89	42,19
500x400	134,82	134,82	50,96
600x400	161,83	161,83	54,78
800x400	208,28	208,28	67,03
1000x400	248,56	248,56	79,54
1200x400	298,26	298,26	109,56

Listino Prezzi - RAL 9016

Dimensioni LxH	EBLF-20/0°	EBLF-20/15°	SC - Serranda di taratura
	Euro	Euro	Euro
400x75	40,38	40,38	18,44
500x75	49,90	129,46	22,01
600x75	53,92	53,92	25,18
800x75	63,35	63,35	31,65
1000x75	74,15	74,15	38,83
1200x75	88,97	88,97	50,35
400x100	49,90	49,90	18,44
500x100	57,99	57,99	22,01
600x100	62,04	62,04	25,18
800x100	71,47	71,47	31,65
1000x100	84,98	84,98	38,83
1200x100	101,98	101,98	50,35
400x125	55,29	55,29	21,28
500x125	62,04	62,04	24,64
600x125	71,47	71,47	28,08
800x125	78,20	78,20	35,96
1000x125	99,79	99,79	43,34
1200x125	119,74	119,74	56,15
400x150	62,04	62,04	21,28
500x150	64,72	64,72	24,64
600x150	78,20	78,20	28,08
800x150	102,47	102,47	35,96
1000x150	117,32	117,32	43,34
1200x150	140,80	140,80	56,15
400x200	84,98	84,98	26,32
500x200	99,79	99,79	30,92
600x200	106,51	106,51	35,62
800x200	128,10	128,10	43,65
1000x200	156,42	156,42	48,71
1200x200	187,69	187,69	71,24
400x300	107,21	107,21	36,84
500x300	121,33	121,30	40,56
600x300	145,64	145,64	44,34
800x300	187,42	187,42	53,79
1000x300	223,66	156,42	64,85
1200x300	268,40	268,40	88,67

400x400	129,46	129,46	42,19
500x400	161,75	161,75	50,96
600x400	194,18	194,18	54,78
800x400	249,90	249,90	67,03
1000x400	298,23	298,23	79,54
1200x400	357,87	357,87	109,56

Ricambio kit di Fissaggio

Per l'installazione è necessario il kit di fissaggio composto da 4 staffe.

Descrizione	Euro
Kit di Fissaggio	30,90