

EBLR Bocchette lineari a barre orizzontali fisse con cornice da 15 mm



Descrizione

Bocchette a barre orizzontali fisse in alluminio con profili a deflessione 0° o 15°, con cornice ridotta da 15 mm.

Caratteristiche

Materiale: alluminio.

Finitura: anodizzato naturale.

Installazione: fissaggio con calamite.

Impiego

Per impianti di condizionamento e ventilazione, a parete, per fan-coil, a pavimento (non calpestabile), sia in mandata che in ripresa.

Modelli


- EBLR 20/0°: con cornice da 15 mm e barre fisse frontali estraibili con deflessione 0°;
- EBLR 20/15°: con cornice da 15 mm e barre fisse frontali estraibili con deflessione 15°.

Accessori


- EPZR - Plenum Zincato;
- EPIR - Plenum Isolato;
- SC - Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto.

A richiesta

Verniciatura colore RAL9016 o altri colori RAL a scelta.

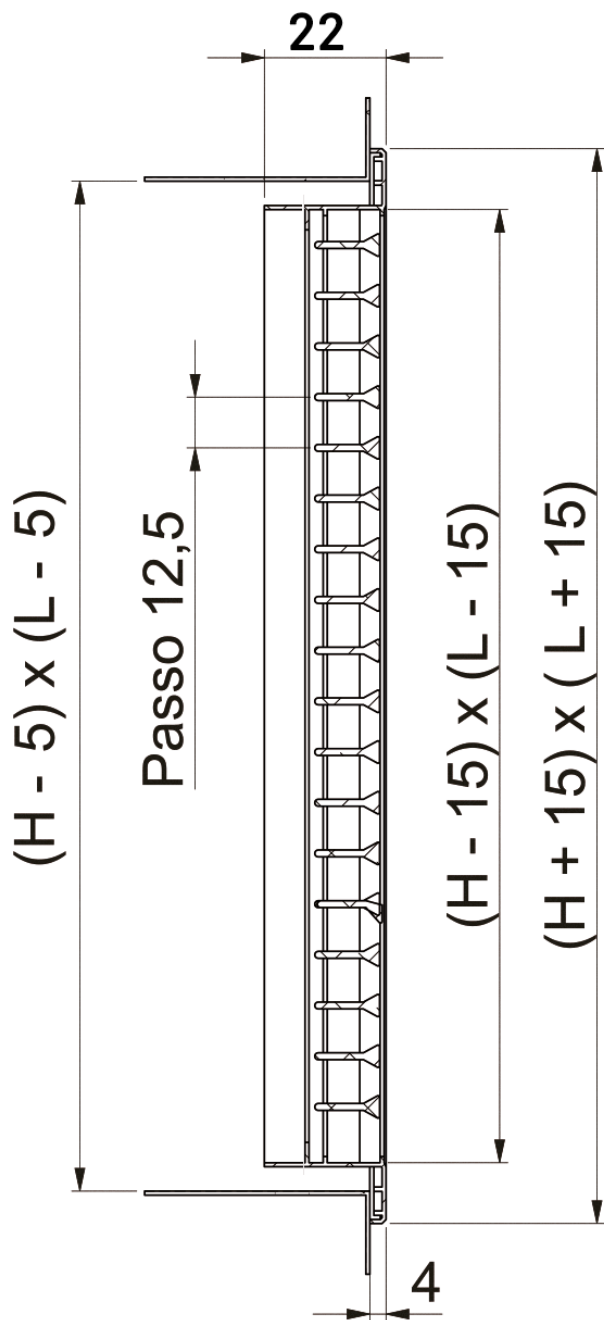

EBLR 20/0°

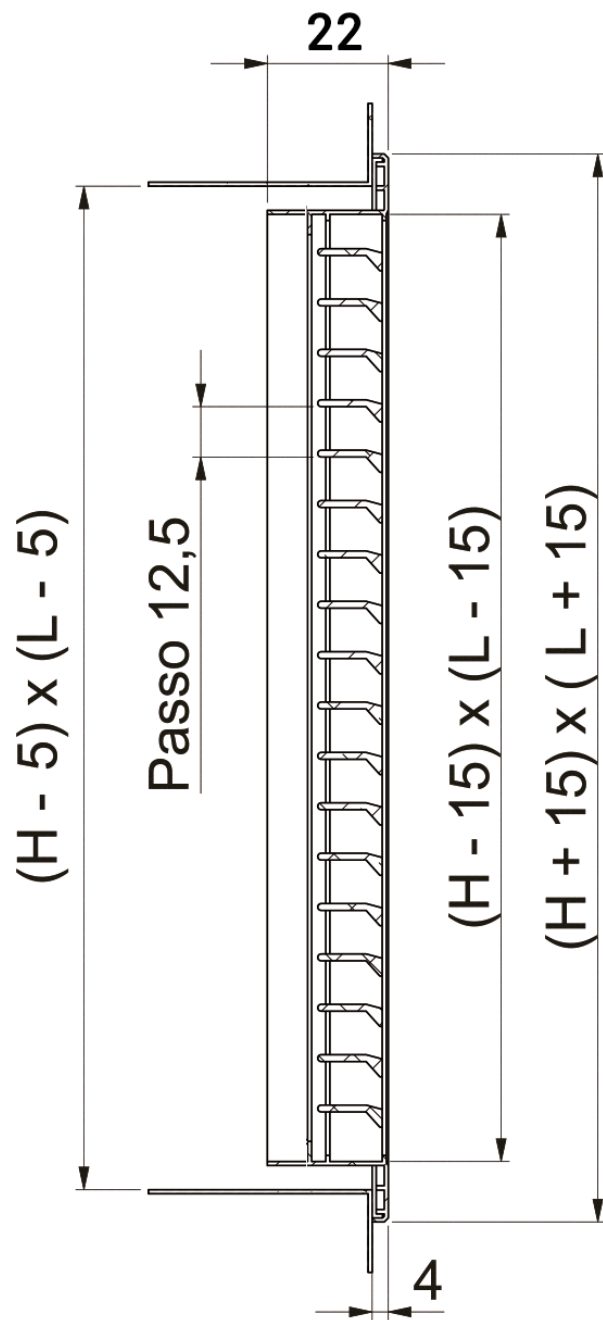

EBLR 20/15°

Dati di Funzionamento


- V_k : velocità efficace (m/s).
- m^3/h : portata.
- Pa : perdite di carico in Pascal.
- $L1$ (m): lancio riferito ad una velocità terminale $V_t = 0,25$ m/s e con un differenziale di temperatura di $10/12$ °C, montati in prossimità del soffitto (non oltre 3 m); per distanze superiori correggere il lancio moltiplicandolo x 0,7.
- $dB(A)$: indice di rumorosità.

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

Dimensioni LxH	Sezione Efficace	Vk 3 m/s		Vk 4 m/s		Vk 5 m/s	
	m ²	m ³ /h	L1	m ³ /h	L1	m ³ /h	L1
400x75	0,015	160	2,8	213	3,8	266	4,7
500x75	0,019	201	3	268	3,9	335	4,9
600x75	0,022	243	3,1	323	4,1	404	5,1
400x100	0,020	216	2,9	292	3,8	365	4,8
500x100	0,026	276	3	367	4	459	5
600x100	0,031	332	3,1	443	4,2	554	5,2
400x125	0,026	278	2,9	370	3,9	463	4,9
500x125	0,032	350	3,1	467	4,1	583	5,1
600x125	0,039	422	3,2	563	4,2	703	5,3
400x150	0,031	337	3	449	4	561	5
500x150	0,039	424	3,1	566	4,2	707	5,2
600x150	0,047	512	3,4	682	4,3	853	5,4
400x200	0,042	455	3,3	607	4,2	758	5,2
500x200	0,053	573	3,4	764	4,4	955	5,4
600x200	0,064	691	3,6	922	4,5	1152	5,6
Pa		5		10		15	
dB(A)		25 / 32		33 / 39		38 / 44	


Configurazione

Tutte le misure sono espresse in mm.

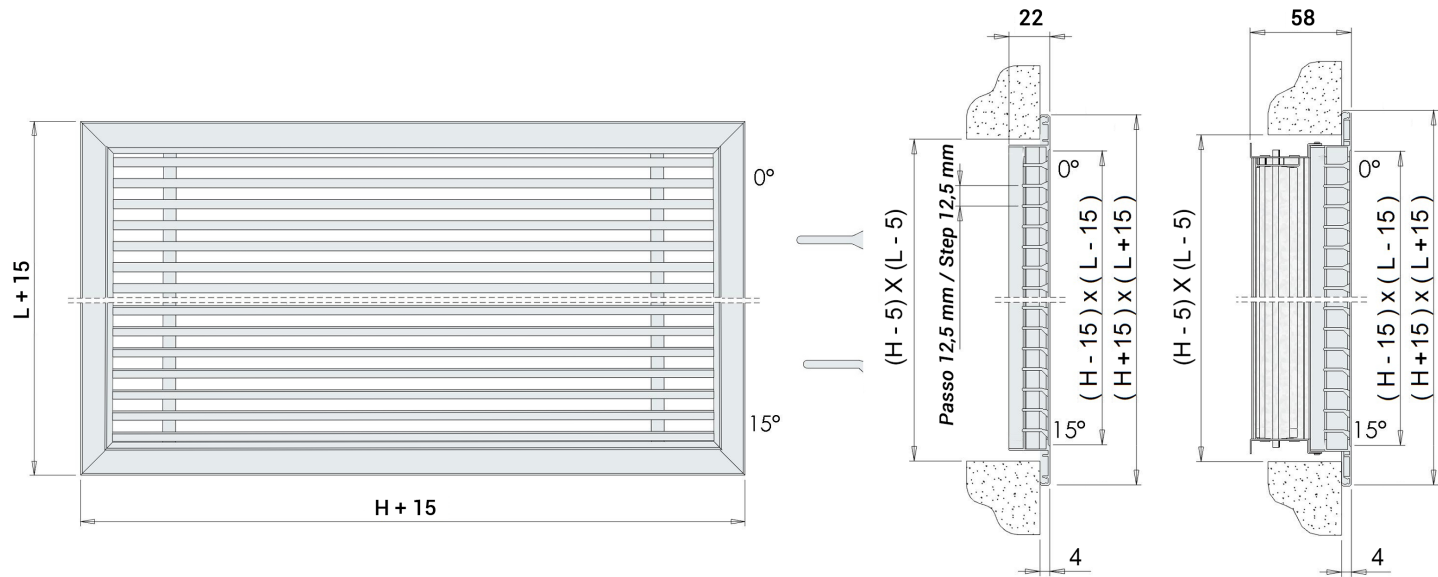


SC - Serranda di Taratura

Serranda di taratura in acciaio zincato ad alette con movimento contrapposto.

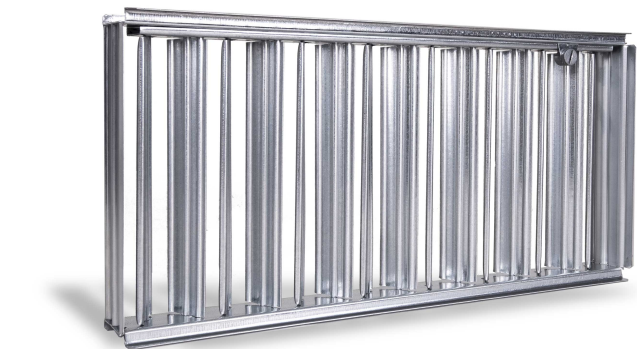

Plenum

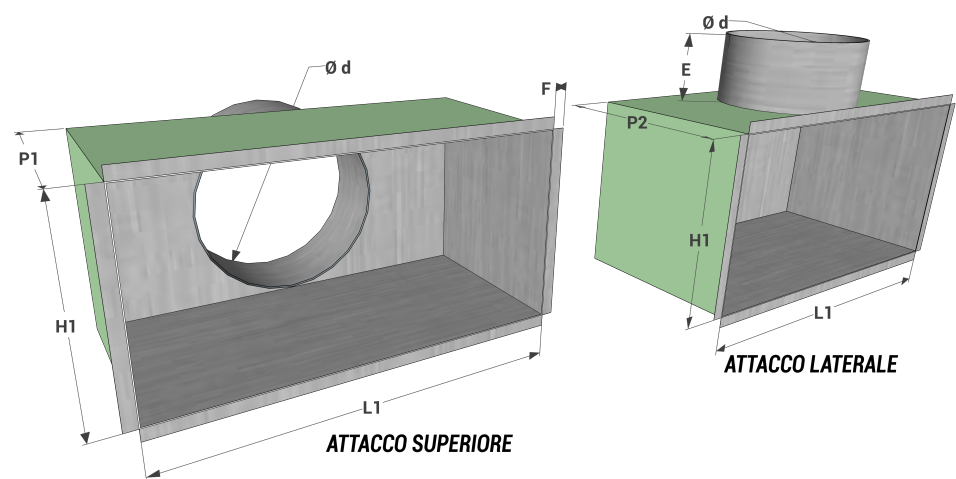

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

Dimensioni	Dimensioni	Stacco Superiore			Stacco Laterale			E	F
L x H	L1 x H1	P1	Nr. Stacchi	Ø d	P2	Nr. Stacchi	Ø d		
400x75	395x70	-	-	-	150	2	95	80	8
500x75	495x70	-	-	-	150	2	95	80	8
600x75	595x70	-	-	-	150	2	95	80	8
400x100	395x95	200	2	95	200	2	95	80	8
500x100	495x95	200	2	95	200	2	95	80	8
600x100	595x95	200	2	95	200	2	95	80	8
400x125	395x120	200	1	120	230	1	120	80	8
500x125	495x120	200	2	120	230	2	120	80	8
600x125	595x120	200	2	120	230	2	120	80	8
400x150	395x145	200	1	145	250	1	145	80	8
500x150	495x145	200	2	145	250	2	145	80	8
600x150	595x145	200	2	145	250	2	145	80	8
400x200	395x195	200	1	195	300	1	195	80	8
500x200	495x195	200	2	195	300	2	195	80	8
600x200	595x195	200	2	195	300	2	195	80	8

Listino Prezzi

- Nota: verniciato bianco RAL 9016 + 20%.
- EBLR20: con barre fisse disponibile in:
 - 0°: deflessione a 0°;
 - 15°: deflessione a 15°.

Dimensioni	EBLR-20/0°	EBLR-20/15°
LxH	Euro	Euro
400x75	28,04	28,04
500x75	34,70	34,70
600x75	37,45	37,45
400x100	34,70	34,70
500x100	40,26	40,26
600x100	43,08	43,08
400x125	38,42	38,42
500x125	43,08	43,08
600x125	49,67	49,67
400x150	43,08	43,08
500x150	44,97	44,97
600x150	54,30	54,30
400x200	59,04	59,04
500x200	69,34	69,34
600x200	74,00	74,00

Accessori

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

EBLR - Dimensioni Bocchetta	Dimensioni Plenum	Stacco Superiore		Stacco Laterale		SC - Serranda
		EPZR - Plenum Zincato	EPIR - Plenum Isolato	EPZR - Plenum Zincato	EPIR - Plenum Isolato	
LxH	L1xH1	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
400x75	395x70	-	-	43,80	58,03	18,44
500x75	495x70	-	-	46,36	61,51	22,01
600x75	595x70	-	-	48,92	64,95	25,18
400x100	395x95	43,80	58,03	43,80	58,03	18,44
500x100	495x95	46,36	61,51	46,36	61,51	22,01
600x100	595x95	48,92	64,95	48,92	64,95	25,18
400x125	395x120	37,56	51,88	41,33	56,99	21,28
500x125	495x120	47,80	63,26	52,55	69,58	24,64
600x125	595x120	50,48	66,90	55,52	73,54	28,08
400x150	395x145	38,89	53,52	42,76	58,83	21,28
500x150	495x145	49,20	65,10	54,11	71,54	24,64
600x150	595x145	52,00	68,82	57,19	75,66	28,08
400x200	395x195	41,49	56,84	45,60	62,46	26,32
500x200	495x195	52,07	68,74	57,27	69,98	30,92
600x200	595x195	65,62	83,73	72,18	92,08	35,62