

EDMF-S Diffusori a microugelli orientabili su pannello



Descrizione

Diffusori a microugelli orientabili su pannello rettangolare. Trovano applicazione in mandata dell'aria quando vi sia necessità di lunghe gittate a basso livello sonoro e/o orientamento del flusso d'aria. Installati prevalentemente a parete, sono particolarmente adatti nei casi in cui si debba prevedere, per ragioni architettoniche o strutturali dell'ambiente, direzioni di lancio diverse per i singoli microugelli. Nel caso di disposizione su più file, risulta possibile divergere il lancio a piacere sia in senso orizzontale che verticale, ampliando in modo notevole la zona d'influenza dello stesso. In considerazione dell'elevato effetto induttivo, dovuto alla suddivisione della portata in tanti piccoli getti, si ottiene una rapida diminuzione della velocità di lancio e della differenza di temperatura tra aria di mandata e aria ambiente. Telaio con cornice a scomparsa. Diffusore a microugelli singolarmente orientabili, in lamiera forellinata. Microugelli di materiale plastico in colore nero o bianco, con bordo di uscita arrotondato per diminuire la rumorosità generata.

Caratteristiche

Materiale: Piastra in acciaio, cornice in alluminio, microugelli in nylon bianco.
Finitura: Bianco RAL 9016.


Impiego

Diffusori a microugelli orientabili singolarmente studiati per ottenere lunghe gittate d'aria con livello di rumorosità contenuto.

Fissaggio

Fissaggio con viti frontali su cornice.
A richiesta Microugelli e piastra di colore nero.

Dimensioni Diffusore

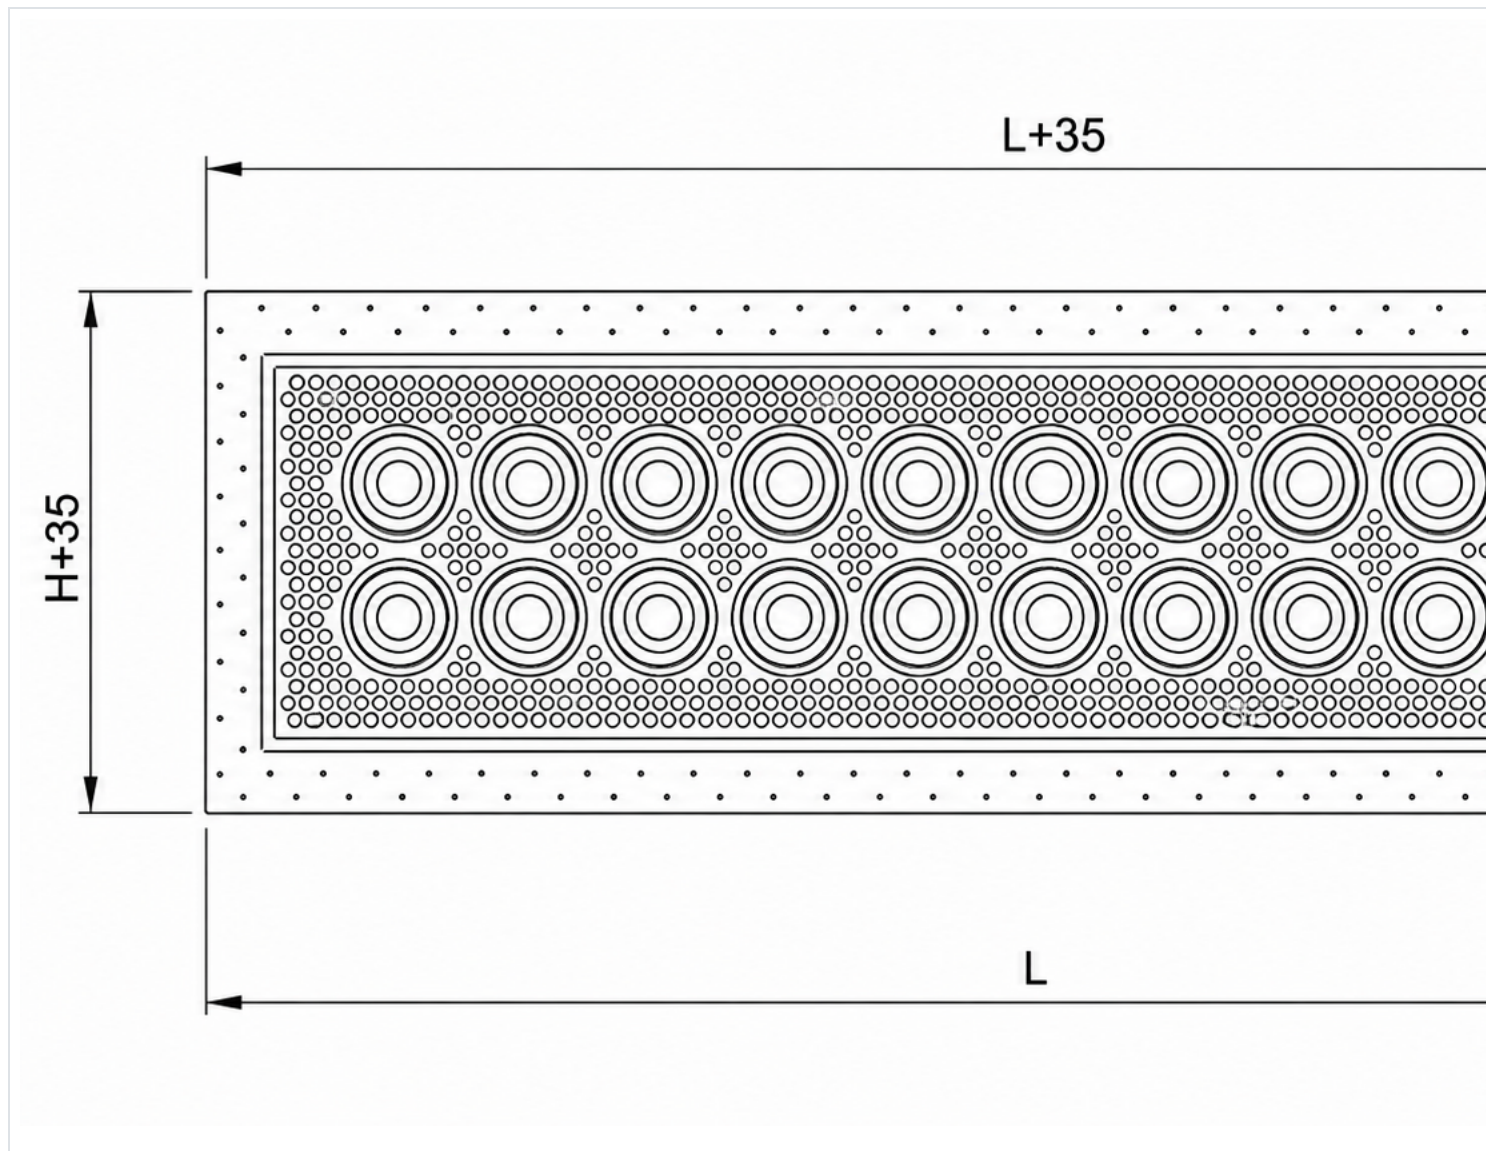

Sezione Efficace

H		L			
		600	800	1000	1200
100	m²	0,0065	0,0088	0,0111	0,0133
150	m²	0,0086	0,0114	0,0143	0,0172

Dati di Funzionamento

- Vk: velocità efficace (m/s).
- m³/h: portata.
- Pa: perdite di carico in Pascal.
- L(m): lancio in metri calcolato con installazione a filo soffitto e velocità terminale 0,25 m/s.
- dB(A): indice di rumorosità.

H	Vk	L			
	7 m/s	600	800	1000	1200
100	Nr. microugelli disposti in 1 fila	11	15	19	23
	m³/h	165	220	280	335
	L(m)	4,1	4,8	5,4	6,0
	dB(A)	29	30	30	31
150	Nr. microugelli disposti in 2 file	22	30	38	46
	m³/h	215	290	360	430
	L(m)	5,7	6,7	7,3	8,3
	dB(A)	30	31	32	32

H	Vk	L			
	8 m/s	600	800	1000	1200
100	Nr. microugelli disposti in 1 fila	11	15	19	23
	m³/h	190	250	320	385
	L(m)	4,7	5,5	6,3	7,0
	dB(A)	34	35	35	36
150	Nr. microugelli disposti in 2 file	22	30	38	46
	m³/h	245	330	410	495
	L(m)	6,6	7,8	8,2	9,5
	dB(A)	35	36	37	37
Perdita di Carico: 28 Pa					

Listino Prezzi

Modello L x H	N° Ugelli	N° File Ugelli	Euro
600x100	11	1	-
600x150	22	2	-
800x100	15	1	-
800x150	30	2	-
1000x100	19	1	-
1000x150	38	2	-
1200x100	23	1	-
1200x150	46	2	-