

EDQF3 Diffusori quadrati forellinati



Descrizione

Diffusori da soffitto quadrato con piastra frontale forellinata.

Caratteristiche

Telaio perimetrale in alluminio. Pannello in acciaio zincato. Verniciatura colore bianco RAL 9016.

La maglia forellinata è realizzata secondo le seguenti specifiche:

- fori tondi alternati a 60°;
- rapporto vuoto/pieno 46%;
- diametro dei fori 5mm;
- distanza tra i centri 7mm.

Impiego

Per la mandata e la ripresa negli impianti di climatizzazione.

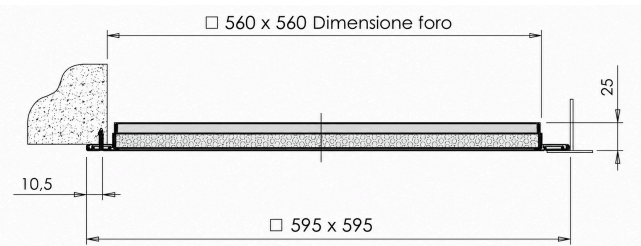
Accessori

- EPZ plenum zincato;
- EPI plenum isolato;
- SC serranda di taratura.

A richiesta

- Verniciatura nei colori RAL a scelta (prezzi a richiesta);
- Fori per viti sulla cornice del diffusore.

Dimensioni

Disegno Tecnico	Installazione su Soffitto Rigido	Installazione su Controsoffitto Modulare
	Montaggio a incasso in un foro da 560 x 560 mm, con fissaggio mediante viti sulla cornice perimetrale esterna.	Montaggio in appoggio sulla struttura portante di controsoffitti pannellati con modulo 600 x 600 mm. Dimensione esterna del pannello: 595 x 595 mm.

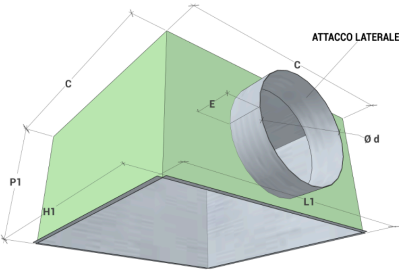
Dati di Funzionamento

- V_k : velocità efficace (m/s).
- m^3/h : portata.
- P_a : perdite di carico in Pascal.
- $L(m)$: lancio in metri calcolato con installazione a filo soffitto e velocità terminale 0,25 m/s.
- $dB(A)$: indice di rumorosità.

Modello	Sezione Efficace (m ²)	V_k	2,5	3	4	5	6
EDQF3 595x595	0,127	m ³ /h	1145	1370	1830	2285	2740
		L(m)	2,9	3,5	4,4	5,3	6,3
		Pa	10	15	20	35	50
		dB(A)	18	21	30	39	48

Plenum

Plenum con stacco superiore a richiesta.

Disegno Tecnico	Modello	Dimensioni Esterne L1 x H1 (mm)	Ø d	P1	C	E
	EPI 560X560	580x580	248	300	560	80



Questo accessorio permette di ridurre la portata d'aria in uscita al diffusore garantendo una perfetta regolazione. La serranda viene agganciata al diffusore tramite le clips che vengono fornite a corredo del diffusore.

Listino Prezzi

Diffusore		SC - Serranda di Taratura	EPI - Plenum Isolato	EPZ - Plenum Zincato
	€	€	€	€
EDQF3 595x595	-	-	-	-