


EDQMQ Diffusori multi-ugello a geometria quadrata

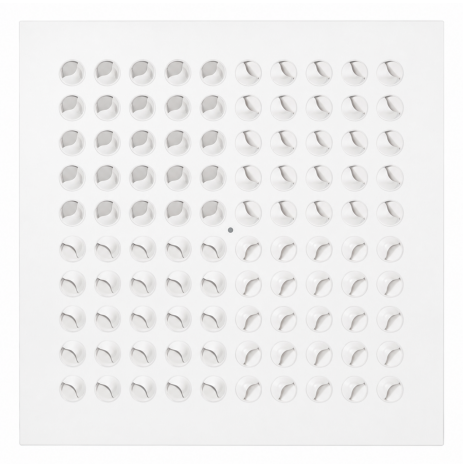

Descrizione

Diffusori multi-ugello ad alta induzione muniti di ugelli deflettori orientabili a 360°.

Caratteristiche

Materiale: acciaio zincato.

Ugelli: ABS bianchi. Finitura: verniciato bianco RAL 9016.

Installazione su plenum con viti laterali non apparenti o con ponte interno al plenum e foro centrale sul diffusore.

Impiego

Diffusori multi-ugello ad alta induzione, ideali ad essere installati in ambienti di altezza compresa tra 2,5 e 4 m sia in riscaldamento che in condizionamento.

Accessori

- EPZ-EDE - Plenum zincato con serranda e ponte di fissaggio;
- EPZ-EDE-EQ - Plenum zincato con serranda, ponte di fissaggio ed equalizzatore;
- EPI-EDE - Plenum isolato con serranda e ponte di fissaggio;
- EPI-EDE-EQ - Plenum isolato con serranda, ponte di fissaggio ed equalizzatore.

A richiesta

Verniciatura del solo pannello (esclusi gli ugelli bianchi) nei colori RAL a scelta.

Dimensioni Diffusore

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.


Disegno Tecnico	Modello	L	H	P
	400	395	395	200
	500	495	495	300
	600	595	595	400

Dati di Funzionamento

- V_k : velocità efficace (m/s).
- m^3/h : portata.
- Pa: perdite di carico in Pascal.
- L(m): lancio in metri riferito al diffusore montato con Plenum + equalizzatore e serranda aperta, velocità terminale 0.25 m/s.
- dB(A): indice di rumorosità.

Modello	Sezione Efficace	Vk (m/s)	3	4	5	6	8	Nr. Ugelli
	m²							
400	0,0083	m³/h	90	120	150	180	240	36
		L(m)	1,1	1,5	1,9	2,3	3	
500	0,0148	m³/h	160	210	264	317	420	64
		L(m)	1,6	2,1	2,7	3,3	4	
600	0,0229	m³/h	248	330	413	495	660	100
		L(m)	2,1	2,7	3,4	4,1	5	
Indice di Rumorosità		dB(A)	20	25	30	35	40	-
Perdita di Carico		Pa	15	22	30	42	70	-

Dimensioni Plenum

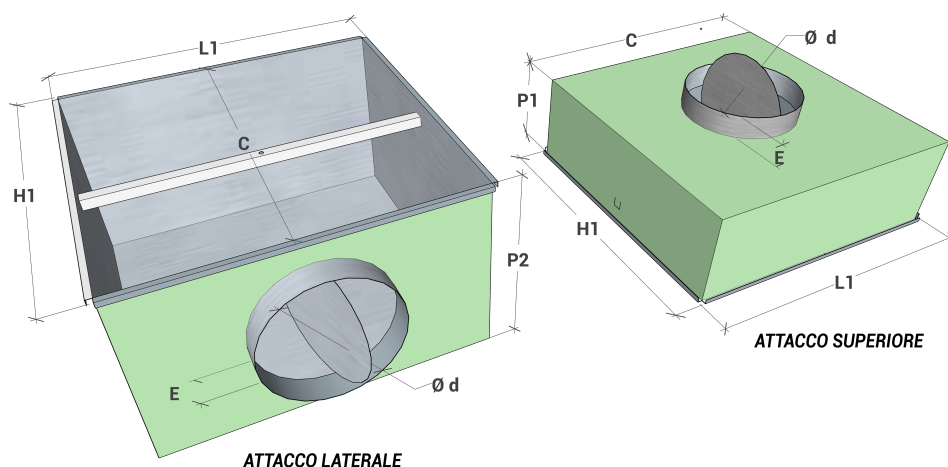

Plenum	Tipologia di Diffusore Compatibile	Dimensioni Esterne L1 x H1 (mm)	Ø d	P1	P2	C	E
400	EDQMQ 400	392x392	198	200	300	360	50
500	EDQMQ 500	492x492	198	200	300	460	50
600	EDQMQ 600	592x592	248	200	350	560	50

Listino Prezzi

Modello	400	500	600
	€	€	€
EDQMQ	108,23	137,32	193,65

Listino Prezzi Plenum con Stacco Laterale

Plenum con stacco superiore, quotazione a richiesta

Modello	Descrizione	400	500	600
		€	€	€
EPZ-EDE	Plenum zincato con serranda e ponte di fissaggio	94,90	110,26	129,93
EPZ-EDE-EQ	Plenum zincato con serranda, ponte di fissaggio ed equalizzatore	108,67	130,33	161,78
EPI-EDE	Plenum Isolato con serranda e ponte di fissaggio	114,94	135,37	159,27
EPI-EDE-EQ	Plenum Isolato con serranda, ponte di fissaggio ed equalizzatore	129,57	156,19	192,36
	Vite e Tappino	5,93		