


EDQV EDQV-PQ Diffusori quadrati a 4 vie

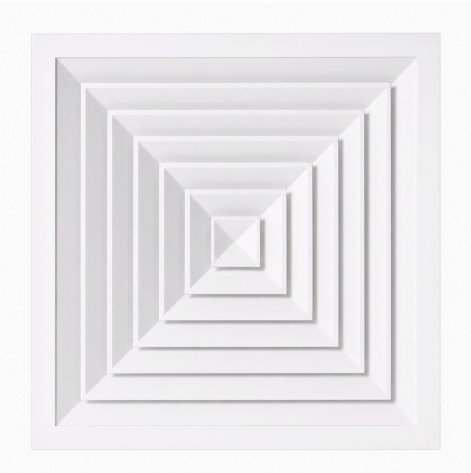

Descrizione

Diffusore quadrato a 4 vie con coni estraibili.

Caratteristiche

Materiale: alluminio.

Finitura: verniciato RAL 9016.

Installazione: fissaggio con viti non apparenti.

Accessori

- SC - Serranda di taratura in acciaio zincato per EDQV;
- SCN - Serranda di taratura in acciaio zincato per EDQV-PQ;
- EPZ-EDQ - Plenum in acciaio zincato;
- EPI-EDQ - Plenum in acciaio zincato isolato.

Dimensioni Diffusore

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

Disegno Tecnico	Modello	EDQV					EDQV-PQ				
		AxA	BxB	CxC	DxD	ExE	AxA	BxB	CxC	DxD	ExE
	150x150	140	150	300	50	240	135	145	595	50	235
	225x225	215	225	375	50	315	210	220	595	50	310
	300x300	290	300	450	50	390	285	295	595	50	385
	375x375	365	375	525	50	465	360	370	595	50	460
	450x450	435	445	595	50	535	-	-	-	-	-
	525x525	515	525	675	50	615	-	-	-	-	-
	600x600	590	600	750	50	690	-	-	-	-	-

Dati di Funzionamento

- V_k : velocità efficace (m/s).
- m^3/h : portata.
- Pa: perdite di carico in Pascal.
- L(m): lancio in metri calcolato con installazione a filo soffitto e velocità terminale 0,25 m/s.
- dB(A): indice di rumorosità.

Modello	Sezione Efficace (m²)	Vk (m/s)	3	4	5	6
EDQV 150x150	0,0110	m³/h	119	158	198	238
		L(m)	0,8	1,1	1,4	1,6
EDQV-PQ 150x150		Pa	5	10	16	22
		dB(A)	25	33	38	42
EDQV 225x225	0,0240	m³/h	259	346	432	518
L(m)		1,1	1,7	2,1	2,5	
EDQV-PQ 225x225		Pa	5	13	23	30
		dB(A)	30	39	45	49
EDQV 300x300	0,0380	m³/h	410	547	684	821
L(m)		1,7	2,2	2,5	3,3	
EDQV-PQ 300x300		Pa	7	10	13	23
		dB(A)	35	39	43	48
EDQV 375x375	0,0620	m³/h	670	893	1116	1339
L(m)		2,0	2,5	3,3	3,9	
EDQV-PQ 375x375		Pa	7	12	19	25
		dB(A)	35	41	47	49
EDQV 450x450	0,0850	m³/h	918	1224	1530	1836
		L(m)	2,8	3,8	4,9	5,2
		Pa	7	12	17	25
		dB(A)	36	41	47	49
EDQV 525x525	0,099	m³/h	1069	1426	1762	2138
		L(m)	3,3	4,4	4,7	6,1
		Pa	8	14	20	29
		dB(A)	37	41	48	50
EDQV 600x600	0,113	m³/h	1220	1627	2034	2441
		L(m)	3,7	5,1	6,5	6,9
		Pa	9	16	23	33
		dB(A)	37	42	48	51




Questo accessorio permette di ridurre la portata d'aria in uscita al diffusore garantendo una perfetta regolazione. La serranda viene agganciata al diffusore tramite le clips che vengono fornite a corredo del diffusore.

Serranda di taratura in acciaio zincato ad alette con movimento contrapposto.

SC - Versione per diffusore EDQV

SCN - Versione per diffusore EDQV-PQ

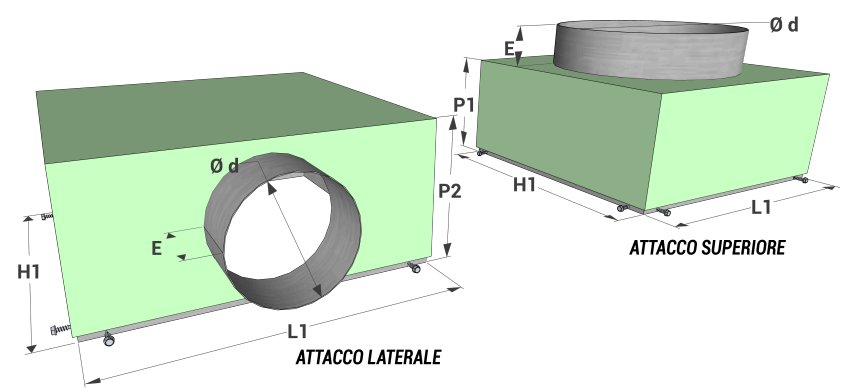

EDQV EDQV-PQ	L1 x H1	Ø d	P1	P2	E
150x150	155x155	125	200	245	50
225x225	230x230	150	200	270	50
300x300	305x305	200	200	320	50
375x375	380x380	200	200	320	50
450x450	450x450	250	200	370	50
525x525	530x530	250	200	370	50
600x600	605x605	300	200	400	50

Listino Prezzi

Modello	Diffusore EDQV	Diffusore EDQV-PQ
	€	€
150x150	34,28	100,83
225x225	46,66	106,23
300x300	68,30	114,82
375x375	74,87	120,26
450x450	83,63	-
525x525	116,06	-
600x600	142,48	-

Accessori

Dimensioni LxH	SC - Serranda per EDQV	SCN - Serranda per EDQV-PQ	Stacco Laterale		Stacco Superiore	
			EPZ-EDQ - Plenum Zincato	EPI-EDQ - Plenum Isolato	EPZ-EDQ - Plenum Zincato	EPI-EDQ - Plenum Isolato
	€	€	€	€	€	€
150x150	14,54	16,29	38,28	51,12	31,41	43,61
225x225	17,48	19,58	44,64	59,55	36,09	49,75
300x300	29,76	33,33	53,91	71,78	41,57	56,91
375x375	37,42	41,90	72,10	95,72	58,12	75,69
450x450	48,01	-	84,49	112,14	64,67	84,32
525x525	81,41	-	111,54	140,12	84,88	108,11
600x600	81,41	-	142,55	176,37	101,11	126,13