

EDRA - EDRA-PQ Diffusori circolari a coni regolabili



Descrizione

Diffusori circolari in alluminio con regolazione micrometrica dei coni.

Caratteristiche

Materiale: alluminio e acciaio.

Finitura: verniciato bianco RAL 9010.

Installazione: fissaggio con viti sul collo diffusore.

Impiego

Impianti di condizionamento e trattamento aria canalizzati con altezza installazione compresa tra 2,7 e 6 m.

Modelli

- EDRA diffusori circolari a coni regolabili;
- EDRA-PQ diffusori circolari a coni regolabili su pannello quadrato 595x595 mm.

Accessori


- EPZ-DC plenum zincato;
- EPI-DC plenum isolato;
- SD serranda;
- EQUA equalizzatore;
- Kit clips di fissaggio.

A richiesta

Regolazione posizionamento dei coni mediante comando termostatico.

Colori a richiesta.

Dimensioni

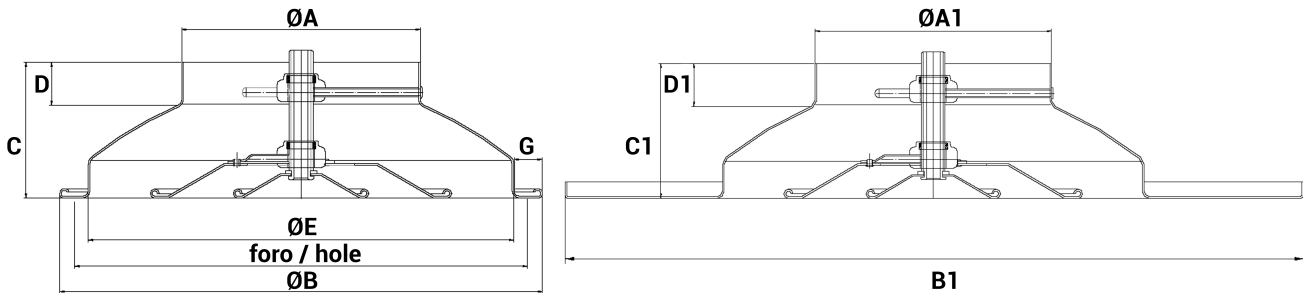

Tutte le dimensioni sono espresse in mm

Modello	EDRA							EDRA-PQ			
	Ø A	Ø B	Ø E	Ø Foro	C	D	G	Ø A1	B1 x B1	C1	D1
100	96	250	195	225	85	33	25	96	595 x 595	85	33
150	146	330	280	308	90	25	23	148	595 x 595	90	23
160	156	330	280	308	90	27	23	156	595 x 595	90	28
200	196	445	370	410	115	37	35	196	595 x 595	115	37
250	246	535	460	500	135	37	35	246	595 x 595	135	37
300	296	655	560	610	170	45	45	296	595 x 595	115	45
315	311	655	560	610	170	48	45	311	595 x 595	115	44
350	346	763	650	709	195	60	54	-	-	-	-
400	396	793	680	740	195	60	52	-	-	-	-
450	444	843	730	790	195	60	52	-	-	-	-
500	496	893	782	842	195	60	52	-	-	-	-
630	624	1045	929	991	210	55	54	-	-	-	-

Dati di Funzionamento


- V_k : velocità efficace (m/s).
- m^3/h : portata.
- Pa: perdite di carico in Pascal.
- L(m): lancio in metri calcolato con installazione a filo soffitto e velocità terminale 0,25 m/s.
- dB(A): indice di rumorosità.

Modello	Sezione Efficace	Vk	2	3	4	5	6
	m²						
100	0,0059	m³/h	42	63	84	105	127
		Pa	7,6	17,2	30,6	47,7	68,7
		L(m)	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2
150	0,0149	m³/h	107	161	216	268	322
		Pa	6,3	14,2	25,2	39,4	56,8
		L(m)	0,7	1,1	1,5	1,9	2,2
160	0,0167	m³/h	120	181	241	301	361
		Pa	6,1	13,8	24,5	38,3	55,1
		L(m)	0,8	1,2	1,7	2,1	2,5
200	0,0279	m³/h	201	301	402	502	602
		Pa	5,5	12,5	22,2	34,7	49,9
		L(m)	1,2	1,7	2,3	2,9	3,5
250	0,0448	m³/h	323	484	645	806	968
		Pa	5,0	11,3	20,1	31,5	45,3
		L(m)	1,5	2,4	3,2	4,1	4,9
300	0,0656	m³/h	473	709	945	1181	1418
		Pa	4,6	10,5	18,6	29,1	41,8
		L(m)	2,1	3,2	4,2	5,3	6,3
315	0,0726	m³/h	523	785	1046	1308	1569
		Pa	4,6	10,3	18,2	28,5	41,1
		L(m)	2,3	3,4	4,5	5,7	6,8
350	0,0904	m³/h	651	976	1302	1627	1953
		Pa	4,4	9,9	17,6	27,5	39,6
		L(m)	2,6	4,0	5,3	6,6	7,9
400	0,1175	m³/h	846	1269	1692	2116	2539
		Pa	4,1	9,3	16,5	25,8	37,2
		L(m)	3,2	4,7	6,3	7,9	9,5
450	0,1500	m³/h	1080	1620	2160	2700	3240
		Pa	4,0	8,9	15,8	24,7	35,8
		L(m)	3,7	5,6	7,4	9,3	11,1
500	0,1863	m³/h	1342	2013	2684	3355	4026
		Pa	3,8	8,5	15,0	23,5	33,8
		L(m)	4,3	6,4	8,6	10,7	12,9
630	0,2994	m³/h	2156	3233	4311	5389	6467
		Pa	3,2	7,1	12,7	19,9	28,6
		L(m)	6,4	9,6	12,8	16,0	19,2
Indice di Rumorosità		dB(A)	20	25	30	35	40

Serranda di Taratura SD


Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

La serranda di taratura a farfalla SD è idonea al montaggio a monte dei diffusori circolari, è realizzata in acciaio zincato ed è completa di un meccanismo di apertura/chiusura robusto in modo da evitare vibrazioni e rumori al passaggio dell'aria. La regolazione della serranda avviene agendo sulla vite di regolazione con un giravite inserendolo attraverso il foro presente sulla barra filettata del diffusore.

Disegno Tecnico e Foto	Diametro	Ø M	N	O
	100	95	39	100
	150	145	39	100
	160	155	39	100
	200	195	39	100
	250	245	39	100
	300	295	39	100
	315	310	39	100
	350	345	39	100
	400	395	39	100
	450	445	39	100
	500	495	39	100
	630	545	39	100


EQUA - Equalizzatore

L'equalizzatore è un accessorio per frammentare l'aria e distribuirla in modo uniforme all'uscita del diffusore.

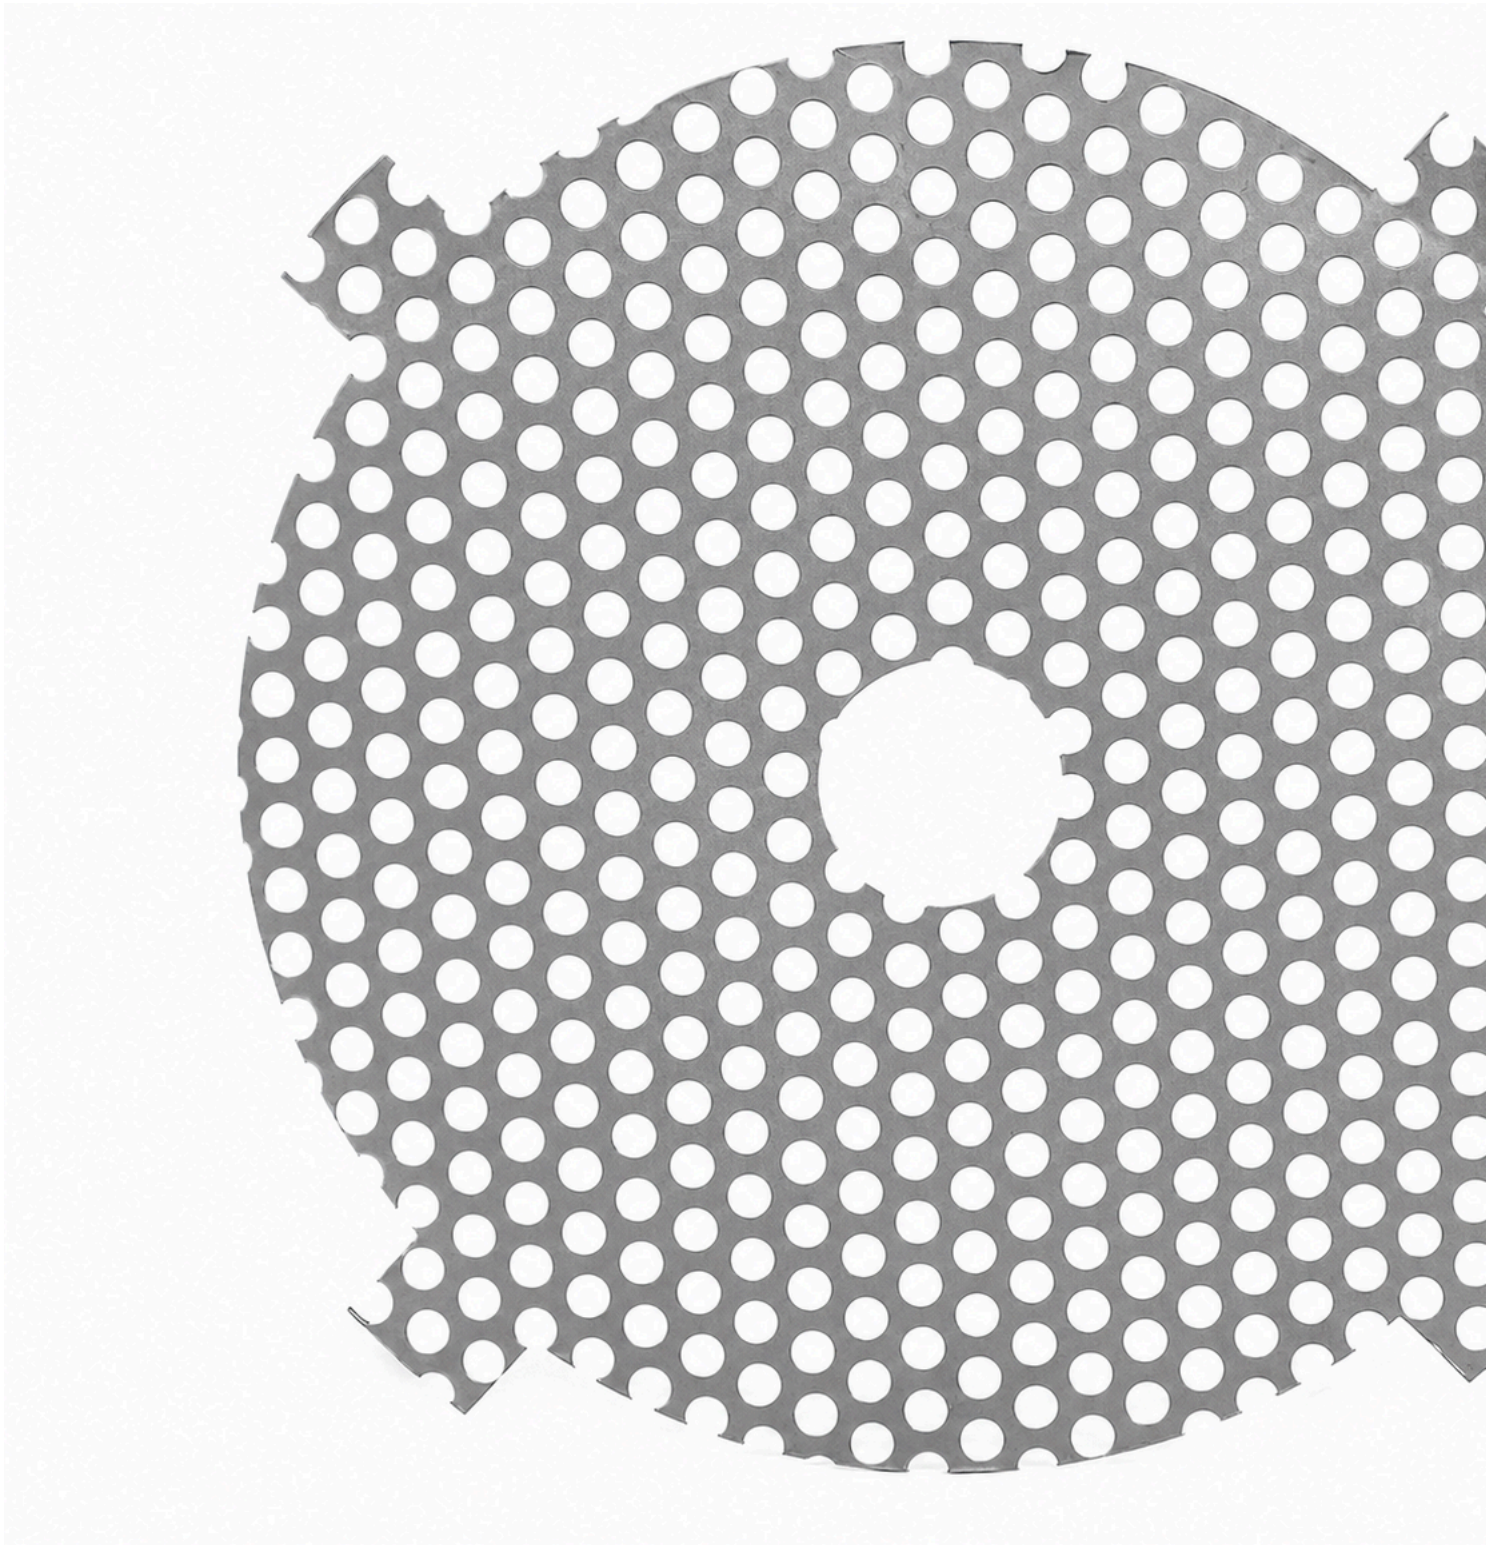

EPZ-DC - EPI-DC - Plenum

Tutte le dimensioni sono espresse in mm

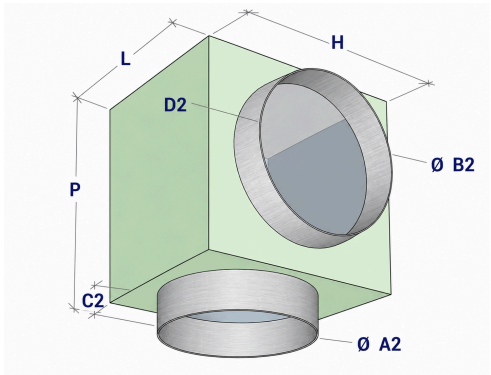Disegno Tecnico	Modello	L	H	P	Ø A2 Diffusore	Ø B2 Tubo Flessibile	Ø Rigido	D2
	100	200	200	200	102	95	70	100
	150	250	250	250	152	145	70	100
	160	250	250	250	162	155	70	100
	200	300	300	300	202	195	70	100
	250	350	350	350	252	245	70	100
	300	400	400	400	302	295	70	100
	315	400	400	400	317	310	70	100
	350	450	450	450	352	345	70	100
	400	500	500	500	402	395	70	100
	450	550	550	550	453	445	70	100
	500	600	600	600	503	495	70	100
	630	730	730	730	632	600	70	100

Listino Prezzi

Modello	EDRA - Diffusore	EDRA-PQ - Diffusore su pannello 595x595	SD - Serranda	EQUA - Equalizzatore	EPZ - Plenum Zincato	EPI - Plenum Isolato
	€	€	€	€	€	€
100	61,09	112,77	30,57	18,55	57,51	78,14
150	62,73	87,59	30,34	18,55	65,43	88,40
160	67,63	91,52	30,34	18,55	65,67	88,68
200	80,31	100,44	32,07	18,55	74,73	100,47
250	101,17	122,37	37,20	19,42	99,39	128,93
300	126,03	a.r.	50,12	20,89	111,47	144,76
315	126,43	a.r.	50,43	22,11	111,86	145,19
350	a.r.		55,64	22,97	111,86	162,42
400	a.r.		61,72	25,86	148,15	190,67
450	a.r.		76,95	26,46	169,94	217,82
500	a.r.		96,22	27,91	193,12	246,82
630	a.r.		121,24	35,89	101,18	323,76

Listino Prezzi

Kit Clips di Fissaggio (3 pz)	€
EDRA 100-160	10,41
EDRA 200-250	10,98
EDRA 300-315	18,73