EDCF Diffusori circolari forellinati

Descrizione

Diffusori circolari da soffitto con piastra frontale forellinata.

Caratteristiche

Materiale: acciaio.

Finitura: verniciato bianco RAL 9010.

Installazione: a mezzo viti non apparenti.

Impiego

Grazie alla sua particolare costruzione è un diffusore molto versatile. Consigliato sia in mandata che in ripresa dell'aria. Può essere fornito con diversi accessori che garantiscono il funzionamento ottimale del diffusore.

Accessori

- EPZ-DC plenum zincato;
- EPI-DC plenum isolato;
- EDZ serranda di taratura;
- EDDAZ deflettori direzionali;
- EDDDZ staffa di montaggio;
- EDLM-C piastra per controsoffitti per installare il diffusore su controsoffitto modulare 600mm x 600mm.

Dimensioni

Disegno Tecnico

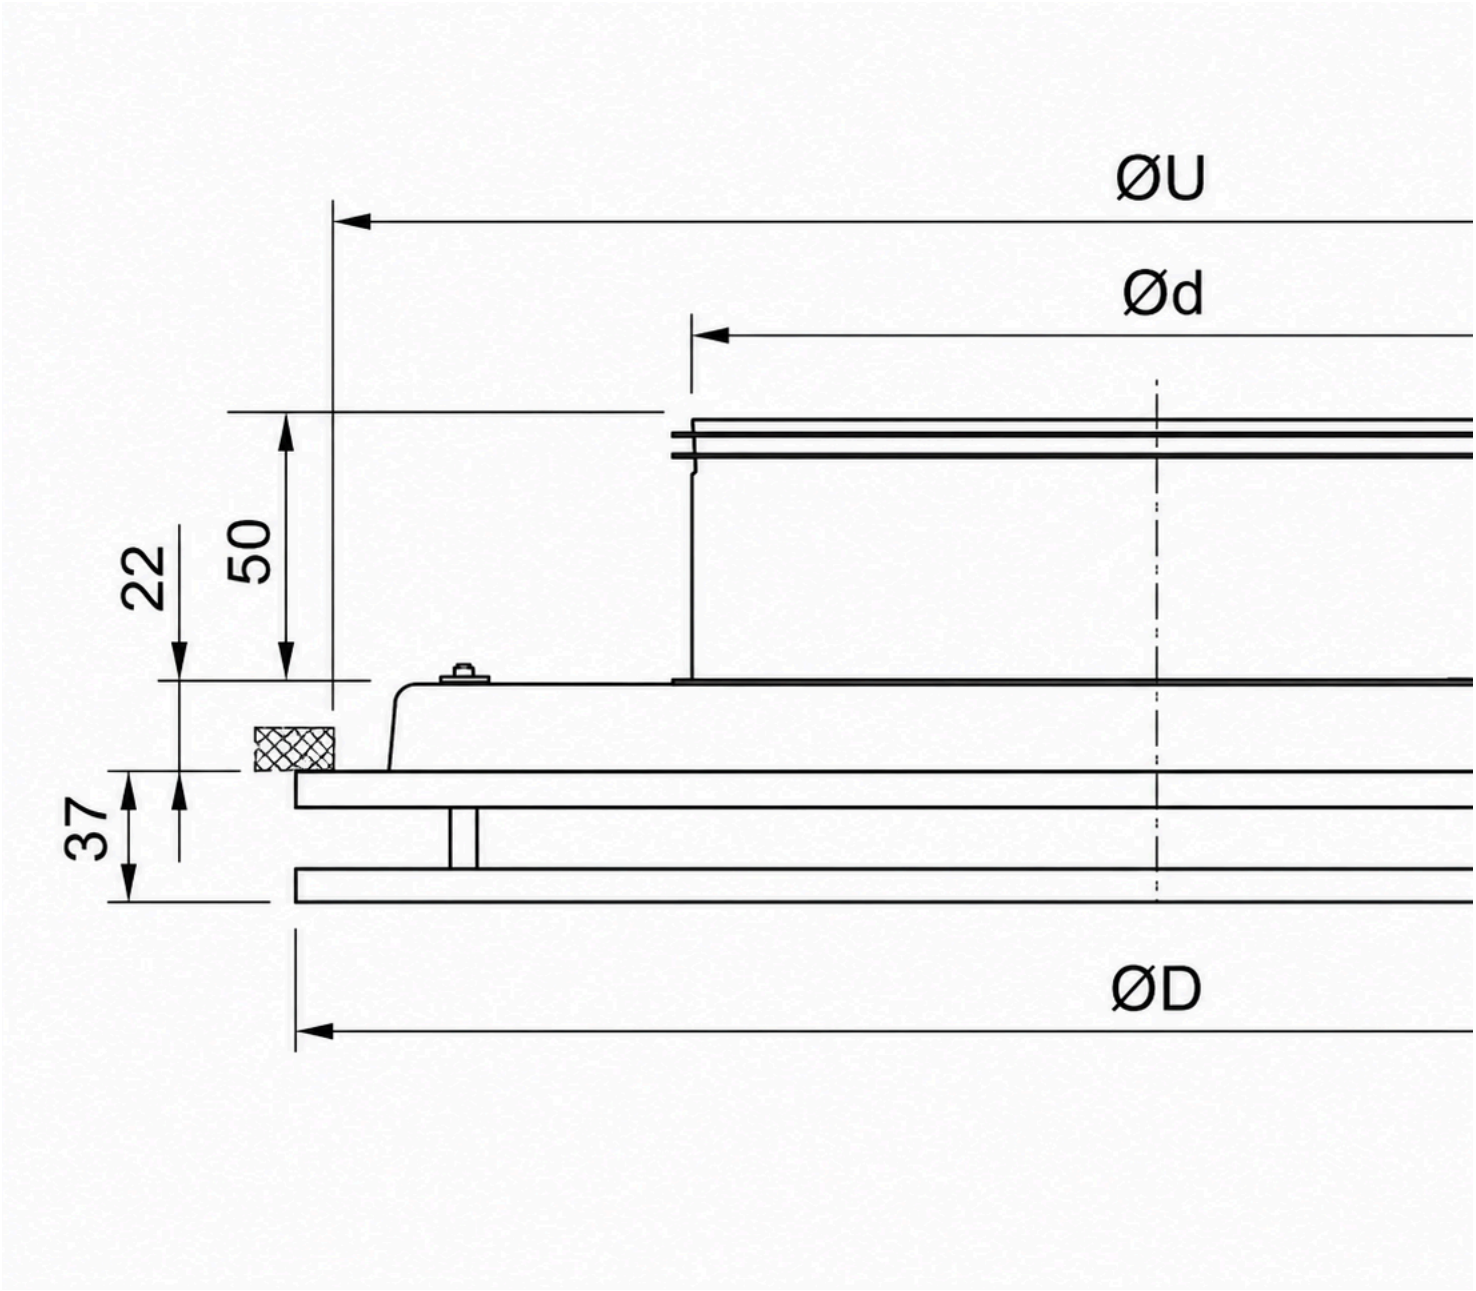

Dati di Funzionamento

- Vk: velocità efficace (m/s).
- m³/h: portata.
- Pa: perdite di carico in Pascal.
- L(m): lancio in metri calcolato con installazione a filo soffitto e velocità terminale 0,20 m/s.
- dB(A): indice di rumorosità.

Modello	Vk	2,5	3	3,5	4	5
125	m³/h	162	194	227	259	324
	L(m)	1,6	1,8	2,1	2,4	2,9
	Pa	11	15	21	29	45
	dB(A)	32	35	40	43	50
160	m³/h	207	248	290	331	414
	L(m)	1,7	2,1	2,4	2,7	3,4
	Pa	8	13	16	21	32
	dB(A)	25	32	35	38	45
200	m³/h	270	324	378	432	540
	L(m)	2,1	2,4	2,8	3,3	3,9
	Pa	6	9	13	17	26
	dB(A)	<20	20	27	32	40
250	m³/h	378	454	529	605	756
	L(m)	2,4	2,9	3,3	3,7	5
	Pa	6	9	12	16	23
	dB(A)	<20	<20	25	32	38
315	m³/h	522	626	731	835	1044
	L(m)	3	3,5	4	4,6	5,7
	Pa	6	8	11	14	21
	dB(A)	<20	<20	22	28	38
400	m³/h	594	713	832	950	1188
	L(m)	2.9	3.5	4	4.5	5.4
	Pa	4	5	8	9	13
	dB(A)	<20	<20	<20	21	26

Plenum EPZ-DC - EPI-DC

Tutte le misure sono espresse in mm.

Disegno Tecnico

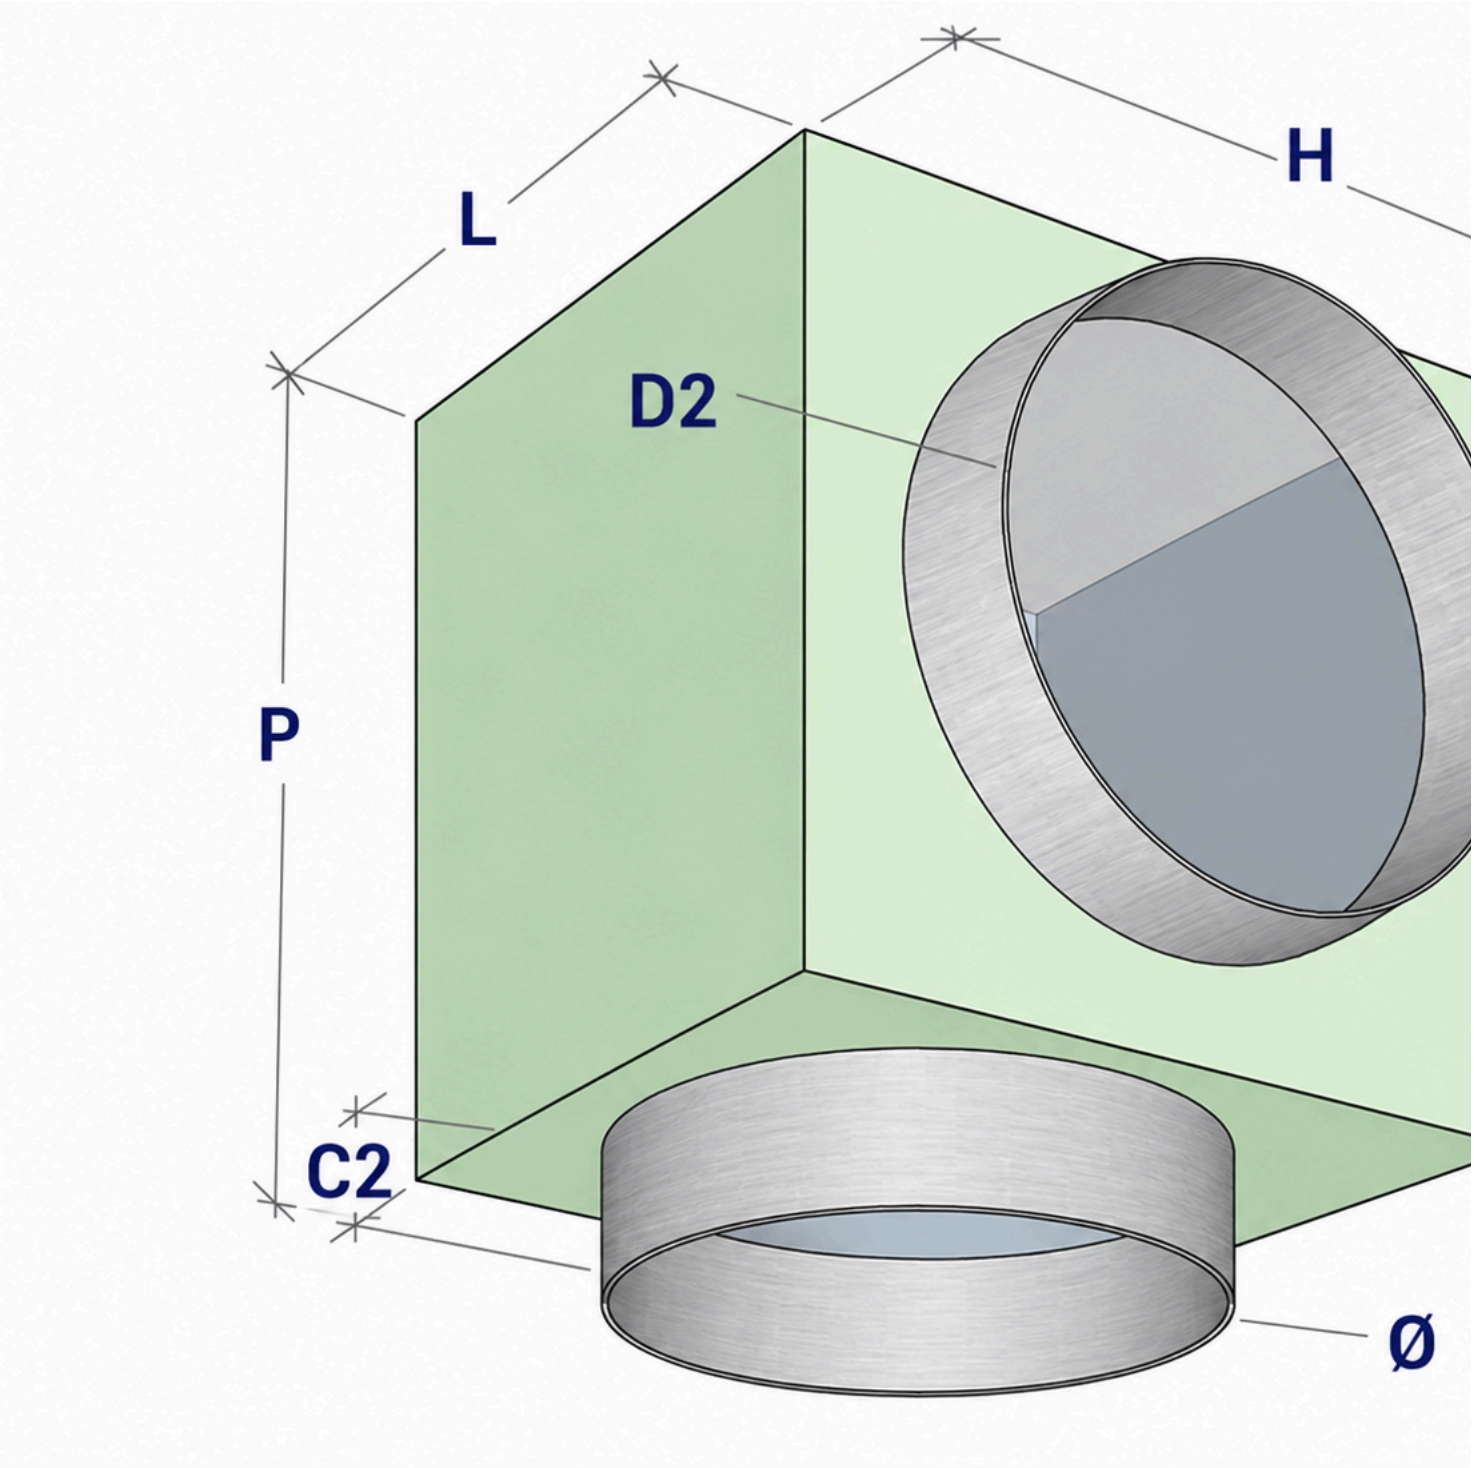

EDZ - Serranda di taratura

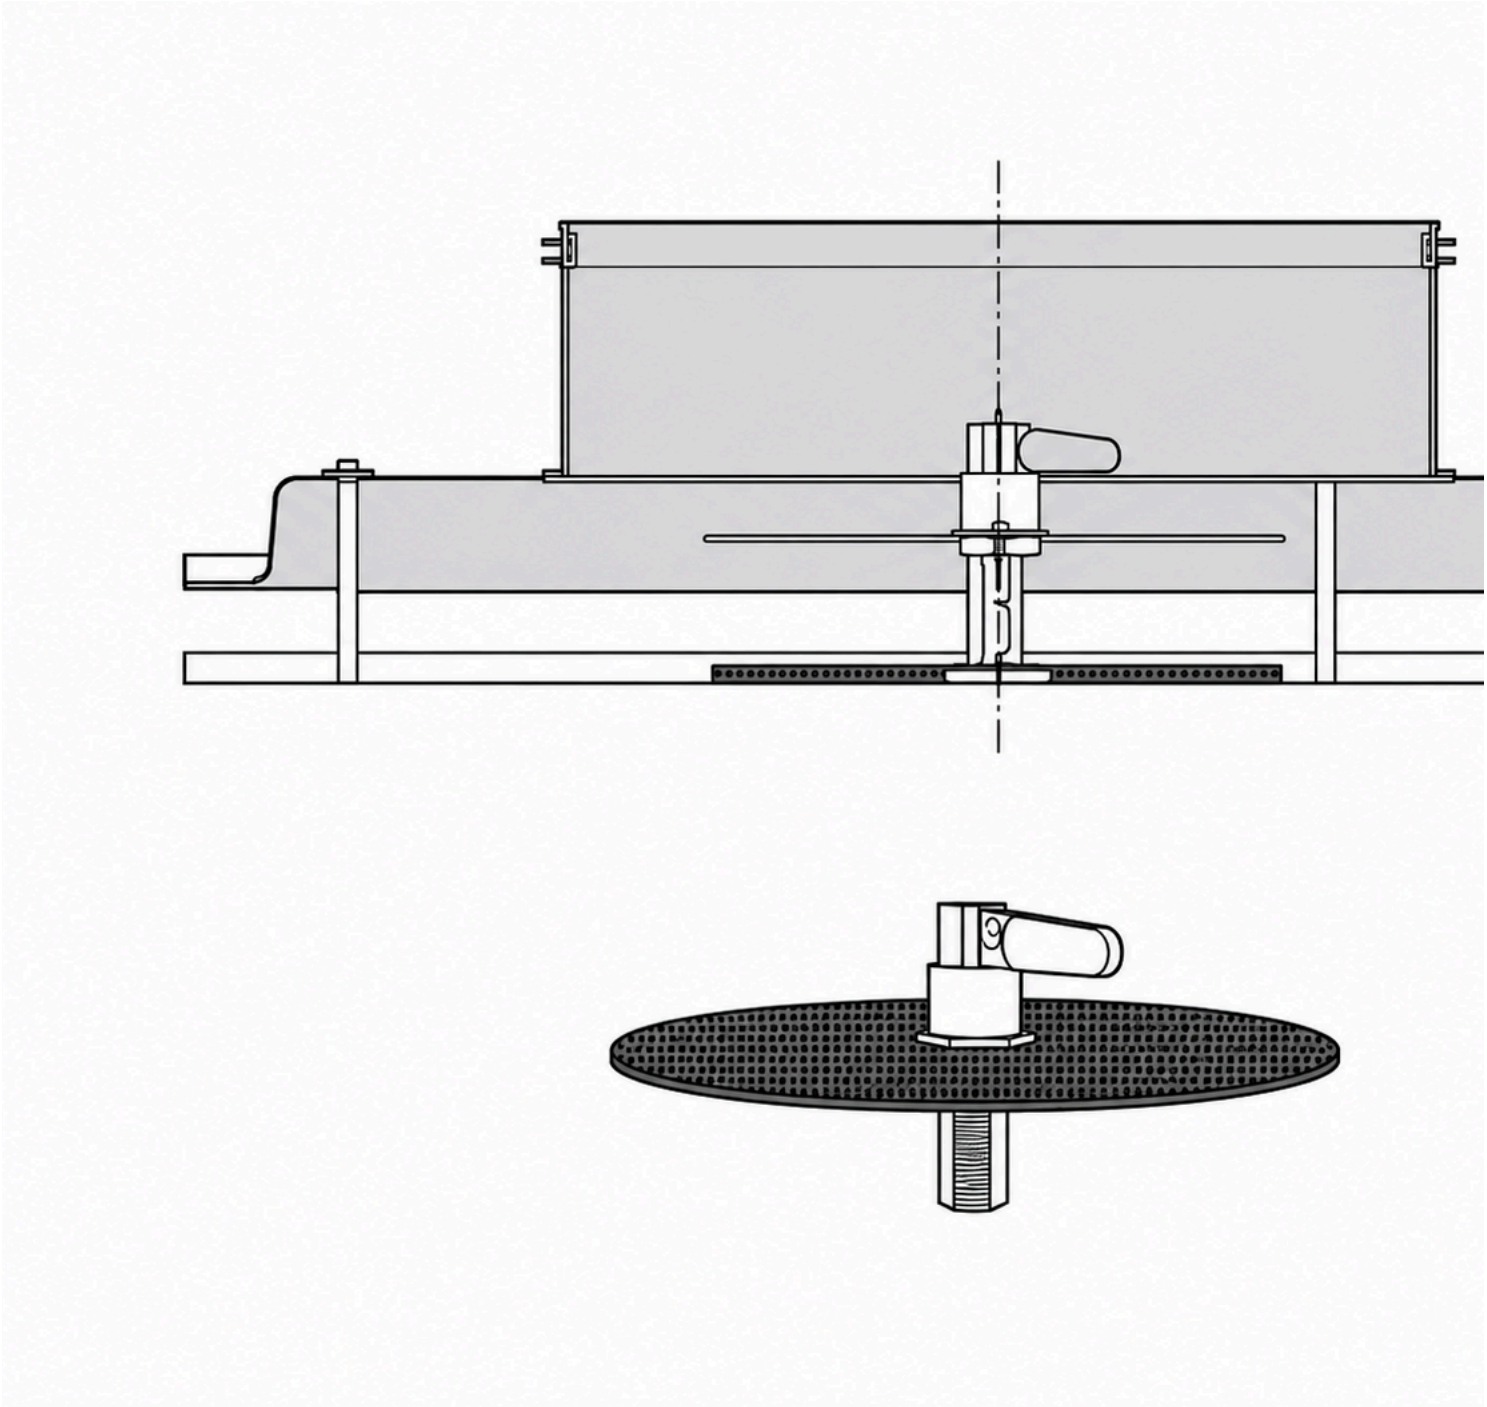

Listino Prezzi

Modello	Diffusore	EDZ - Serranda di taratura	EDDAZ - Deflettori	EDDDZ - Staffe di montaggio	EDLM-Q - Piastra per controsoffitti	EPZ-DC - Plenum Zincato	EPI-DC - Plenum Isolato
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
125	-	-	-	-	-	-	-
160	-	-	-	-	-	-	-
200	-	-	-	-	-	-	-
250	-	-	-	-	-	-	-
315	-	-	-	-	-	-	-
400	-	-	-	-	-	-	-