


EGFF Griglie forellinate senza cornice

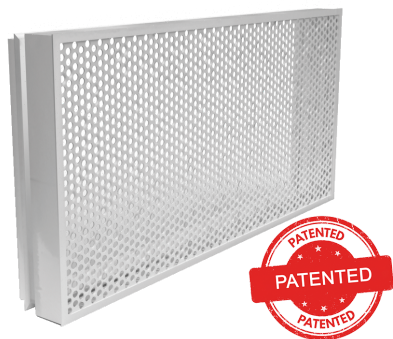

Descrizione

Griglie di mandata e ripresa dell'aria a pannello forellinato.

Caratteristiche

Telaio perimetrale in alluminio.

Pannello in acciaio zincato.

Finitura: verniciatura colore bianco RAL 9016.

Installazione: fissaggio con staffe.

La maglia forellinata è realizzata secondo le seguenti specifiche:

- fori tondi alternati a 60°;
- rapporto vuoto/pieno 46%;
- diametro dei fori 5mm;
- distanza tra i centri 7mm.

Impiego

Per la ripresa dell'aria all'interno dei locali.

Per installazione a filo per pareti in cartongesso con spessore 12,5 mm.

Per installazione a filo per pareti in muratura.

Per ripresa e mandati su mobili di ventilconvettori.

Accessori

SC - Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto.

A richiesta

Verniciatura nei colori RAL a scelta;

Sezione Efficace

H	L					
	400	500	600	800	1000	1200
	Sezione Efficace (m²)					
75	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036
100	0,016	0,021	0,025	0,033	0,041	0,049
125	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,060
150	0,025	0,031	0,037	0,490	0,060	0,074
200	0,033	0,041	0,050	0,067	0,084	0,100
300	0,050	0,064	0,077	0,103	0,129	0,155
400	0,068	0,086	0,104	0,139	0,174	0,206

Dati di Funzionamento

- V_k: velocità efficace (m/s).
- m³/h: portata.
- L: larghezza.
- H: altezza.

Tutte le misure sono espresse in mm.


H	V _k m/s	L					
		400	500	600	800	1000	1200
		Portata m ³ /h					
75	2	86	108	130	173	216	259
	3	130	162	194	259	324	389
	4	173	216	259	346	432	518
100	2	118	148	177	236	295	354
	3	177	221	266	354	443	531
	4	236	295	354	472	590	708
125	2	144	180	216	288	360	432
	3	216	270	324	432	540	648
	4	288	360	432	576	720	864
150	2	177	221	266	354	443	531
	3	266	332	399	531	664	797
	4	354	443	531	708	886	1063
200	2	238	295	360	482	605	726
	3	356	443	540	724	907	1089
	4	475	590	720	965	1210	1452
300	2	360	461	554	742	929	1115
	3	540	691	832	1112	1393	1672
	4	720	922	1109	1483	1858	2229
400	2	490	619	749	1001	1253	1486
	3	734	929	1123	1501	1879	2229
	4	979	1238	1498	2002	2506	2972

Indice di Rumorosità dB(A) - Perdita di Carico (Pa)


V m/s	dB(A)	Pa
2	15/20	18
3	22/28	40
4	38/42	70

EGFF - Dimensioni con e senza serranda su muratura

Per l'installazione sono necessari il kit di fissaggio composto da 4 staffe fornite con l'articolo.
N.B. per l'installazione su parete in muratura non sono disponibili le altezze 75mm,100 mm.

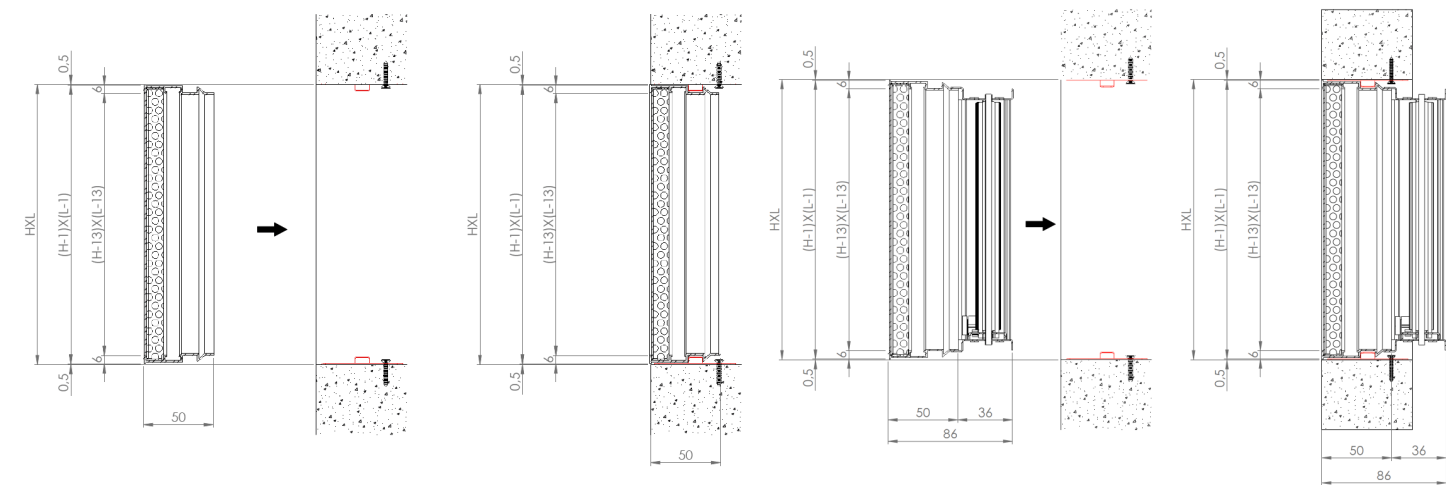

EGFF - Dimensioni con e senza serranda su cartongesso

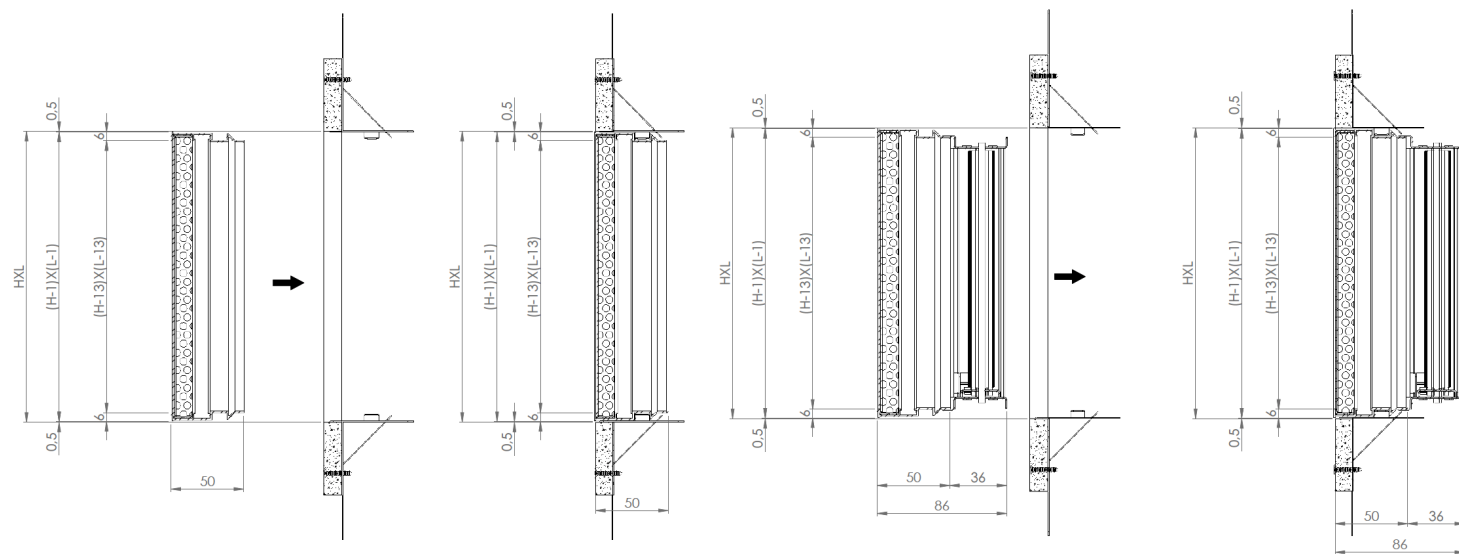

Accessori

SC - Serranda di Taratura	Foto
Questo accessorio permette di ridurre la portata d'aria in uscita al diffusore garantendo una perfetta regolazione. La serranda viene agganciata al diffusore tramite le clips che vengono fornite a corredo del diffusore. Serranda di taratura in acciaio zincato ad alette con movimento contrapposto. Dimensioni massime L x H per costruzione in unico pezzo 1000 mm x 600 mm.	

Listino Prezzi

Dimensioni LxH	EGFF	SC - Serranda di taratura
	€	€
400x75	49,25	18,44
500x75	55,13	22,01
600x75	61,06	25,18
800x75	71,53	31,65
1000x75	81,93	38,83
1200x75	98,32	50,35
400x100	49,25	18,44
500x100	55,13	22,01
600x100	73,26	25,18
800x100	71,53	31,65
1000x100	81,93	38,83
1200x100	98,32	50,35
400x125	52,40	21,28
500x125	55,13	24,64
600x125	61,06	28,08
800x125	71,53	35,96
1000x125	81,93	43,34
1200x125	98,32	56,15
400x150	59,09	21,28
500x150	66,15	24,64
600x150	73,26	28,08
800x150	96,55	35,96
1000x150	98,32	43,34
1200x150	117,99	56,15
400x200	78,80	26,32
500x200	88,20	30,92
600x200	97,70	35,62
800x200	114,47	43,65
1000x200	131,09	48,71

1200x200	157,32	71,24
400x300	92,68	36,84
500x300	104,12	40,56
600x300	115,26	44,34
800x300	135,94	53,79
1000x300	155,74	64,85
1200x300	198,82	88,67
400x400	106,57	42,19
500x400	120,99	50,96
600x400	134,59	54,78
800x400	158,50	67,03
1000x400	182,12	79,54
1200x400	218,55	109,56

Kit di Fissaggio di Ricambio

Per l'installazione è necessario il kit di fissaggio composto da 4 staffe.

Descrizione	€
Kit di Fissaggio	30,90