


EPSP Plenum realizzato in polistirolo stampato

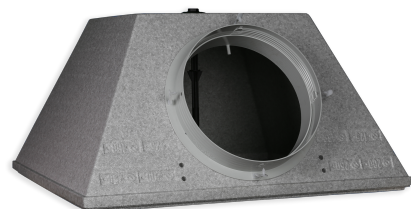

Descrizione

Plenum realizzato in polistirene stampato con densità 45 kg/mc, ignifugo classe 1 e cristallizzato internamente. Il processo di trasformazione unisce le caratteristiche del materiale per rendere il plenum un prodotto compatto e leggero.

Caratteristiche

Queste sue peculiarità combinate con la forma trapezoidale che lo caratterizza, permette la posa dello stesso a controsoffittatura a quadrotti ultimata, facilitando così sia la realizzazione che la manutenzione dell'impianto. Il plenum presenta un'ottima caratteristica di isolamento termoacustico, pertanto non necessita dell'applicazione di ulteriori materiali isolanti.

Installazione

Data la leggerezza, il plenum viene posizionato sulla struttura del controsoffitto, eliminando così la necessità dell'utilizzo di sospensori per il fissaggio a soffitto dello stesso. Ciò dà il vantaggio di diminuire di molto i tempi di montaggio e di avere un risparmio dello spazio occupato di oltre il 50% rispetto ad un plenum tradizionale.

Impiego

Realizzato per essere utilizzato con diffusori eseguiti su pannelli di dimensioni nominali 300x300, 400x400, 500x500 e 600x600. Il plenum viene fornito senza il raccordo per tubo flessibile.

Accessori

- EQU-A - Equalizzatore
- MCA - Manicotto cartellato in ABS
- SER-A - Serranda per manicotto MCA

A richiesta

Serranda sul raccordo completo di leva di comando, per regolazione della portata ed equalizzatore.

Dimensioni

Disegno Tecnico	Modello	Conessioni Montabili ØN			Dimensioni (mm)		
		ØN1	ØN2	ØN3	E	F	H
	EPSP 300x300	125	160		290	181	225
	EPSP 400x400	125	160	200	390	239	255
	EPSP 500x500	125	160	200	490	275	255
	EPSP 600x600	160	200	250	590	320	311

Plenum e Accessori



Listino Prezzi

Descrizione	Euro
Plenum polistirolo EPSP 300x300 ignifugo classe 1 completo di asta di montaggio e vite M6	28,94
Plenum polistirolo EPSP 400x400 ignifugo classe 1 completo di asta di montaggio e vite M6	39,28
Plenum polistirolo EPSP 500x500 ignifugo classe 1 completo di asta di montaggio e vite M6	47,27
Plenum polistirolo EPSP 600x600 ignifugo classe 1 completo di asta di montaggio e vite M6	61,76

Accessori

Descrizione					
EQU-A - Equalizzatore per EPSP	Euro	MCA - Manicotto cartellato in ABS	Euro	SER-A - Serranda per manicotto MCA	Euro
EQU-A 300X300	15,45	MCA Ø125	10,34	SER-A Ø125	3,72
EQU-A 400X400	18,28	MCA Ø160	11,77	SER-A Ø160	3,72
EQU-A 500X500	20,64	MCA Ø200	12,08	SER-A Ø200	4,74
EQU-A 600X600	13,74	MCA Ø250	13,20	SER-A Ø250	6,10