


EGFF Griglie forellinate senza cornice

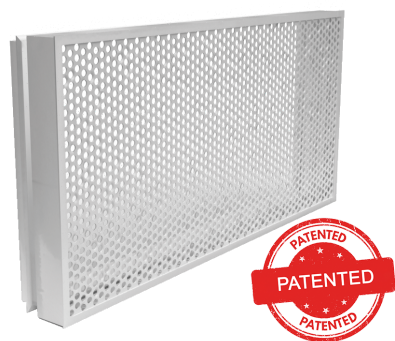

Descrizione

Griglie di mandata e ripresa dell'aria a pannello forellinato.

Caratteristiche

Telaio perimetrale in alluminio.

Pannello in acciaio zincato.

Finitura: verniciatura colore bianco RAL 9016.

Installazione: fissaggio con staffe.

La maglia forellinata è realizzata secondo le seguenti specifiche:

- fori tondi alternati a 60°;
- rapporto vuoto/pieno 46%;
- diametro dei fori 5mm;
- distanza tra i centri 7mm.

Impiego

Per la ripresa dell'aria all'interno dei locali.

Per installazione a filo per pareti in cartongesso con spessore 12,5 mm.

Per installazione a filo per pareti in muratura.

Per ripresa e mandati su mobili di ventilconvettori.

Accessori

SC - Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto.

A richiesta

Verniciatura nei colori RAL a scelta;

Sezione Efficace

H	L					
	400	500	600	800	1000	1200
	Sezione Efficace (m²)					
75	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036
100	0,016	0,021	0,025	0,033	0,041	0,049
125	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,060
150	0,025	0,031	0,037	0,490	0,060	0,074
200	0,033	0,041	0,050	0,067	0,084	0,100
300	0,050	0,064	0,077	0,103	0,129	0,155
400	0,068	0,086	0,104	0,139	0,174	0,206

Dati di Funzionamento

- V_k: velocità efficace (m/s).
- m³/h: portata.
- L: larghezza.
- H: altezza.

Tutte le misure sono espresse in mm.


H	V _k m/s	L					
		400	500	600	800	1000	1200
		Portata m ³ /h					
75	2	86	108	130	173	216	259
	3	130	162	194	259	324	389
	4	173	216	259	346	432	518
100	2	118	148	177	236	295	354
	3	177	221	266	354	443	531
	4	236	295	354	472	590	708
125	2	144	180	216	288	360	432
	3	216	270	324	432	540	648
	4	288	360	432	576	720	864
150	2	177	221	266	354	443	531
	3	266	332	399	531	664	797
	4	354	443	531	708	886	1063
200	2	238	295	360	482	605	726
	3	356	443	540	724	907	1089
	4	475	590	720	965	1210	1452
300	2	360	461	554	742	929	1115
	3	540	691	832	1112	1393	1672
	4	720	922	1109	1483	1858	2229
400	2	490	619	749	1001	1253	1486
	3	734	929	1123	1501	1879	2229
	4	979	1238	1498	2002	2506	2972

Indice di Rumorosità dB(A) - Perdita di Carico (Pa)


V m/s	dB(A)	Pa
2	15/20	18
3	22/28	40
4	38/42	70

EGFF - Dimensioni con e senza serranda su muratura

Per l'installazione sono necessari il kit di fissaggio composto da 4 staffe fornite con l'articolo.
N.B. per l'installazione su parete in muratura non sono disponibili le altezze 75mm,100 mm.

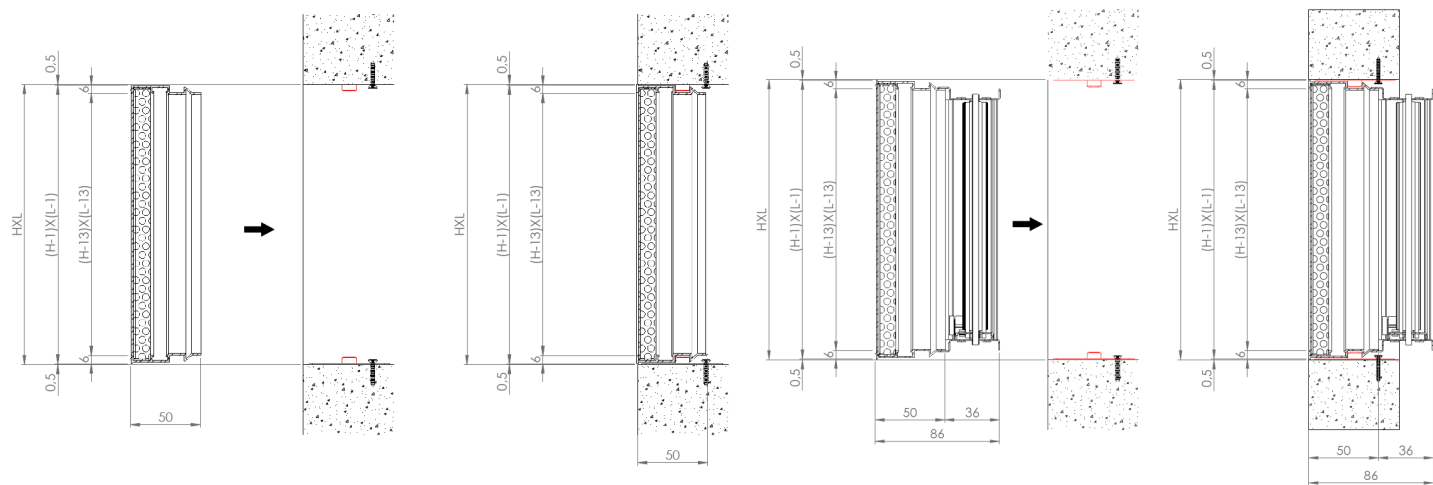

EGFF - Dimensioni con e senza serranda su cartongesso

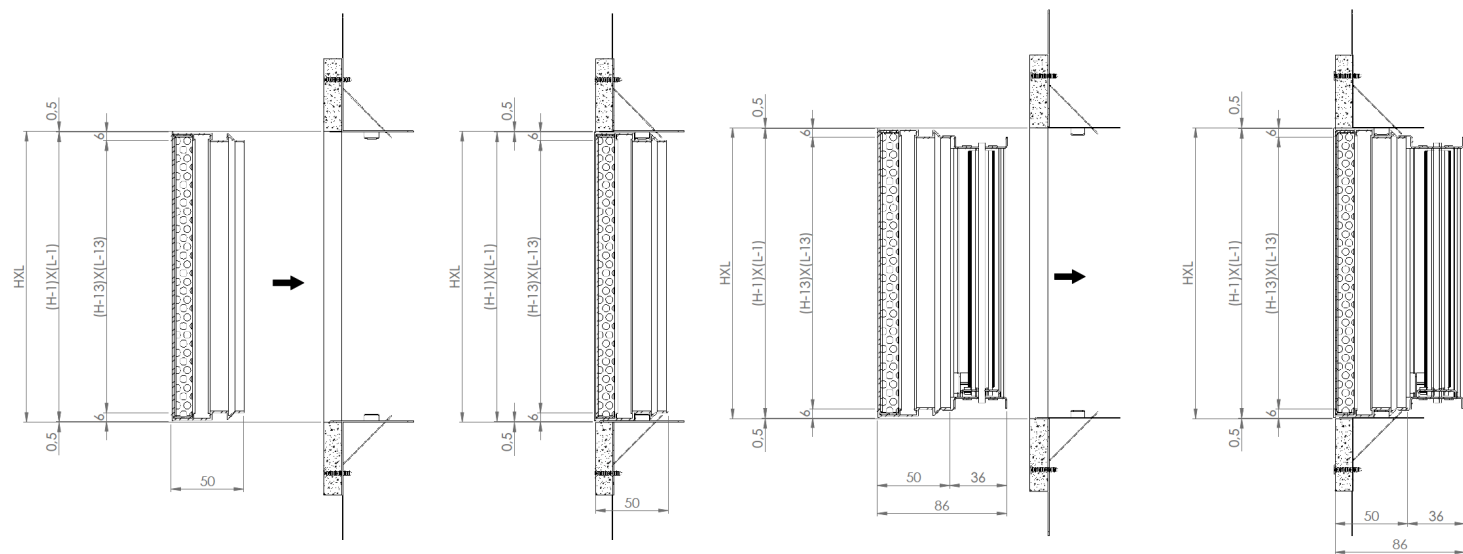

Accessori

SC - Serranda di Taratura	Foto
Questo accessorio permette di ridurre la portata d'aria in uscita al diffusore garantendo una perfetta regolazione. La serranda viene agganciata al diffusore tramite le clips che vengono fornite a corredo del diffusore. Serranda di taratura in acciaio zincato ad alette con movimento contrapposto. Dimensioni massime L x H per costruzione in unico pezzo 1000 mm x 600 mm.	

Listino Prezzi

Dimensioni LxH	EGFF	SC - Serranda di taratura
	€	€
400x75	-	-
500x75	-	-
600x75	-	-
800x75	-	-
1000x75	-	-
1200x75	-	-
400x100	-	-
500x100	-	-
600x100	-	-
800x100	-	-
1000x100	-	-
1200x100	-	-
400x125	-	-
500x125	-	-
600x125	-	-
800x125	-	-
1000x125	-	-
1200x125	-	-
400x150	-	-
500x150	-	-
600x150	-	-
800x150	-	-
1000x150	-	-
1200x150	-	-
400x200	-	-
500x200	-	-
600x200	-	-
800x200	-	-
1000x200	-	-

1200x200	-	-
400x300	-	-
500x300	-	-
600x300	-	-
800x300	-	-
1000x300	-	-
1200x300	-	-
400x400	-	-
500x400	-	-
600x400	-	-
800x400	-	-
1000x400	-	-
1200x400	-	-

Kit di Fissaggio di Ricambio

Per l'installazione è necessario il kit di fissaggio composto da 4 staffe.

Descrizione	€
Kit di Fissaggio	-