


EGFR Griglie forellinate con cornice da 15 mm

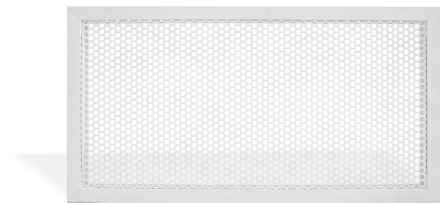

Descrizione

Griglie di mandata e ripresa dell'aria a pannello forellinato, con cornice da 15 mm.

Caratteristiche

Telaio perimetrale in alluminio.

Pannello in acciaio zincato.

Finitura: verniciatura colore bianco RAL 9016.

Installazione: fissaggio con calamite.

La maglia forellinata è realizzata secondo le seguenti specifiche:

- fori tondi alternati a 60°;
- rapporto vuoto/pieno 46%;
- diametro dei fori 5mm;
- distanza tra i centri 7mm.

Impiego


Per la ripresa dell'aria all'interno dei locali.

Accessori

- EPZR - Plenum Zincato;
- EPIR - Plenum Isolato;
- SC - Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto.

A richiesta

Verniciatura nei colori RAL a scelta.

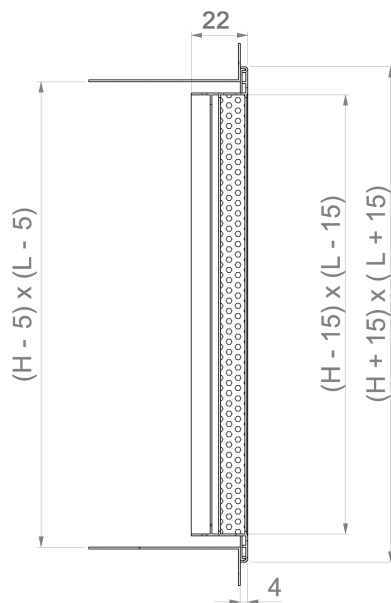

Sezione Efficace

H	L			
	300	400	500	600
	Sezione Efficace (m²)			
300	0,037	0,050	0,064	0,077
400	0,050	0,068	0,086	0,104
500	0,064	0,086	0,108	0,131
600	0,077	0,104	0,131	0,157

Dati di Funzionamento

- m³/h: portata.
- Pa: perdite di carico in Pascal.
- dB(A): indice di rumorosità.
- L: larghezza.
- H: altezza.

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

H	Vk m/s	L			
		300	400	500	600
		Portata (m³/h)			
300	2	269	363	458	552
	3	404	545	687	828
	4	538	727	916	1104
400	2	363	491	618	746
	3	545	736	928	1119
	4	727	982	1237	1492
500	2	458	618	779	940
	3	687	928	1169	1410
	4	916	1237	1558	1879
600	2	552	746	940	1133
	3	828	1119	1410	1700
	4	1104	1492	1879	2267


Indice di Rumorosità dB(A)

	V m/s	dB(A)
Livello Potenza Sonora	2	20/25
	3	25/30
	4	35/40

Perdita di Carico (Pa)


	V m/s	Pa
Perdite di Carico	2	15
	3	40
	4	70

Configurazione

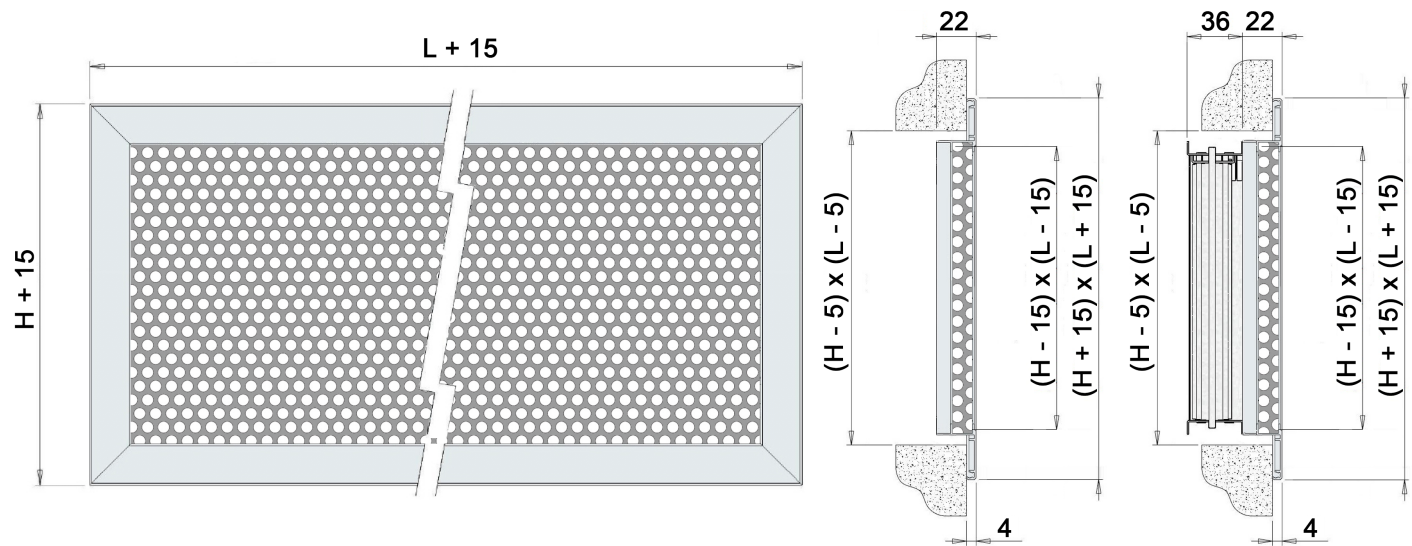


SC - Serranda di taratura

Serranda di taratura in acciaio zincato ad alette con movimento contrapposto.

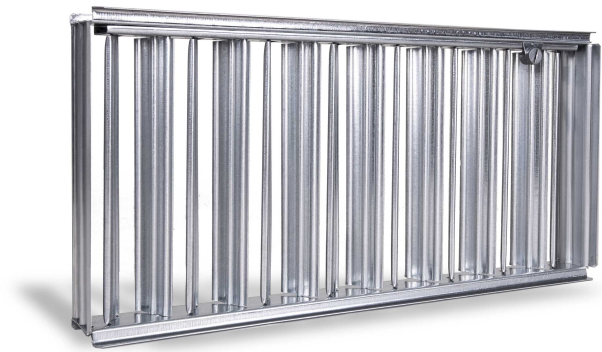

Plenum

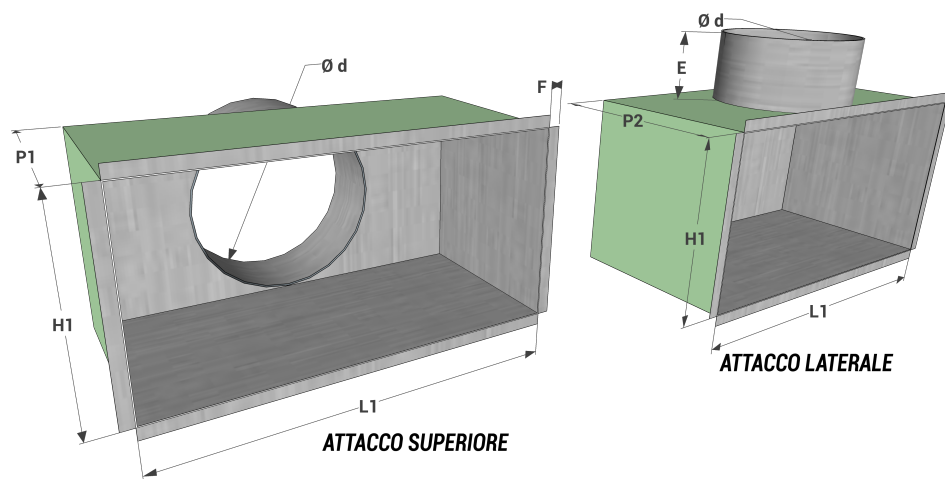

EGFR	Dimensioni	Stacco Superiore			Stacco Laterale			E	F
L x H	L1 x H1	P1	Nr. Stacchi	Ø d	P2	Nr. Stacchi	Ø d		
300x300	295x295	200	1	195	300	1	195	80	8
400x300	395x195	200	1	245	300	1	195	80	8
500x300	495x295	200	1	245	350	1	245	80	8
600x300	595x295	200	2	195	300	2	195	80	8
400x400	395x395	200	1	295	400	1	295	80	8
500x400	495x395	200	1	295	400	1	295	80	8
600x400	595x395	200	2	245	350	2	245	80	8
500x500	495x495	200	1	345	450	1	345	80	8
580x580	575x575	200	2	245	350	2	245	80	8
600x500	595x495	200	2	245	350	2	245	80	8
600x600	595x595	200	1	245	450	1	345	80	8

Listino Prezzi

H	L			
	300	400	500	600
	Euro	Euro	Euro	Euro
300	-	-	-	-
400	-	-	-	-
500	-	-	-	-
600	-	-	-	-

SC - Serranda				
H	L			
	300	400	500	600
	Euro	Euro	Euro	Euro
300	-	-	-	-
400	-	-	-	-
500	-	-	-	-
600	-	-	-	-

EGFR	Dimensioni	Stacco Superiore		Stacco Laterale	
		EPZR - Plenum Zincato	EPIR - Plenum Isolato	EPZR - Plenum Zincato	EPIR - Plenum Isolato
L x H	L1 x H1	Euro	Euro	Euro	Euro
300x300	295x295	-	-	-	-
400x300	395x295	-	-	-	-
500x300	495x295	-	-	-	-
600x300	595x295	-	-	-	-
400x400	395x395	-	-	-	-
500x400	495x395	-	-	-	-
600x400	595x395	-	-	-	-
500x500	495x495	-	-	-	-
580x580	575x575	-	-	-	-
600x500	595x495	-	-	-	-
600x600	595x595	-	-	-	-