


EGFR Griglie forellinate con cornice da 15 mm

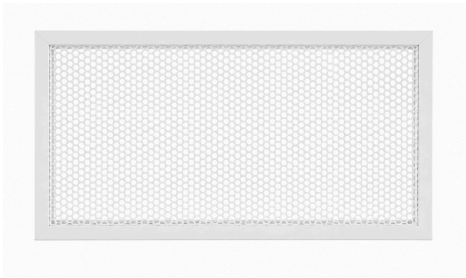

Descrizione

Griglie di mandata e ripresa dell'aria a pannello forellinato, con cornice da 15 mm.

Caratteristiche

Telaio perimetrale in alluminio.

Pannello in acciaio zincato.

Finitura: verniciatura colore bianco RAL 9016.

Installazione: fissaggio con calamite.

La maglia forellinata è realizzata secondo le seguenti specifiche:

- fori tondi alternati a 60°;
- rapporto vuoto/pieno 46%;
- diametro dei fori 5mm;
- distanza tra i centri 7mm.

Impiego

Per la ripresa dell'aria all'interno dei locali.

Accessori

- EPZR - Plenum Zincato;
- EPIR - Plenum Isolato;
- SC - Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto.

A richiesta

Verniciatura nei colori RAL a scelta.

Dimensioni e Sezione Efficace

Disegno Tecnico		Dimensioni				
		H (mm)	L (mm)			
			300	400	500	600
		Sezione Efficace (m²)				
300		0,037	0,050	0,064	0,077	
400		0,050	0,068	0,086	0,104	
500		0,064	0,086	0,108	0,131	
600		0,077	0,104	0,131	0,157	

Dati di Funzionamento

- m³/h: portata.
- Pa: perdite di carico in Pascal.
- dB(A): indice di rumorosità.
- L: larghezza.
- H: altezza.


Tutte le dimensioni sono espresse in mm.


H	Vk m/s	L			
		300	400	500	600
		Portata m³/h			
300	2	269	363	458	552
	3	404	545	687	828
	4	538	727	916	1104
400	2	363	491	618	746
	3	545	736	928	1119
	4	727	982	1237	1492
500	2	458	618	779	940
	3	687	928	1169	1410
	4	916	1237	1558	1879
600	2	552	746	940	1133
	3	828	1119	1410	1700
	4	1104	1492	1879	2267

Indice di Rumorosità dB(A) - Perdita di Carico (Pa)

V m/s	dB(A)	Pa
2	20/25	15
3	25/30	40
4	35/40	70

Accessori

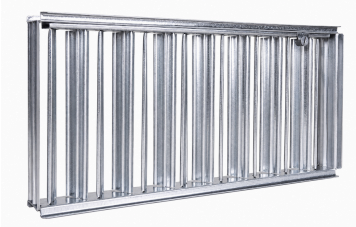SC - Serranda di Taratura	Foto
Questo accessorio permette di ridurre la portata d'aria in uscita al diffusore garantendo una perfetta regolazione. La serranda viene agganciata al diffusore tramite le clips che vengono fornite a corredo del diffusore. Serranda di taratura in acciaio zincato ad alette con movimento contrapposto. Dimensioni massime L x H per costruzione in unico pezzo 1000 mm x 600 mm.	

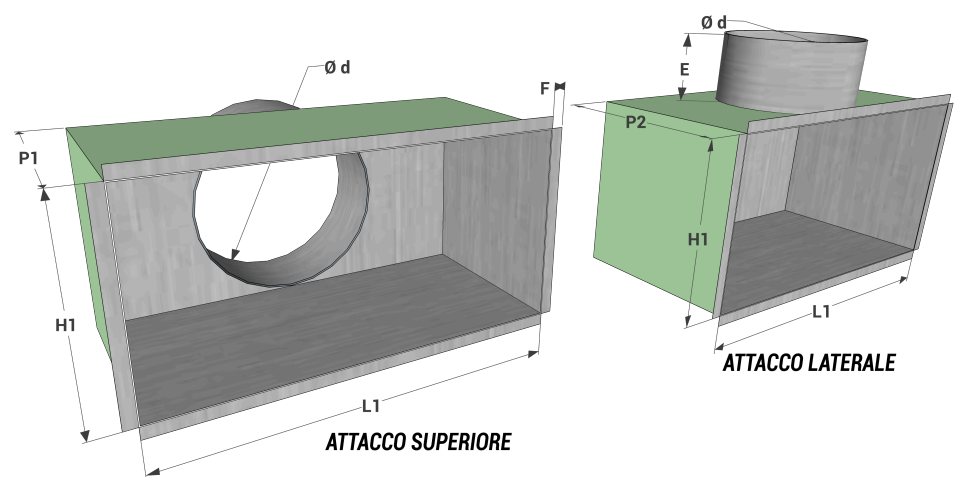

EGFR	Dimensioni	Stacco Superiore			Stacco Laterale			E	F
L x H	L1 x H1	P1	Nr. Stacchi	Ø d	P2	Nr. Stacchi	Ø d		
300x300	295x295	200	1	195	300	1	195	80	8
400x300	395x195	200	1	245	300	1	195	80	8
500x300	495x295	200	1	245	350	1	245	80	8
600x300	595x295	200	2	195	300	2	195	80	8
400x400	395x395	200	1	295	400	1	295	80	8
500x400	495x395	200	1	295	400	1	295	80	8
600x400	595x395	200	2	245	350	2	245	80	8
500x500	495x495	200	1	345	450	1	345	80	8
580x580	575x575	200	2	245	350	2	245	80	8
600x500	595x495	200	2	245	350	2	245	80	8
600x600	595x595	200	1	245	450	1	345	80	8

Listino Prezzi

H	L			
	300	400	500	600
	€	€	€	€
300	51,94	58,54	65,76	72,79
400	58,54	67,27	76,40	84,97
500	65,76	76,40	85,84	95,61
600	72,79	84,97	95,61	106,09

SC - Serranda				
H	L			
	300	400	500	600
	€	€	€	€
300	29,76	36,84	40,56	44,34
400	36,84	42,19	50,96	54,78
500	40,56	50,96	65,57	68,36
600	44,34	54,78	68,36	81,41

EGFR	Dimensioni	Stacco Superiore		Stacco Laterale	
		EPZR - Plenum Zincato	EPIR - Plenum Isolato	EPZR - Plenum Zincato	EPIR - Plenum Isolato
L x H	L1 x H1	€	€	€	€
300x300	295x295	41,96	57,60	46,17	63,19
400x300	395x295	57,27	74,45	62,98	81,85
500x300	495x295	60,75	79,09	69,86	90,93
600x300	595x295	71,14	90,93	78,25	100,04
400x400	395x395	60,75	80,81	72,42	100,84
500x400	495x395	70,34	86,09	79,65	108,63
600x400	595x395	85,05	112,62	97,79	123,90
500x500	495x495	83,37	104,40	97,64	139,60
580x580	575x575	83,37	112,70	95,84	129,60
600x500	595x495	89,89	119,17	103,36	136,13
600x600	595x595	106,79	141,12	122,77	180,33