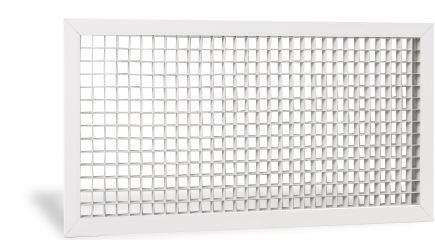


EGQR Griglie a maglia quadra con cornice da 15 mm



Descrizione

Griglie di ripresa aria con cornice 15 mm e grigliato a maglia quadra 13x13 mm in alluminio.

Caratteristiche

Materiale: alluminio.

Finitura: anodizzato naturale.

Installazione: fissaggio a parete con calamite.

Impiego

Per la ripresa dell'aria. L'aspetto gradevole e l'elevata sezione utile di passaggio la rendono particolarmente interessante negli impianti civili.

Accessori

- EPZR - Plenum Zincato;
- EPIR - Plenum Isolato;
- SC - Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto.

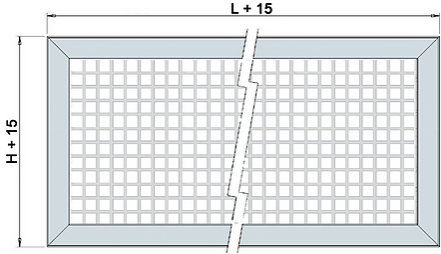


Esecuzioni speciali

Versione da controsoffitto 595x595 mm (esterno cornice).

A richiesta

Verniciatura colore bianco RAL 9016 o altri colori RAL a scelta.

Dimensioni

Disegno Tecnico		
Sezione Frontale	EGQR	EGQR+SC
		

Sezione Efficace

H	L				
	200	300	400	500	600
	Sezione Efficace (m²)				
100	0,014	0,020	0,026	0,035	0,044
150	0,022	0,032	0,045	0,058	0,070
200	0,030	0,046	0,058	0,076	0,092
300	0,046	0,070	0,092	0,126	0,156
400	0,058	0,092	0,130	0,170	0,210
500	0,076	0,126	0,170	0,205	0,258
600	0,092	0,156	0,210	0,258	0,328


Dati di Funzionamento

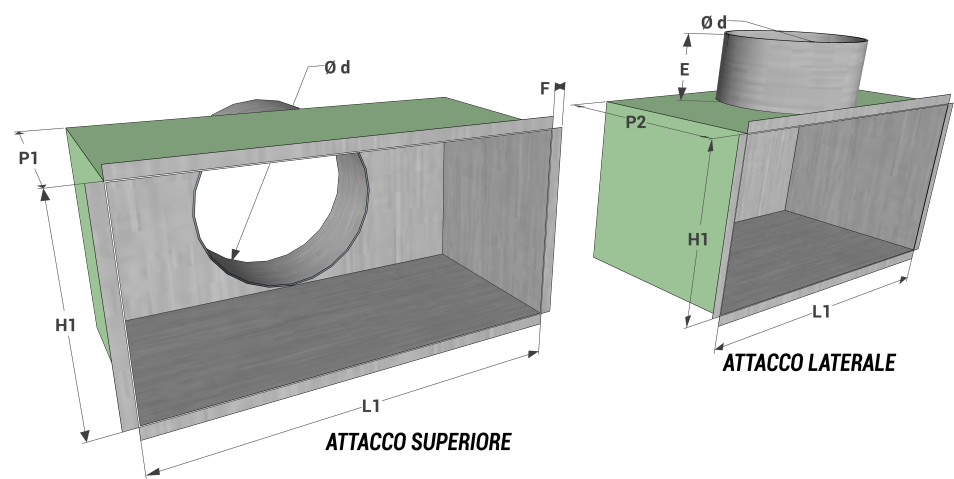
- V_k: velocità efficace (m/s).
- m³/h: portata.
- Pa: perdite di carico in Pascal.
- dB(A): indice di rumorosità.
- L: base. H: altezza.

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

H	V _k m/s	L					Pa	dB(A)
		200	300	400	500	600		
		Portata m ³ /h						
100	1	50	72	94	126	158	5	>20
	3	150	216	280	378	475	12	28/32
	5	250	360	282	630	790	20	35/40
150	1	80	115	162	209	252	5	>20
	3	240	345	486	627	756	12	28/32
	5	400	575	810	1045	1260	20	35/40
200	1	108	166	209	274	330	5	>20
	3	234	498	627	822	990	12	24/26
	5	540	830	1045	1370	1650	20	35/40
300	1	166	252	330	454	560	5	>20
	3	498	756	990	1362	1680	12	24/26
	5	830	1260	1650	2270	2800	20	35/40
400	1	209	330	468	612	756	5	>20
	3	627	990	1404	1836	2268	12	24/26
	5	1045	1650	2340	3060	3780	20	35/40
500	1	274	454	612	742	930	5	>20
	3	822	1362	1836	2226	2790	12	24/26
	5	1370	2270	3060	3710	4650	20	35/40
600	1	330	560	756	930	1180	5	>20
	3	990	1680	2268	2790	3540	12	24/26
	5	1650	2800	3780	4650	5900	20	35/40

Accessori

SC - Serranda di Taratura	Foto
Questo accessorio permette di ridurre la portata d'aria in uscita al diffusore garantendo una perfetta regolazione. La serranda viene agganciata al diffusore tramite le clips che vengono fornite a corredo del diffusore. Serranda di taratura in acciaio zincato ad alette con movimento contrapposto. Dimensioni massime L x H per costruzione in unico pezzo 1000 mm x 600 mm.	



EGQR	Dimensioni	Stacco Superiore			Stacco Laterale			E	F	EGQR	Dimensioni	Stacco Superiore			Stacco Laterale			E	F
L x H	L1 x H1	P1	Nr. Stacchi	Ø d	P2	Nr. Stacchi	Ø d			L x H	L1 x H1	P1	Nr. Stacchi	Ø d	P2	Nr. Stacchi	Ø d		
200x100	95x50	200	1	95	200	1	95	80	8	500x200	195x100	200	2	195	300	2	195	80	8
300x100	95x50	200	1	95	200	1	95	80	8	600x200	195x100	200	2	195	300	2	195	80	8
400x100	95x50	200	2	95	200	2	95	80	8	300x300	195x200	200	1	195	300	1	195	80	8
500x100	95x50	200	2	95	200	2	95	80	8	400x300	195x200	200	1	245	300	1	195	80	8
600x100	95x50	200	2	95	200	2	95	80	8	500x300	195x200	200	1	245	350	1	245	80	8
200x150	95x145	200	1	145	250	1	145	80	8	600x300	195x200	200	2	195	300	2	195	80	8
300x150	95x145	200	1	145	250	1	145	80	8	400x400	195x300	200	1	295	400	1	295	80	8
400x150	95x145	200	1	145	250	1	145	80	8	500x400	195x300	200	1	295	400	1	295	80	8
500x150	95x145	200	2	145	250	2	145	80	8	600x400	195x300	200	2	245	350	2	245	80	8
600x150	95x145	200	2	145	250	2	145	80	8	500x500	195x400	200	1	345	450	1	345	80	8
200x200	95x195	200	1	145	260	1	145	80	8	580x580	195x500	200	2	245	350	2	245	80	8
300x200	95x195	200	1	195	260	1	145	80	8	600x500	195x400	200	2	245	350	2	245	80	8
400x200	95x195	200	1	195	300	1	195	80	8	600x600	195x500	200	1	245	450	1	345	80	8

Listino Prezzi

Note:

- verniciato bianco RAL 9016 + 20%.

EGQR					
H	L				
	200	300	400	500	600
	€	€	€	€	€
100	17,68	20,31	22,98	29,23	33,62
150	21,20	25,59	30,95	37,11	43,34
200	24,75	31,82	39,75	46,90	53,03
300	31,82	42,43	53,03	60,10	73,38
400	39,75	53,03	66,30	78,66	92,85
500	46,90	60,10	78,66	95,48	115,80
600	53,03	73,38	92,85	115,80	132,60

SC - Serranda					
H	L				
	200	300	400	500	600
	€	€	€	€	€
100	14,15	15,41	18,44	22,01	25,18
150	15,61	18,06	21,28	24,64	28,08
200	17,10	23,98	26,32	30,92	35,62
300	23,98	29,76	36,84	40,56	44,34
400	26,32	36,84	42,19	50,96	54,78
500	30,92	40,56	50,96	65,57	68,36
600	35,62	44,34	54,78	68,36	81,41

EGQR	Dimensioni	Stacco Superiore		Stacco Laterale		EGQR	Dimensioni	Stacco Superiore		Stacco Laterale	
		EPZR - Plenum Zincato	EPIR - Plenum Isolato	EPZR - Plenum Zincato	EPIR - Plenum Isolato			EPZR - Plenum Zincato	EPIR - Plenum Isolato	EPZR - Plenum Zincato	EPIR - Plenum Isolato
L x H	L1 x H1	€	€	€	€	L x H	L1 x H1	€	€	€	€
200x100	195x95	31,14	43,37	31,14	43,37	500x200	495x195	52,07	68,74	57,27	69,98
300x100	295x95	33,70	46,76	33,70	46,76	600x200	595x195	65,62	83,73	72,18	92,08
400x100	395x95	43,80	58,03	43,80	58,03	300x300	295x295	41,96	57,60	46,17	63,19
500x100	495x95	46,36	61,51	46,36	61,51	400x300	395x295	57,27	74,45	62,98	81,85
600x100	595x95	48,92	64,95	48,92	64,95	500x300	495x295	60,75	79,09	69,86	90,93
200x150	195x145	33,29	46,04	36,61	50,60	600x300	595x295	71,14	90,93	78,25	100,04
300x150	295x145	36,09	49,80	39,29	54,71	400x400	395x395	60,75	80,81	72,42	100,84
400x150	395x145	38,89	53,52	42,76	58,83	500x400	495x395	70,34	86,09	79,65	108,63
500x150	495x145	49,20	65,10	54,11	71,54	600x400	595x395	85,05	112,62	97,79	123,90
600x150	595x145	52,00	68,82	57,19	75,66	500x500	495x495	83,37	104,40	97,64	139,60
200x200	195x195	34,81	48,04	38,28	52,83	580x580	575x575	83,37	112,70	95,84	129,60
300x200	295x195	38,49	52,76	42,33	58,03	600x500	595x495	89,89	119,17	103,36	136,13
400x200	395x195	41,49	56,84	45,60	62,46	600x600	595x595	106,79	141,12	122,77	180,33