

ERPR Regolatori di portata costante per canale rettangolare



Descrizione

Regolatori di portata d'aria per canali rettangolari su impianti a portata costante. Funzionamento meccanico automatico, senza energia ausiliaria per mantenere a valore costante la portata d'aria.

Caratteristiche

Materiale: acciaio zincato.

Finitura: zincato.

Temperatura impiego: $-30^{\circ} +100^{\circ}\text{C}$.

Installazione: su canale rettangolare.

Impiego

In tutti gli impianti di ventilazione per il mantenimento a livello costante della portata d'aria.




Note

Portata d'aria entro un campo di pressione differenziale compreso tra 70 e 1000 Pa. Velocità minima 2 m/s. La precisione di portata è del $\pm 5-10\%$, in funzione della velocità e condizioni di utilizzo. Tutti i regolatori vengono tarati in stabilimento sul valore di portata richiesta dal cliente. Esenti da manutenzione.

A richiesta

Versione con servomotore.

Per impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento dove sia richiesta la regolazione variabile tramite azionamento elettrico con comando proporzionale e con una tensione di esercizio 24Vac - 50 Hz.

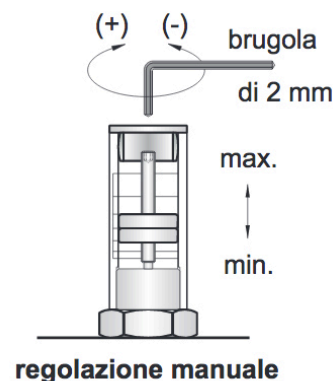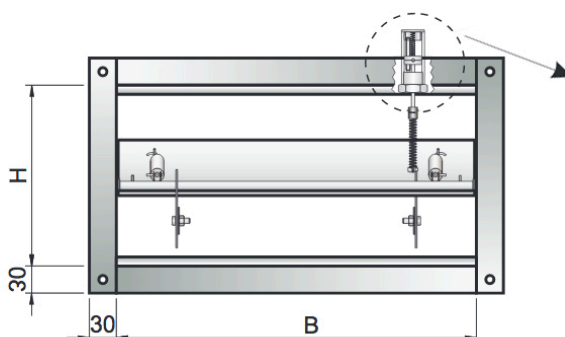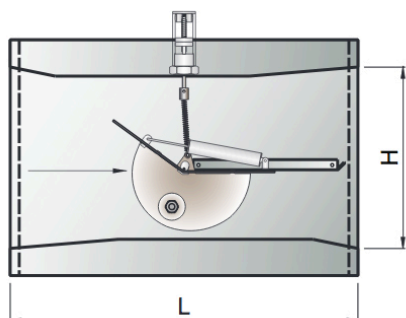

Dati di funzionamento e Listino prezzi

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

B	H	L	Portata Aria	ERPR
			m³/h	€
200	100	220	200-350	-
			300-600	-
300	100	220	200-400	-
			300-600	-
			400-800	-
400	100	220	300-600	-
			500-1100	-
150	150	220	200-250	-
			250-350	-
			300-500	-
			400-700	-
300	150	220	400-800	-
			700-1200	-
			1300-1500	-
200	200	220	400-650	-
			600-1000	-
300	200	220	500-1100	-
			1000-1700	-
			1500-2000	-
400	200	385	600-900	-
			800-1500	-
			1400-2200	-
			2100-2800	-
300	300	385	1500-2200	-
			2000-3000	-
450	300	385	1000-1700	-
			1500-2500	-
			2000-4200	-
			3500-4500	-
600	300	385	1500-3000	-
			2500-4500	-
			4500-6500	-