

ERPR Regolatori di portata costante per canale rettangolare



Descrizione

Regolatori di portata d'aria per canali rettangolari su impianti a portata costante. Funzionamento meccanico automatico, senza energia ausiliaria per mantenere a valore costante la portata d'aria.

Caratteristiche

Materiale: acciaio zincato.

Finitura: zincato.

Temperatura impiego: -30° $+100^{\circ}\text{C}$.

Installazione: su canale rettangolare.

Impiego

In tutti gli impianti di ventilazione per il mantenimento a livello costante della portata d'aria.




Note

Portata d'aria entro un campo di pressione differenziale compreso tra 70 e 1000 Pa. Velocità minima 2 m/s. La precisione di portata è del $\pm 5-10\%$, in funzione della velocità e condizioni di utilizzo. Tutti i regolatori vengono tarati in stabilimento sul valore di portata richiesta dal cliente. Esenti da manutenzione.

A richiesta

Versione con servomotore.

Per impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento dove sia richiesta la regolazione variabile tramite azionamento elettrico con comando proporzionale e con una tensione di esercizio 24Vac - 50 Hz.

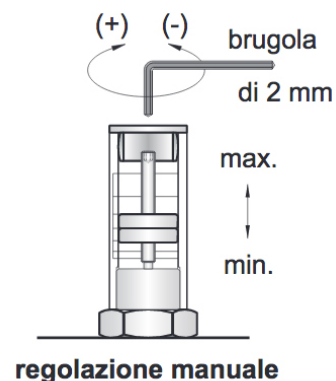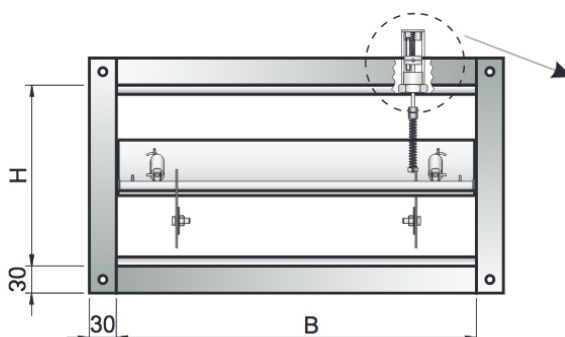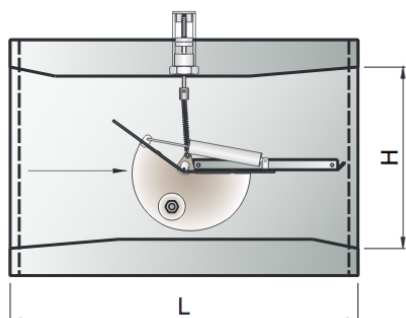

Dati di funzionamento e Listino prezzi

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

B	H	L	Portata Aria	ERPR
			m³/h	€
200	100	220	200-350	535,93
			300-600	535,93
300	100	220	200-400	557,86
			300-600	557,86
			400-800	557,86
400	100	220	300-600	579,81
			500-1100	579,81
150	150	220	200-250	567,28
			250-350	567,28
			300-500	567,28
			400-700	567,28
300	150	220	400-800	567,28
			700-1200	567,28
			1300-1500	567,28
200	200	220	400-650	567,28
			600-1000	567,28
300	200	220	500-1100	567,28
			1000-1700	567,28
			1500-2000	567,28
400	200	385	600-900	608,00
			800-1500	608,00
			1400-2200	608,00
			2100-2800	608,00
300	300	385	1500-2200	655,03
			2000-3000	655,03
450	300	385	1000-1700	680,11
			1500-2500	680,11
			2000-4200	680,11
			3500-4500	680,11
600	300	385	1500-3000	686,37
			2500-4500	686,37
			4500-6500	686,37