

ERA50 Serrande di regolazione ad alette a contrasto passo 50



Descrizione

Serrande di regolazione con alette passo 50 mm a movimento contrapposto in alluminio.

Caratteristiche

Materiale: telaio in acciaio zincato, alette tamburate in alluminio, ingranaggi e chiusure in nylon.

Fissaggio: a mezzo bulloni. Installazione: a canale con asse di rotazione delle alette orizzontali.

Impiego


Per la regolazione sia manuale che motorizzata della portata dell'aria su canalizzazioni.

Modelli

- ERA50-P serranda con perno Ø 8 mm;
- ERA50-C serranda con comando manuale.

Accessori

C-ERA - Comando Manuale

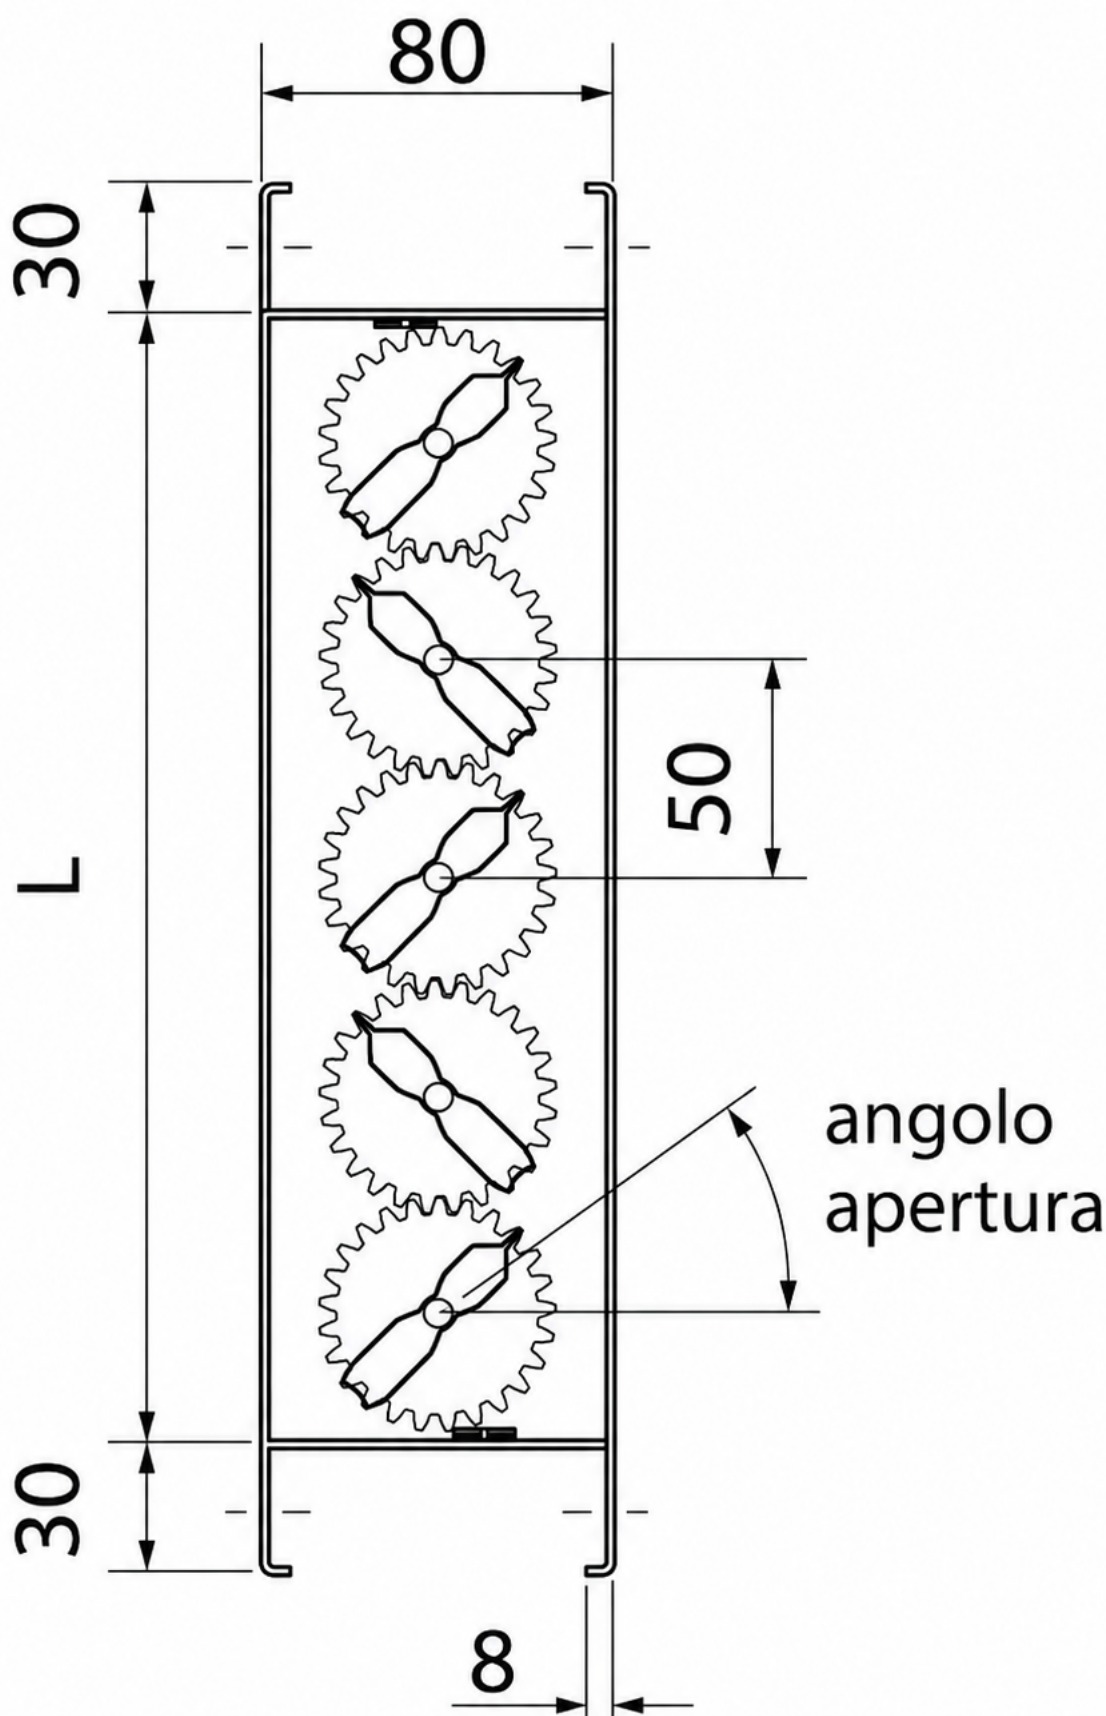

Dati di Funzionamento

- V: velocità di attraversamento (m/s).
- Pa: perdite di carico in Pascal.
- dB(A): indice di rumorosità.
- α: angolo di apertura della serranda di regolazione, 0° le alette sono completamente aperte.

V (m/s)	α 0°		α 30°		α 60°	
	Pa	dB(A)	Pa	dB(A)	Pa	dB(A)
1	<5	<20	<5	<20	14	24
2	<5	23	<5	25	56	44
3	<5	33	7	37	130	58
4	5	42	12	44	230	67
5	9	48	20	52	360	74

Listino Prezzi ERA50-P

L: base.
H: altezza.
Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

H	L					
	200	300	400	500	600	700
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
210	-	-	-	-	-	-
310	-	-	-	-	-	-
410	-	-	-	-	-	-
510	-	-	-	-	-	-
610	-	-	-	-	-	-
710	-	-	-	-	-	-
C-ERA - Comando Manuale						-

Listino prezzi ERA50-C

H	L					
	200	300	400	500	600	700
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
210	-	-	-	-	-	-
310	-	-	-	-	-	-
410	-	-	-	-	-	-
510	-	-	-	-	-	-
610	-	-	-	-	-	-
710	-	-	-	-	-	-