

ES100 Serranda di sovrappressione in alluminio estruso anodizzato



Descrizione

Le serrande di sovrappressione sono utilizzate per l'esclusione automatica di circuiti negli impianti di ventilazione e condizionamento.

Caratteristiche


- Telaio in alluminio estruso anodizzato;
- Alette in alluminio naturale;
- Passo alette 100 mm;
- Boccole e perni in nylon;
- Battuta inferiore in alluminio estruso anodizzato e superiore in neoprene;
- Profili laterali in alluminio estruso anodizzato per rendere la serranda reversibile;
- Guarnizione adesiva longitudinale sulle alette;
- Prove delle perdite di carico eseguite secondo la normativa UNI CTI 8728.

Impiego

Montate all'esterno di edifici per espellere l'aria.

A richiesta

- Rete antivoltile;
- Versione in aspirazione;
- Alette coniugate.

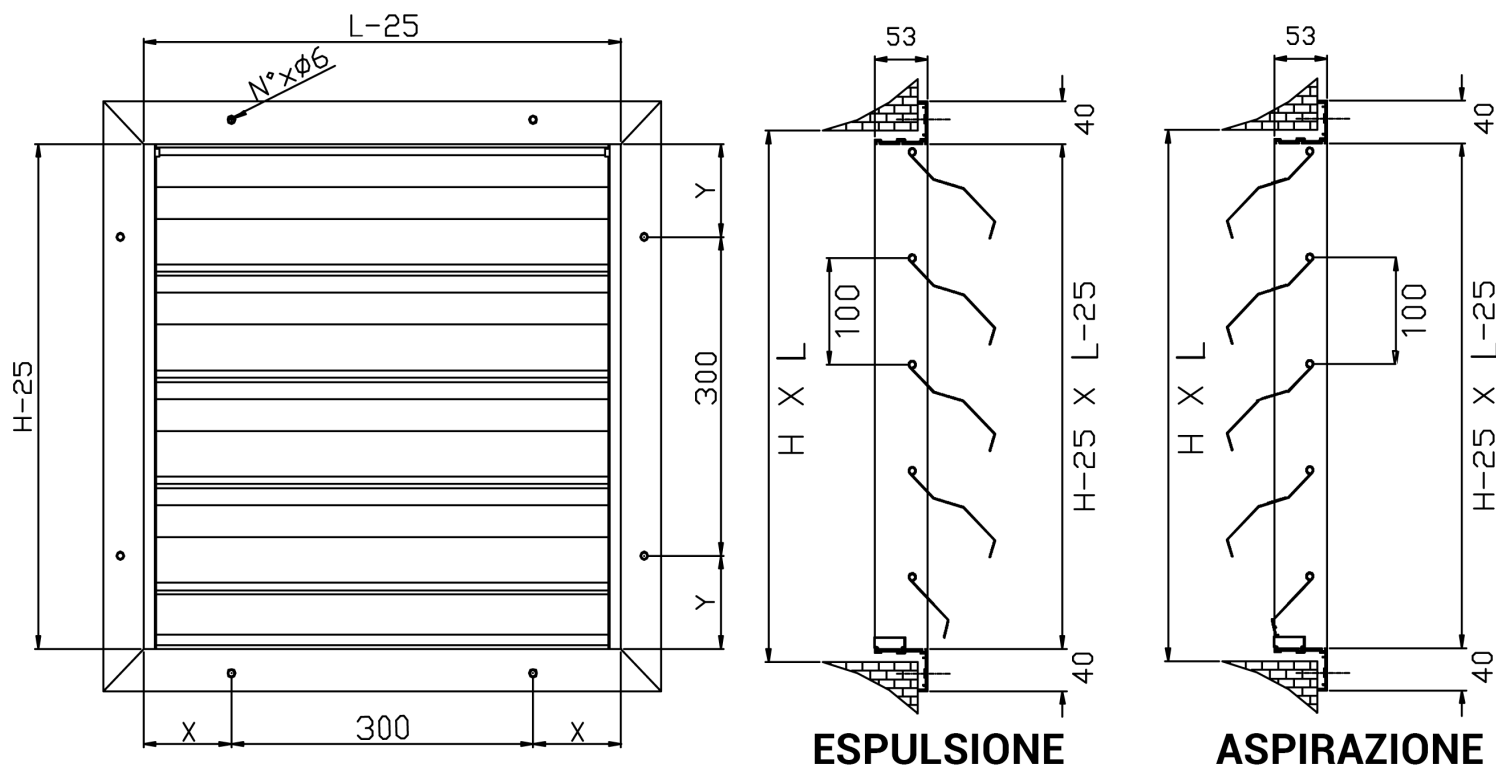

Dimensioni

Lunghezza L	X	Nr. ø 6 mm (fori per lato)	Altezza H	Y	Nr. ø 6 mm (fori per lato)
200	87,5	1	200	87,5	1
300	137,7	1	300	137,7	1
400	37,5	2	400	37,5	2
500	87,5	2	500	87,5	2
600	137,5	2	600	137,5	2
700	37,5	3			
800	87,5	3	800	87,5	3
1000	37,5	4	1000	37,5	4

Perdite di Carico

- V: velocità riferita alla sezione (L-25)x(H-25) [m/s].
- Δpt: perdita di carico totale [Pa].

*: funzionamento non garantito.

V [m/s]	Δpt [Pa]
1	12
2	18
3	23
4	28
5	34
6	48
7*	65
8*	88
9*	110
10*	140

Listino Prezzi

H	L							
	200	300	400	500	600	700	800	1000
	€	€	€	€	€	€	€	€
200	-	-	-	-	-	-	-	-
300	-	-	-	-	-	-	-	-
400	-	-	-	-	-	-	-	-
500	-	-	-	-	-	-	-	-
600	-	-	-	-	-	-	-	-
800	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	-	-	-	-	-	-	-	-