

ES100 Serranda di sovrappressione in alluminio estruso anodizzato



Descrizione

Le serrande di sovrappressione sono utilizzate per l'esclusione automatica di circuiti negli impianti di ventilazione e condizionamento.

Caratteristiche


- Telaio in alluminio estruso anodizzato;
- Alette in alluminio naturale;
- Passo alette 100 mm;
- Boccole e perni in nylon;
- Battuta inferiore in alluminio estruso anodizzato e superiore in neoprene;
- Profili laterali in alluminio estruso anodizzato per rendere la serranda reversibile;
- Guarnizione adesiva longitudinale sulle alette;
- Prove delle perdite di carico eseguite secondo la normativa UNI CTI 8728.

Impiego

Montate all'esterno di edifici per espellere l'aria.

A richiesta

- Rete antivoltile;
- Versione in aspirazione;
- Alette coniugate.

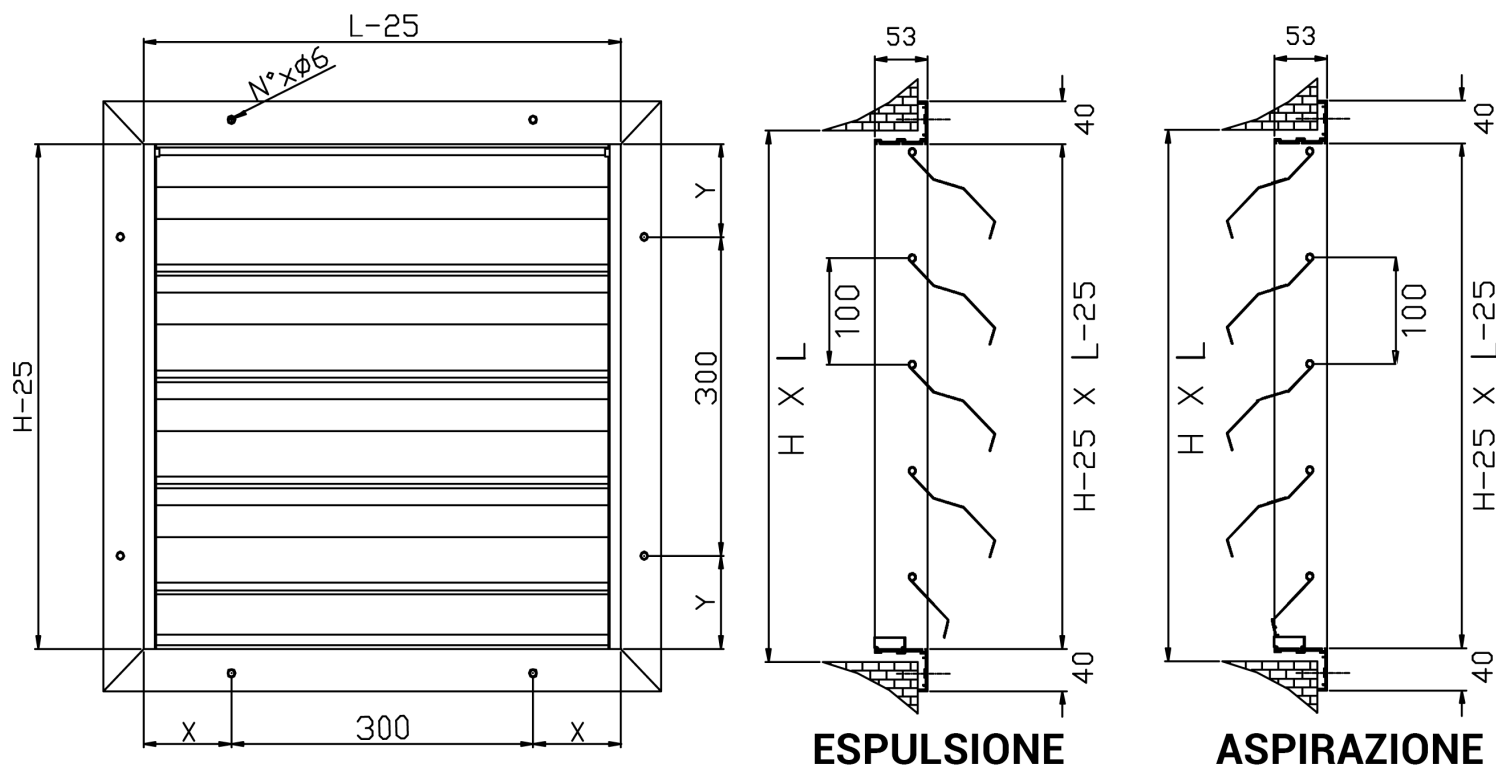

Dimensioni

Lunghezza L	X	Nr. ø 6 mm (fori per lato)	Altezza H	Y	Nr. ø 6 mm (fori per lato)
200	87,5	1	200	87,5	1
300	137,7	1	300	137,7	1
400	37,5	2	400	37,5	2
500	87,5	2	500	87,5	2
600	137,5	2	600	137,5	2
700	37,5	3			
800	87,5	3	800	87,5	3
1000	37,5	4	1000	37,5	4

Perdite di Carico

- V: velocità riferita alla sezione (L-25)x(H-25) [m/s].
- Δpt: perdita di carico totale [Pa].

*: funzionamento non garantito.

V [m/s]	Δpt [Pa]
1	12
2	18
3	23
4	28
5	34
6	48
7*	65
8*	88
9*	110
10*	140

Listino Prezzi

H	L							
	200	300	400	500	600	700	800	1000
	€	€	€	€	€	€	€	€
200	84,78	102,14	119,79	137,16	154,51	172,20	189,28	224,00
300	97,42	116,24	134,45	152,96	171,46	189,99	208,21	244,92
400	110,07	130,04	149,38	168,74	188,70	207,75	226,80	265,53
500	123,35	144,13	164,33	184,55	205,62	225,52	245,45	286,45
600	136,01	157,94	178,99	200,04	222,26	243,63	264,37	307,37
800	161,91	186,13	208,87	231,63	255,85	279,19	301,62	348,89
1000	187,82	214,05	238,48	263,20	289,40	315,02	339,18	390,70