

ESCF Serrande di regolazione circolare a farfalla serie pesante per alte pressioni




Descrizione

Serrande a farfalla in robusto acciaio zincato e movimento montato su bronzine fino al diametro 500 mm e su cuscinetti per i diametri dal 550 al 700 mm.

Caratteristiche

Materiale: acciaio zincato.

Accoppiamento al canale con bordo cravatta (con collare).

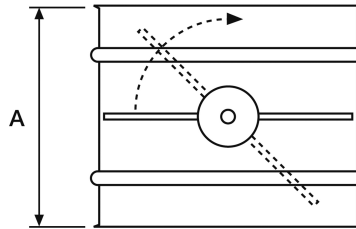

Impiego

Impianti industriali con forti pressioni.

Modelli

- ESCF - In acciaio zincato;
- ESCF-T - In acciaio zincato e farfalla a tenuta;
- ESCF-X - In acciaio inox AISI 304;
- ESCF-XT - In acciaio inox AISI 304 e farfalla a tenuta.

Esecuzioni speciali

- Con movimento su cuscinetti.
- Accoppiamento al canale a baionetta.

A richiesta

- Versioni pneumatiche;
- Versioni elettropneumatiche;
- Versioni servocomandate;
- On/off modulanti;
- Accoppiamento al canale a baionetta o a bordo cravatta (da collare).

Dimensioni e Listino prezzi

Modello Ø	A	ESCF	ESCF-T	ESCF-X	ESCF-Xt
		Euro	Euro	Euro	Euro
80	150	-	-	-	-
100	150	-	-	-	-
120	150	-	-	-	-
140	150	-	-	-	-
150	170	-	-	-	-
160	170	-	-	-	-
180	170	-	-	-	-
200	220	-	-	-	-
220	220	-	-	-	-
240	250	-	-	-	-
250	250	-	-	-	-
260	250	-	-	-	-
280	300	-	-	-	-
300	300	-	-	-	-
320	300	-	-	-	-
340	350	-	-	-	-
350	350	-	-	-	-
360	350	-	-	-	-
380	400	-	-	-	-
400	400	-	-	-	-
450	400	-	-	-	-
500	400	-	-	-	-
550	400	-	-		
600	400	-	-		
650	400	-	-		
700	400	-	-		