

ESCF Serrande di regolazione circolare a farfalla serie pesante per alte pressioni




Descrizione

Serrande a farfalla in robusto acciaio zincato e movimento montato su bronzine fino al diametro 500 mm e su cuscinetti per i diametri dal 550 al 700 mm.

Caratteristiche

Materiale: acciaio zincato.

Accoppiamento al canale con bordo cravatta (con collare).

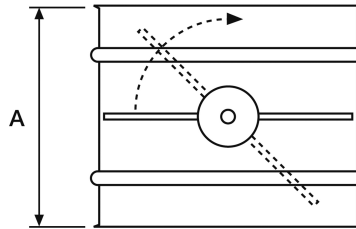

Impiego

Impianti industriali con forti pressioni.

Modelli

- ESCF - In acciaio zincato;
- ESCF-T - In acciaio zincato e farfalla a tenuta;
- ESCF-X - In acciaio inox AISI 304;
- ESCF-XT - In acciaio inox AISI 304 e farfalla a tenuta.

Esecuzioni speciali

- Con movimento su cuscinetti.
- Accoppiamento al canale a baionetta.

A richiesta

- Versioni pneumatiche;
- Versioni elettropneumatiche;
- Versioni servocomandate;
- On/off modulanti;
- Accoppiamento al canale a baionetta o a bordo cravatta (da collare).

Dimensioni e Listino prezzi

Modello Ø	A	ESCF	ESCF-T	ESCF-X	ESCF-XT
		Euro	Euro	Euro	Euro
80	150	80,74	141,86	144,14	212,78
100	150	84,98	151,01	160,16	228,80
120	150	89,23	155,58	164,74	240,24
140	150	95,61	160,16	178,46	256,26
150	170	99,85	164,74	187,62	265,41
160	170	108,36	176,18	192,19	272,27
180	170	114,72	183,04	221,94	302,02
200	220	123,23	192,19	247,10	334,05
220	220	127,47	196,77	263,12	352,35
240	250	131,73	205,92	269,98	363,79
250	250	135,97	215,07	274,56	370,66
260	250	142,34	221,94	290,58	386,67
280	300	148,72	228,80	295,15	395,82
300	300	155,10	235,66	304,30	409,55
320	300	165,71	249,39	336,34	441,58
340	350	174,21	258,54	347,78	457,60
350	350	182,72	267,70	354,64	466,75
360	350	184,84	269,98	368,37	482,77
380	400	189,08	274,56	375,23	489,63
400	400	197,59	288,29	404,98	521,66
450	400	225,20	343,20	432,43	555,98
500	400	433,41	553,70	823,68	1.029,60
550	400	448,28	565,14		
600	400	467,41	604,03		
650	400	526,90	732,16		
700	400	548,14	803,09		