

ESCZC Serrande di sovrappressione da canale passo 100 mm



Descrizione

Serrande di sovrappressione da canale passo 100 mm con telaio in acciaio zincato spessore 1 mm ed alette in alluminio spessore 0,7 mm.

Caratteristiche

Materiale: acciaio zincato / alluminio.

Finitura: telaio in acciaio zincato e alette in alluminio anodizzato naturale.

Installazione: fissaggio viti a vista.

Passo alette 100 mm. Boccole e perni in nylon.


Guarnizione adesiva longitudinale sulle alette.

Impiego

Montata su canalizzazioni, consente il passaggio dell'aria solo in un senso. Elimina dispersioni o immissioni di aria non desiderata con impianto spento.

A richiesta

- Esecuzione in alluminio.
- Con rete antivoltile.
- Alette coniugate.

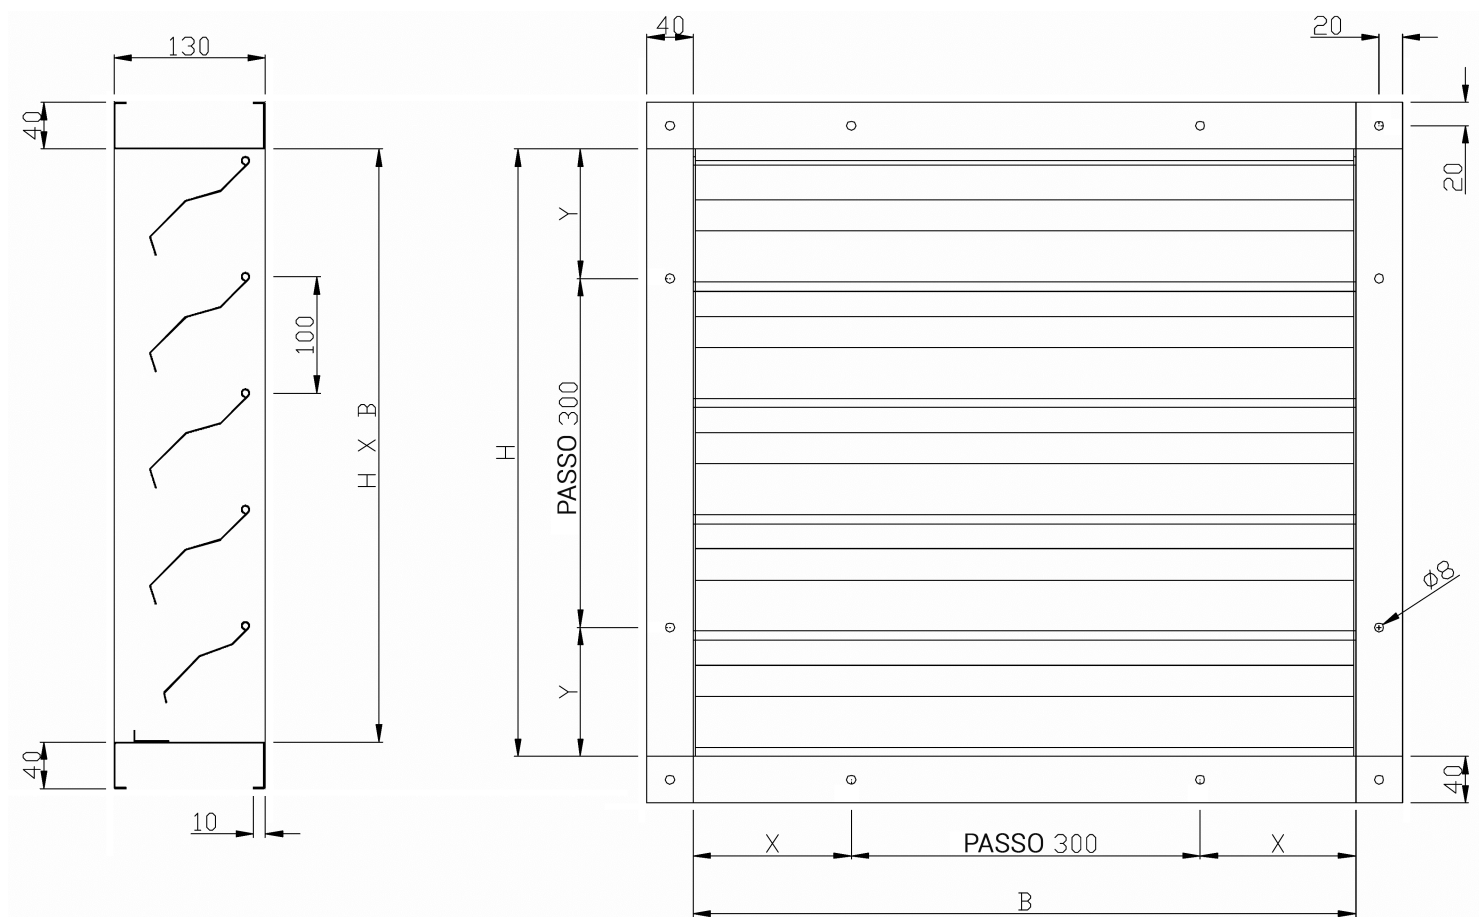

Perdite di Carico

- V : velocità riferita alla sezione (B-25)x(H-25) [m/s].
- Pa : perdita di carico totale [Pa].

Velocità massima consigliata 6 m/s.

V (m/s)	Pa
1	12
2	18
3	23
4	28
5	34
6	48

Listino Prezzi

- Nota: con rete antivoltile + 30%.
- B: base. H: altezza.

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

H	B								
	300	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
210	94,17	105,51	128,13	151,11	173,78	196,41	261,13	282,18	302,88
310	111,65	123,93	148,20	173,15	198,06	222,66	301,93	325,55	349,18
410	128,78	141,74	168,29	195,14	222,03	248,85	342,69	369,22	395,45
510	146,28	160,17	188,33	217,14	246,27	275,06	383,47	412,59	441,41
610	163,74	178,32	208,41	239,46	270,20	301,30	424,23	456,27	487,67
810	198,06	214,55	248,51	283,47	318,43	353,04	505,78	543,00	580,23
1010	232,38	250,80	288,66	288,66	366,63	405,16	587,34	630,05	672,44
1210	266,64	287,36	329,12	329,12	415,17	457,27	668,88	717,12	765,00