

ETZ100 Serrande di regolazione in acciaio zincato passo 100 mm



Descrizione

Serrande di regolazione rettangolari brevettate in acciaio zincato, passo 100 mm con perni di rotazione in nylon. Trovano applicazione nella regolazione ed il bilanciamento delle portate e delle pressioni dell'aria, negli impianti di condizionamento, di ventilazione e nelle centrali di trattamento. Questa innovativa serranda, grazie ad una speciale sagomatura del telaio e delle battute di arresto delle alette, garantisce notevoli vantaggi: 1) passaggio dell'aria completamente libero; 2) forte riduzione delle perdite di carico; 3) forte riduzione del rumore autogenerato. Questi accorgimenti, uniti ai particolari elementi plastici inseriti alle estremità delle alette, garantiscono inoltre un limitato trafilamento dell'aria a serranda chiusa. Un'innovativa piastra universale metallica, permette l'applicazione di tutti i comandi manuali o motorizzati. L'apertura e la chiusura delle alette avviene per mezzo di un comando manuale posto su di un lato della serranda collegato ad un sistema di leverismi esterni. Lo stesso movimento può essere realizzato tramite una vasta gamma di servomotori che permettono una regolazione più precisa del passaggio dell'aria nella canalizzazione.

Caratteristiche

Materiale: telaio ed alette in lamiera d'acciaio zincata perno di comando $\varnothing 12$ mm in acciaio zincato perni per la trasmissione del movimento in nylon PA6.

Installazione: mediante bulloni su fori asolati (dettaglio 2) posti agli angoli del telaio e su fori supplementari intermedi (dettaglio 3). Temperature d'impiego: -20°C $+70^{\circ}\text{C}$.

Dettagli costruttivi

- 1) Telaio flangiato;
- 2) Fori asolati di fissaggio;
- 3) Fori supplementari di fissaggio;
- 4) Alette di taratura;
- 5) Levismi e perni in nylon PA6;
- 6) Perno di comando;
- 7) Piastra universale per comando manuale o servomotore.

Modelli disponibili

- ETZC100P serranda ad alette a movimento contrapposto con perno diam. 12 mm.
- ETZC100C serranda ad alette a movimento contrapposto con comando manuale.

Modelli a richiesta


- ETZP100P serranda ad alette a movimento parallelo con perno diam. 12 mm.
- ETZP100C serranda ad alette a movimento parallelo con comando manuale.

Accessori

- EARG175K - Comando manuale;
- SERVOMOTORE BELIMO: Servomotore elettronico.


Dimensioni nominali

Per serrande aventi larghezza (L) > 1250 mm ≤ 2500 mm verrà disposto un rompi tratto verticale di spessore 30 mm in posizione centrale. Per serrande aventi larghezza (L) > 2500 mm ≤ 3000 mm verranno disposti due rompi tratto verticali di spessore 30 mm ad uguale distanza. Le serrande possono essere realizzate nelle seguenti dimensioni massime: $L \leq 3000$ x $H \leq 1500$ $L \leq 2000$ x $H \leq 2000$ $L \leq 1500$ x $H \leq 3000$

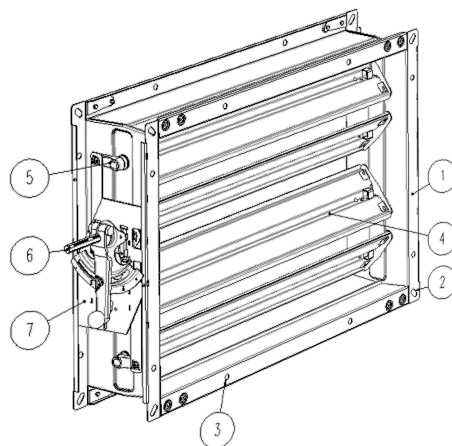


Caratteristiche Dimensionali




**Perno e piastra universale
(standard)**

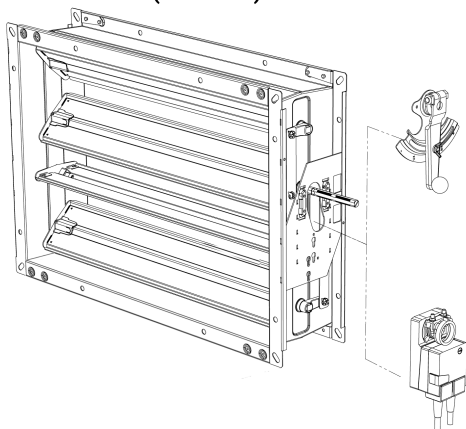

Comando manuale

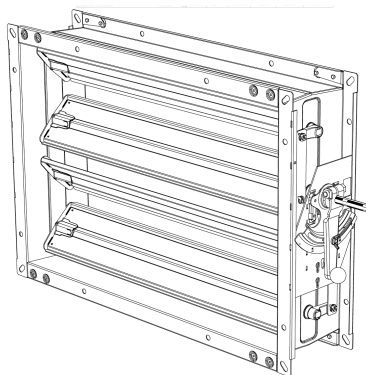

Servomotore

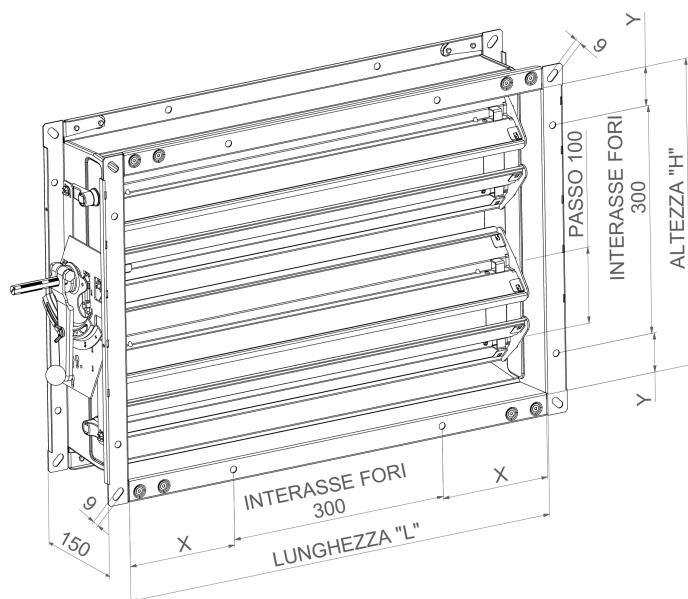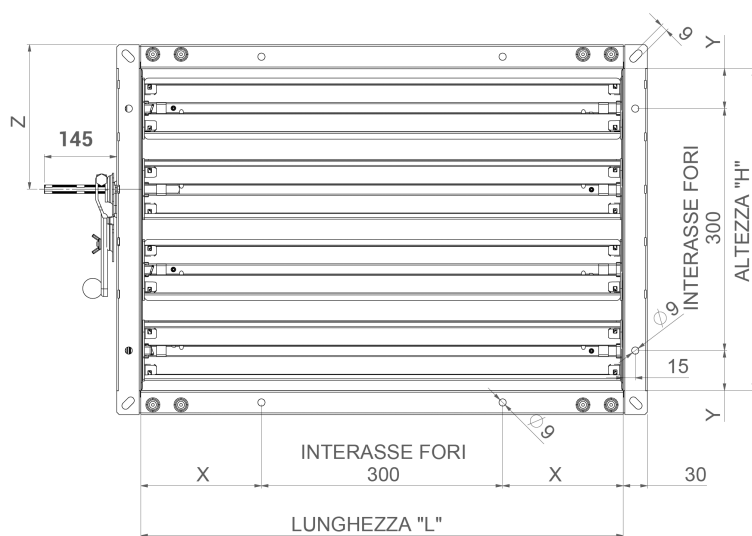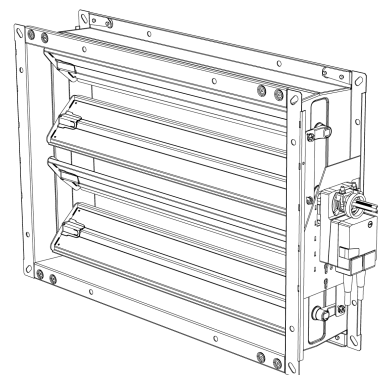

L	x	L	x	L	x
mm	mm	mm	mm	mm	mm
-	-	1100	100	2100	150
200	-	1200	150	2200	200
300	-	1300	200	2300	100
400	200	1400	100	2400	150
500	100	1500	150	2500	200
600	150	1600	200	2600	100
700	200	1700	100	2700	150
800	100	1800	150	2800	200
900	150	1900	200	2900	100
1000	200	2000	100	3000	150

H	y	z	H	y	z	H	y	z
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
-	-	-	1100	100	550	2100	150	1050
200	-	50	1200	150	550	2200	200	1050
300	-	150	1300	200	650	2300	100	1150
400	200	150	1400	100	650	2400	150	1150
500	100	250	1500	150	750	2500	200	1250
600	150	250	1600	200	750	2600	100	1250
700	200	350	1700	100	850	2700	150	1350
800	100	350	1800	150	850	2800	200	1350
900	150	450	1900	200	950	2900	100	1450
1000	200	450	2000	100	950	3000	150	1450

Servomotori Caratteristiche Tecniche

		Servomotori Senza Ritorno a Molla				
		CM	LM..A	NM..A	SM..A	
Coppia		2 Nm	5 Nm	10 Nm	20 Nm	
Morsetto universale per dimensione perno (mm)		6-12,7	6-20	8-26	10-20	
Per serrande fino a		0,4 m²	1 m²	2 m²	4 m²	
ON/OFF 3-Punti	AC/DC 24 V	CM24-L	LM24A	NM24A	SM24A	
	AC/DC 24 V con contatto ausiliario		LM24A-S	NM24A-S	SM24A-S	
	AC 230 V	CM230-L	LM230A	NM230A	SM230A	
	AC 230 V con contatto ausiliario		LM230A-S	NM230A-S	SM230A-S	
Modulante - Comando 0-10V	AC/DC 24 V	CM24-SR-L	LM24A-SR	NM24A-SR	SM24A-SR	
	AC/DC 24 V con contatto ausiliario					
	AC 230 V		LM230ASR	NM230ASR	SM230ASR	

		Servomotori con Ritorno a Molla				
		TF	LF	NF	SF	EF
Coppia		2,5 Nm	4 Nm	10 Nm	20 Nm	30 Nm
Morsetto universale per dimensione perno (mm)		6-12,7	8-16	10-22	10-22	12-26,7
Per serrande fino a		0,5 m²	0,8 m²	2 m²	4 m²	6 m²
ON/OFF 3-Punti	AC/DC 24 V	TF24	LF24	NF24A	SF24A	EF24A
	AC/DC 24 V con contatto ausiliario	TF24-S	LF24-S	NF24A-S2	SF24A-S2	EF24A-S2
	AC 230 V	TF230	LF230	NFA	SFA	EF230A
	AC 230 V con contatto ausiliario	TF230-S	LF230-S	NFA-S2	SFA-S2	EF230A-S2
Modulante - Comando 0-10V	AC/DC 24 V	TF24-SR	LF24-SR	NF24A-SR	SF24A-SR	EF24A-SR
	AC/DC 24 V con contatto ausiliario			NF24A-SR-S2	SF24A-SR-S2	EF24A-SR-S2
	AC 230 V	TF230-SR				

Listino Prezzi
(ETZC100P
serranda con
perno)

- L: Lunghezza.
- H: Altezza.

Tutte le dimensioni
sono espresse in
mm.

H	L						
	200	300	400	500	600	700	800
	€	€	€	€	€	€	€
200	58,52	63,91	69,50	74,11	79,54	85,07	89,69
300	68,53	74,11	80,46	85,87	92,28	98,66	104,26
400	77,70	85,07	91,47	98,66	105,08	112,44	118,85
500	87,71	95,06	102,46	110,66	117,85	125,25	133,43
600	96,87	105,08	114,24	122,47	130,78	139,01	148,18
700	107,03	116,04	125,25	134,41	143,58	152,79	162,77
800	116,04	126,20	136,20	146,21	156,38	166,40	176,55
900	125,25	136,20	147,19	158,20	169,17	180,15	191,12
1000	135,40	147,19	158,20	169,97	181,94	193,77	205,70
1100	144,38	157,19	169,97	181,94	194,71	207,50	220,30
1200	154,58	167,38	180,97	194,71	207,50	221,26	234,92
1300	163,58	177,39	191,93	206,68	220,30	234,92	249,68
1400	172,79	187,90	202,94	218,50	233,10	248,67	263,28
1500	182,92	198,32	213,94	230,47	245,88	262,41	278,03

H	L						
	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
	€	€	€	€	€	€	€
200	95,06	100,66	105,08	110,66	125,87	130,50	136,08
300	110,66	116,04	122,47	128,01	149,17	155,55	160,99
400	125,25	132,63	139,01	146,21	172,43	179,65	186,06
500	140,81	148,99	156,38	163,58	196,54	203,74	211,12
600	156,38	164,57	172,79	181,94	219,66	227,84	236,98
700	171,93	180,97	190,14	199,31	242,94	252,96	262,12
800	186,56	197,11	207,50	217,69	267,03	277,01	287,21
900	202,13	213,11	224,08	234,92	290,13	301,10	312,10
1000	217,69	229,51	241,32	253,04	313,41	325,19	337,18
1100	233,10	245,09	257,87	270,61	337,51	350,30	362,23
1200	247,85	261,44	275,20	288,01	360,80	374,41	387,19
1300	263,28	278,03	291,63	306,39	383,92	398,50	413,24
1400	278,80	293,42	308,99	323,73	408,00	422,77	438,16
1500	294,39	309,97	325,54	341,94	431,24	447,67	463,22

Listino Prezzi
(ETZC100C
Serranda
con perno e
comando
manuale)

- L: Lunghezza.
- H: Altezza.

Tutte le dimensioni
sono espresse in
mm.

H	L						
	200	300	400	500	600	700	800
	€	€	€	€	€	€	€
200	71,93	77,33	82,86	87,46	92,89	98,47	103,02
300	81,88	87,46	93,87	99,27	105,66	112,05	117,61
400	92,25	98,47	104,82	112,05	118,39	125,83	132,19
500	101,07	108,43	115,86	123,97	131,20	138,56	146,73
600	110,22	118,39	127,61	135,79	144,14	152,33	161,47
700	120,40	129,40	138,56	147,71	156,92	166,08	176,09
800	129,40	139,58	149,55	159,53	169,69	179,67	189,85
900	138,56	149,55	160,50	171,50	182,48	193,42	204,42
1000	148,74	160,50	171,50	183,29	195,22	207,02	219,01
1100	157,74	170,52	183,29	195,22	208,00	220,79	233,55
1200	167,91	180,65	194,24	208,00	220,79	234,55	248,13
1300	176,90	190,65	205,22	219,98	233,55	248,13	262,89
1400	186,06	201,65	216,18	231,77	246,34	261,90	276,47
1500	196,21	211,62	227,17	243,71	259,13	275,66	291,18

H	L						
	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
	€	€	€	€	€	€	€
200	108,43	114,02	118,39	123,97	139,18	143,80	149,38
300	123,97	129,40	135,79	141,37	162,46	168,89	174,26
400	138,56	145,93	152,33	159,53	185,76	192,96	199,37
500	154,16	162,33	169,69	176,90	209,79	217,02	224,41
600	169,69	177,88	186,06	195,22	232,94	241,11	250,26
700	185,24	194,24	203,43	212,60	256,19	266,17	275,32
800	199,84	210,83	220,79	230,93	280,27	290,22	300,38
900	215,37	226,37	237,32	248,13	303,32	314,31	325,26
1000	230,93	242,74	254,53	266,51	326,58	338,37	350,38
1100	246,34	258,29	271,07	283,84	350,66	363,42	375,40
1200	261,10	274,70	288,45	301,23	373,92	387,51	400,29
1300	276,47	291,22	304,80	319,54	397,05	411,56	426,32
1400	292,01	306,59	322,19	336,89	421,08	435,82	451,25
1500	307,57	323,16	338,72	355,09	444,33	460,70	476,30

Listino Prezzi Servomotori

I prezzi nella tabella sono riferiti a servomotore montato sulla serranda.

Modello	€	Modello	€
CM24-L	260,17	TF24	399,46
		TF24-S	473,20
CM230-L	276,57	TF230	430,21
		TF230-S	503,94
CM24-SR-L	379,00	TF24-SR	540,82
		TF230-SR	598,21
Modello	€	Modello	€
LM24A	313,42	LF24	487,56
LM24A-S	356,48	LF24-S	561,29
LM230A	313,42	LF230	530,60
LM230A-S	356,48	LF230-S	602,31
LM24A-SR	421,99	LF24-SR	661,68
LM230ASR	501,90		
Modello	€	Modello	€
NM24A	381,04	NF24A	620,72
		NF24A-S2	704,72
NM24A-S	460,95	NFA	737,52
NM230A	395,39	NFA-S2	--
NM230A-S	473,20	NF24A-SR	741,60
NM24A-SR	549,04	NF24A-SR-S2	825,59
NM230ASR	633,04		
Modello	€	Modello	€
SM24A	440,43	SF24A	760,03
		SF24A-S2	841,99
SM24A-S	549,04	SFA	874,76
SM230A	452,72	SFA-S2	956,68
SM230A-S	561,29	SF24A-SR	878,85
SM24A-SR	620,72	SF24A-SR-S2	940,28
SM230ASR	702,70		
Modello	€	Modello	€

		EF24A	1.550,80
		EF230A	1.780,23
		EF230A-S2	1.897,00
		EF24A-SR	1.735,14
		EF24A-SR-S2	1.841,72

Accessori

Modello	Descrizione	€
S2A	Contatto ausiliario S2A per attuatori rotativi Senza Ritorno a Molla	152,96
	2 Contatti (SPDT)	
	Punti di Intervallo Regolabili	
S2A-F	Contatto ausiliario S2A-F per attuatori rotativi Senza Ritorno a Molla	226,13
	2 Contatti (SPDT)	
	Punti di Intervallo Regolabili	
	Adattatore	
SGA24	Potenziometro adatto per l'uso con gli attuatori modulanti della serie LM..A-SR, NM..A-SR, SM..A-SR e GM..A-SR (montaggio a parete con scatola)	a.r.
SGF24	Potenziometro adatto per l'uso con gli attuatori modulanti della serie LM..A-SR, NM..A-SR, SM..A-SR e GM..A-SR (montaggio a parete senza scatola)	a.r.