


EFCC Filtri adsorbitori a cartuccia



Descrizione

Filtro progettato per ottimizzare gli ingombri e ridurre al minimo le perdite di carico, garantendo al contempo un'elevata capacità di trattamento dell'aria.

Caratteristiche

Le cartucce sono realizzate con un involucro esterno in lamiera stirata verniciata ad alta resistenza, studiato per favorire bassi livelli di perdita di carico, e sono riempite con carbone attivo ad alta efficienza.

Sistema veloce di fissaggio a baionetta.

La perfetta tenuta è garantita da una guarnizione in neoprene espanso.

Impiego



Adsorbimento di odori, vapori, solventi organici.

A richiesta per vapori acidi, sostanze gassose, gas tossici e radio isotopi.

Accessori

Cartucce di ricambio per sistema filtrante EFCC:

- ECC-140 - Cartuccia carbone h.400 mm con diametro esterno da 140 mm;
- ECC-160 - Cartuccia carbone h.400 mm con diametro esterno da 160 mm.

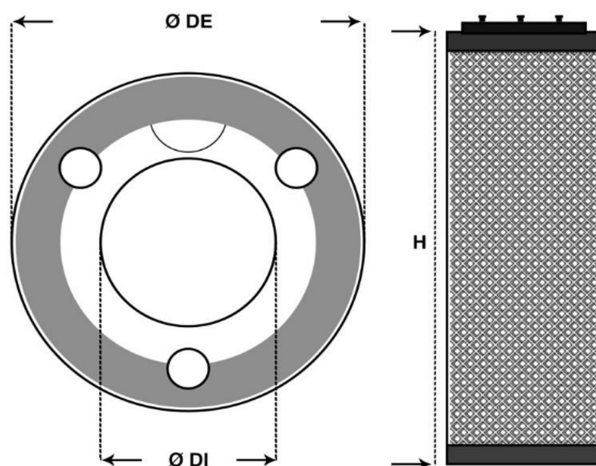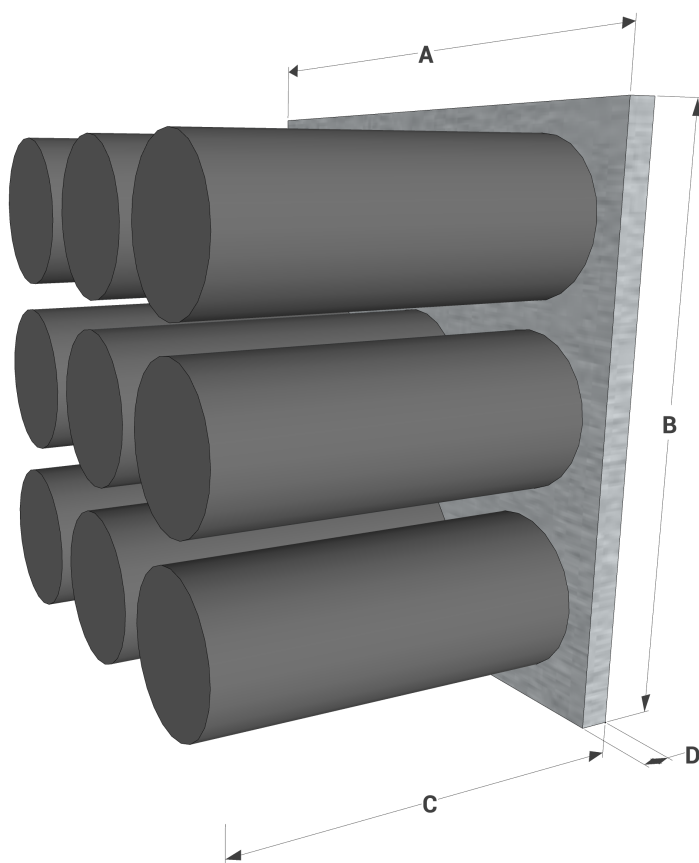

Dimensioni

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

Modello	Dimensioni A x B x C	D	Nr° Cartucce	Ø Cartuccia	ØDE	ØDI	H	Peso Totale Carbone (kg)	Portata Consigliata (m³/h)
EFCC 5	610x305x430	37	5	160	164	95	400	15	1500
EFCC 9	610x610x430	37	9	160	164	95	400	27	3000
EFCC 8	610x305x430	37	8	140	143	68	400	20	2000
EFCC 16	610x610x430	37	16	140	143	68	400	40	3500

Dati di Funzionamento

Pa: perdite di carico in Pascal.

Perdita di carico iniziale alla portata di tabella	100/150 Pa
Temperatura di funzionamento	50°C
Temperatura Massima di Esercizio	80°C
Umidità Relativa Massima	70%

Listino Prezzi

Modello	EFCC	Cartuccia
	€	€
EFCC 5	568,83	80,14
EFCC 9	959,30	80,14
EFCC 8	825,40	78,42
EFCC 16	1.581,17	78,42