


EFCA Filtri per cabine di verniciatura

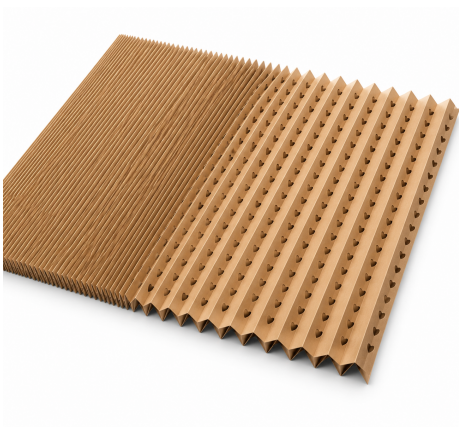

Descrizione

Filtro inerziale in cartone pieghettato costituito da un doppio strato di cartone plissettato con i fori disposti in modo disossato sulle due facce. L'aria carica di particelle di vernice si incanala all'interno del filtro attraversando i fori, la vernice di peso specifico superiore all'aria prosegue per inerzia la corsa rettilinea accumulandosi sulle pareti del filtro. Questo tipo di filtro, a causa della sua conformazione, possiede una grande capacità di accumulo delle vernici e consente una lunga durata. Inoltre la sostituzione di questi tipi di filtri risulta essere pratica e veloce.

Caratteristiche

Due strati carta Kraft perforati, pieghettati ed incollati.
Primo strato colore bianco.
Secondo strato colore marrone.
Spessore 60 mm.

Dati di Funzionamento

Caratteristiche Tecniche	Valore Nominale
Classe di Filtrazione	G4 (EN 779)
Composizione	Carta
Spessore (mm)	60
Primo Stadio	Carta Bianca
Secondo Stadio	Carta Marrone
Velocità dell'Aria Consigliata	0.5 / 1.0 m/s
Perdita di Carico	30 Pa @0.75 m/s
Perdita di Carico Finale Consigliata	128 Pa
Capacità d'Accumulo	Max 18 kg/m ²
Temperatura Massima Esercizio	85° C
Numero di Pieghe Consigliato	26 per metro
Limitatore di Estensione	Si
Dimensioni	0.9 m (H) x 9.20 m (L) - 8.28 m ²

Listino Prezzi

	€
Confezione 1 pezzo	-