


EFCX Celle filtranti piane inox

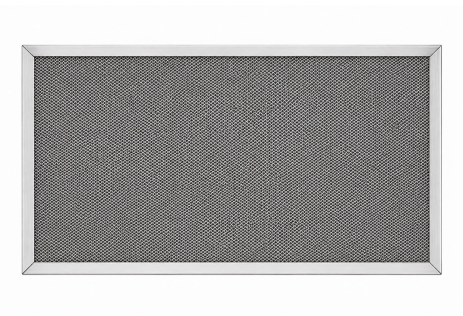

Descrizione

Cella filtrante piana metallica con telaio sezione ad U in acciaio inox AISI 304, doppia rete in filo di acciaio inox microstirato AISI 304 che supporta il tessuto filtrante costituito da strati di maglia metallica in calza di acciaio inox AISI 304.

Caratteristiche

La media filtrante è costituita da strati di maglia metallica in calza cuspidata di acciaio AISI 304.

Impiego

Prefiltrazione in filtri ad alta efficienza, filtrazione di polveri secche e nebbie oleose, trattamento aria con fumi e grassi.

Spessori disponibili

I filtri sono disponibili nei seguenti spessori:

- 12 - 23 mm.

Dati di Funzionamento

Pa: perdite di carico in Pascal.

Caratteristiche tecniche e limiti di impiego	Spessore 12 mm	Spessore 23 mm
Classe di Efficienza Secondo EN ISO 16890:2016	ISO COARSE	
Classe di Efficienza (CEN EN779)	G2	
Efficienza Gravimetrica Media	65%	70%
Temperatura Massima di Impiego	300°C	
Umidità Relativa	100%	
Perdita di Carico Iniziale	10 Pa	20 Pa
Perdita di Carico Finale Consigliata	250 Pa	
Perdita di Carico Massima	400 Pa	
Velocità Filtrazione Consigliata	1-1,5 m/s	
Strati di Calza	2	4

Dimensioni e Listino Prezzi

tutte le dimensioni sono espresse in mm.

Modello	EFCX	EFCX
	Spessore 12 mm	Spessore 23 mm
	€	€
400x400	165,81	173,70
500x400	196,70	206,06
625x400	235,30	246,51
500x500	234,52	245,69
625x500	281,87	295,29
592x592	310,09	324,85
592x287	175,05	183,38