


EFPV Celle filtranti per Fancoil con setto in poliestere

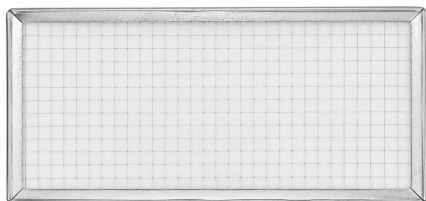

Descrizione

Cella filtrante piana sintetica per ventilconvettori, con telaio di supporto sezione ad U in acciaio zincato e doppia rete in filo zincato elettrosaldato per contenimento tessuto filtrante in fibra di poliestere.

Caratteristiche

La fibra sintetica a densità calibrata e alta efficienza operativa è costituita da poliestere in fiocco termolegante con grammatura di 100 gr/m².

Impiego

Filtrazione media nel trattamento dell'aria ambiente, utilizzato su ventilconvettori o piccole unità trattamento aria.

Spessori disponibili

I filtri possono essere fatti con i seguenti spessori:

- 3 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm.

Dati di Funzionamento

Pa: perdite di carico in Pascal.

Caratteristiche tecniche e limiti di funzionamento	Peso 100 gr/m ²
Classe di Efficienza Secondo EN ISO 16890:2016	ISO COARSE
Classe di Efficienza (CEN EN779-2012)	G2
Efficienza Gravimetrica Media	70%
Grammatura Tessuto Filtrante (g/m ²)	100gr/m ²
Temperatura Massima di Impiego	100°C
Umidità Relativa Massima	100%
Perdita di Carico Iniziale	21 Pa
Perdita di Carico Finale Consigliata	250 Pa
Perdita di Carico Massima	400 Pa
Capacità di Raccolta Polvere	180 gr/m ²
Velocità Frontale Consigliata	1,5 m/s
Reazione al fuoco (DIN53438/3)	Classe F1
Reazione al Fuoco NF-F-16-101	M1

Dimensioni

Spessore	Larghezza	Lunghezza (m)
mm	mm	mm
3-5-6-8-10-12	MIN 100	MIN 100
	MAX 230	MAX 1600

Listino Prezzi: le quotazioni sono a richiesta.
