


EILB Pannelli fonoassorbenti

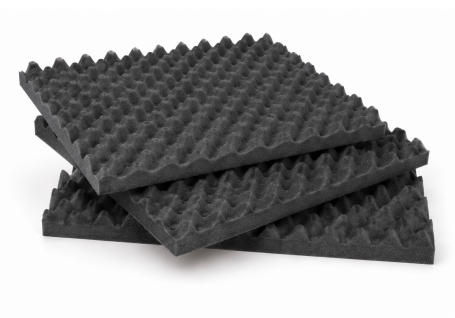

Descrizione

Schiuma poliuretantica flessibile a base di poliestere a cellule aperte per assorbimento acustico. Possiede la proprietà di assorbire l'energia acustica soprattutto alle alte frequenze ed evitare che venga riflessa.

Caratteristiche

- Colore: grigio antracite;
- Temperatura di esercizio da -5°C a + 65°C;
- Densità: 25 kg/m³;
- Struttura cellulare regolare;
- Buona resistenza al flusso d'aria con conseguente migliore assorbimento acustico;
- Resistenza ai solventi organici;
- Buona resistenza alla trazione e allo strappo;
- Buona resistenza all'invecchiamento.

Dichiarazione

La particolare formulazione della schiuma a base poliestere consente il superamento del test di comportamento al fuoco FMVSS MOTOR VEHICLE SAFETY Std 302, con tutti gli spessori proposti.

Impiego

Rivestimenti fonoassorbenti di:

- vani motori e carterature di macchinari molto rumorosi;
- cassonetti di ventilazione e aspirazione industriale;
- studi di registrazione o sale musica;
- poligoni di tiro;
- isolamenti termoacustici in genere.

Modelli

- EILB - Pannello fonoassorbente in lastra bugnata;
- EILBR - Rotolo fonoassorbente in lastra bugnata.

Note

Il materiale è idoneo ad essere verniciato, con l'avvertenza che un eccessivo spessore di vernice sulla superficie a vista può variare le caratteristiche di assorbimento acustico alle diverse frequenze.

Dimensioni e Listino Prezzi

Spessore (mm)	Dimensione Lastra (mm)	Dimensione Lastra (m ²)	Prezzo
EILB	BxH		Euro/m ²
15+15	2000x1000	2	a.r.

Dimensioni e Listino Prezzi

- Le lunghezze potrebbero variare con un tolleranza di $\pm 10\%$.

Spessore (mm)	Dimensioni Rotolo			Prezzo
EILBR	Altezza (mm)	Lunghezza (m)	m ²	Euro/m ²
10+10	1500	32*	48*	a.r.
15+15	1500	24,6*	36,90*	a.r.
20+20	1500	16,5*	24,75*	45,55