

ECFV Coppella termoisolante per canali spiro serie ETS




Descrizione

Coppella per rivestimento termoisolante dei tubi spiro e dei canali circolari, realizzata con isolamento termico in lana di vetro e rivestita esternamente in alluminio idrofobizzato, densità 15 kg/m³.

Caratteristiche

ECFV spessore isolamento 25 mm.

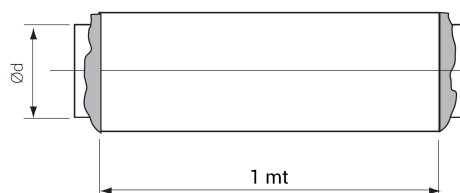

Impiego

Utilizzata in condizionamento e riscaldamento, dove sia necessario inibire la formazione di condensa o la dispersione del calore nei canali d'aria.

Reazione al fuoco

Euroclasse A1.

Caratteristiche essenziali		Prestazione							Norma armonizzata
Comportamento al Fuoco		Euroclasse						A1	EN 14303:2009 NPD = No Performance Determined (Nessuna Prestazione Determinata)
Indice di isolamento acustico		Assorbimento acustico						NPD	
Resistenza termica	Conducibilità Termica	°C	0	50	100	150	200	250	
		$\lambda_D = W/(m \times K)$	0,036	0,049	0,065	0,085	0,112	0,146	
	Spessore	d _N = 25 mm - 50 mm			Spessori classi			T2	
Permeabilità all'acqua		Assorbimento Acqua (%)			WS1			≤1,0kg/m²	
Permeabilità al vapore		Trasmissione del vapore MU						SD≥100m	
Resistenza alla Compressione		NPD							
Emissione di sostanze corrosive		Piccola quantità di cloruro ioni idrosolubili CL10 (≤ 10 ppm)							
Rilascio di sostanze pericolose		NPD							
Ardimento senza fiamma continuo		NPD							
Durabilità del Comportamento al Fuoco contro il calore, agli agenti atmosferici, invecchiamento / degrado		NPD							
Durabilità della Resistenza termica contro l'invecchiamento / degrado		NPD							
Durabilità alle temperature alte sotto l'influenza del fuoco		NPD							
Durabilità della Resistenza termica contro temperature alte		Limite superiore della temperatura d'utilizzazione SD(+)250 (=250°C)							

Listino Prezzi

ECFV Ø Interno (mm)	Spessore 25 mm
	€
80	26,18
100	26,18
125	27,09
150	29,07
160	32,21
180	33,61
200	37,41
250	43,76
300	51,36
315	53,34
355	56,31
400	62,25
450	72,33