



Descrizione

Il tubo spiralato ETS è un condotto circolare rigido realizzato in lamiera d'acciaio zincato con aggraffatura elicoidale continua, progettato per la realizzazione di reti aerauliche negli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC), climatizzazione, riscaldamento e trattamento aria.

Grazie alla particolare lavorazione a spirale, il tubo spiro garantisce elevata resistenza meccanica, ottima tenuta all'aria e ridotte perdite di carico, rappresentando una soluzione affidabile e duratura per installazioni civili, commerciali e industriali.

Caratteristiche

Realizzato in acciaio zincato di alta qualità.
Aggraffatura elicoidale continua ad elevata rigidità strutturale.
Superficie interna liscia per minimizzare le perdite di carico.
Elevata resistenza alla corrosione.
Compatibile con raccordi e accessori standard per canalizzazioni circolari.
Facilità di installazione e manutenzione.
Disponibile in diversi diametri per soddisfare ogni esigenza impiantistica.

Lunghezza standard: 2 ml (3 ml su richiesta).
Diametri disponibili: da Ø80 mm a Ø1250 mm (secondo gamma).

Il tubo spiro ETS, prodotto come standard in lamiera zincata é conforme alle specifiche UNI EN 12237, UNI EN 1506 e UNI EN 13779.
Adatti per impianti a CLASSE DI TENUTA "D".

Impiego

Il tubo spiro ETS trova impiego in:

- Abitazioni e complessi residenziali;
- Uffici e ambienti commerciali;
- Alberghi e strutture ricettive;
- Scuole e edifici pubblici;
- Ospedali e strutture sanitarie;
- Stabilimenti industriali;
- Magazzini e centri logistici.

Accessori


L'ampia disponibilità di raccordi standardizzati permette una posa rapida e sicura, riducendo i tempi di installazione in cantiere.

Sistemi di supporto disponibili nella sezione **Accessori e Minuteria**:

- Collari di fissaggio in acciaio zincato con e senza guarnizione antivibrante.
- Collari pesanti per grandi diametri.
- Barre filettate zincate e sospensioni.
- Mensole e staffe di supporto per installazioni a parete.

A richiesta

- ETS-X - Acciaio inox;
- ETS-I - Doppia parete isolata.

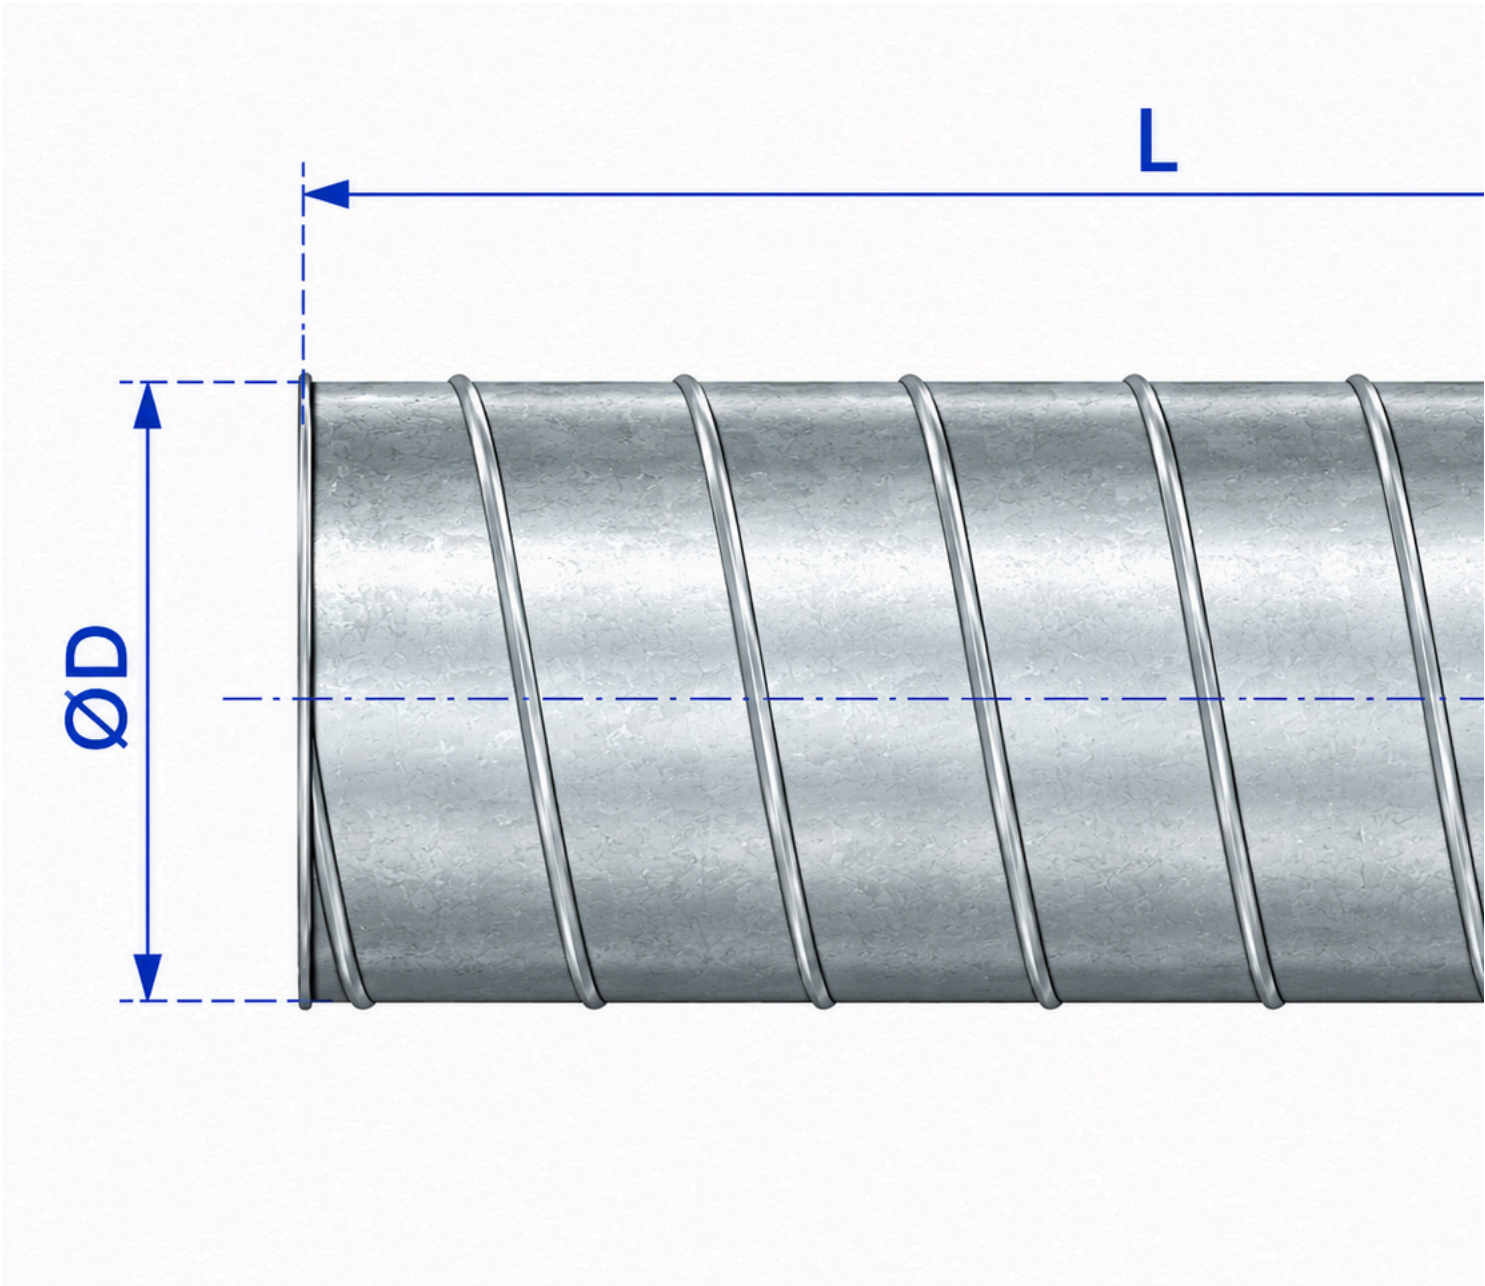

Dimensioni e Listino Prezzi

ØD (mm)	L=2000 (mm)	L=3000 (mm)
	Euro/m	Euro/m
80	10,87	11,72
100	12,23	13,25
125	14,94	16,31
150	17,66	18,84
160	19,01	20,37
180	20,37	22,42
200	24,44	24,46
250	29,83	37,71
300	43,46	44,35
315	44,81	45,87
355	50,16	51,99
400	56,94	64,22
450	62,36	70,32
500	70,50	79,51
560	78,63	88,68
600	84,05	94,80
630	100,32	113,14
710	130,15	146,79
800	146,41	165,12
900	162,68	183,48
1000	181,38	203,35
1120	226,21	255,12
1200	242,67	273,70
1250	253,52	285,93