

ETZL Tubo Liscio Calandrato



Descrizione

Il tubo ETZL è realizzato in acciaio zincato mediante calandratura della lamiera e saldatura longitudinale a TIG, con bordatura sulle estremità per giunzione con monocolare (6-8 mm) ed eventuale nervatura di irrigidimento.

Caratteristiche

Realizzato in acciaio zincato di alta qualità.

Disponibile in diametri da Ø80 to Ø1000 mm con spessori da 0.7 a 1.2 mm.

Elevata rigidità strutturale.

Ottima resistenza alla corrosione.

Perdite di carico ridotte grazie alla superficie interna liscia.

Compatibile con accessori e raccordi standard.

Impiego

Il tubo spiro ETZL trova impiego in:

- Abitazioni e complessi residenziali;
- Uffici e ambienti commerciali;
- Alberghi e strutture ricettive;
- Scuole e edifici pubblici;
- Ospedali e strutture sanitarie;
- Stabilimenti industriali;
- Magazzini e centri logistici.

Accessori

L'ampia disponibilità di raccordi standardizzati permette una posa rapida e sicura, riducendo i tempi di installazione in cantiere.


Sistemi di supporto disponibili nella sezione **Accessori e Minuteria**:

- EACL - EACLN: collari per la giunzione delle tubazioni con bordo collare;
- EACS: collari di fissaggio in due pezzi in acciaio zincato in spessore 12/10;
- EACST-2M - EACSTN: collari di fissaggio in acciaio zincato con o senza guarnizione e rapporto di carico 5:1 su staffaggio verticale;
- EACPPV: collari in acciaio zincato completi di vite di fissaggio M10x120, tassello 14x80, filettato su collare M10;
- EAMP - EAMS: mensole a squadra per installazioni a sbalzo realizzate in acciaio DD11 EN 10111:2008 (Fe360);
- EAMPL - EAMPT: mensole a squadra realizzate in acciaio DD11 EN 10111:2008 (Fe360);

Versioni a Richiesta

Disponibili su richiesta:

- ETZL-X - Acciaio inox AISI 304.
- ETZL-XA - Acciaio inox AISI 316.
- Verniciatura a polvere lucida o opaca.
- Versione senza bordo collare;

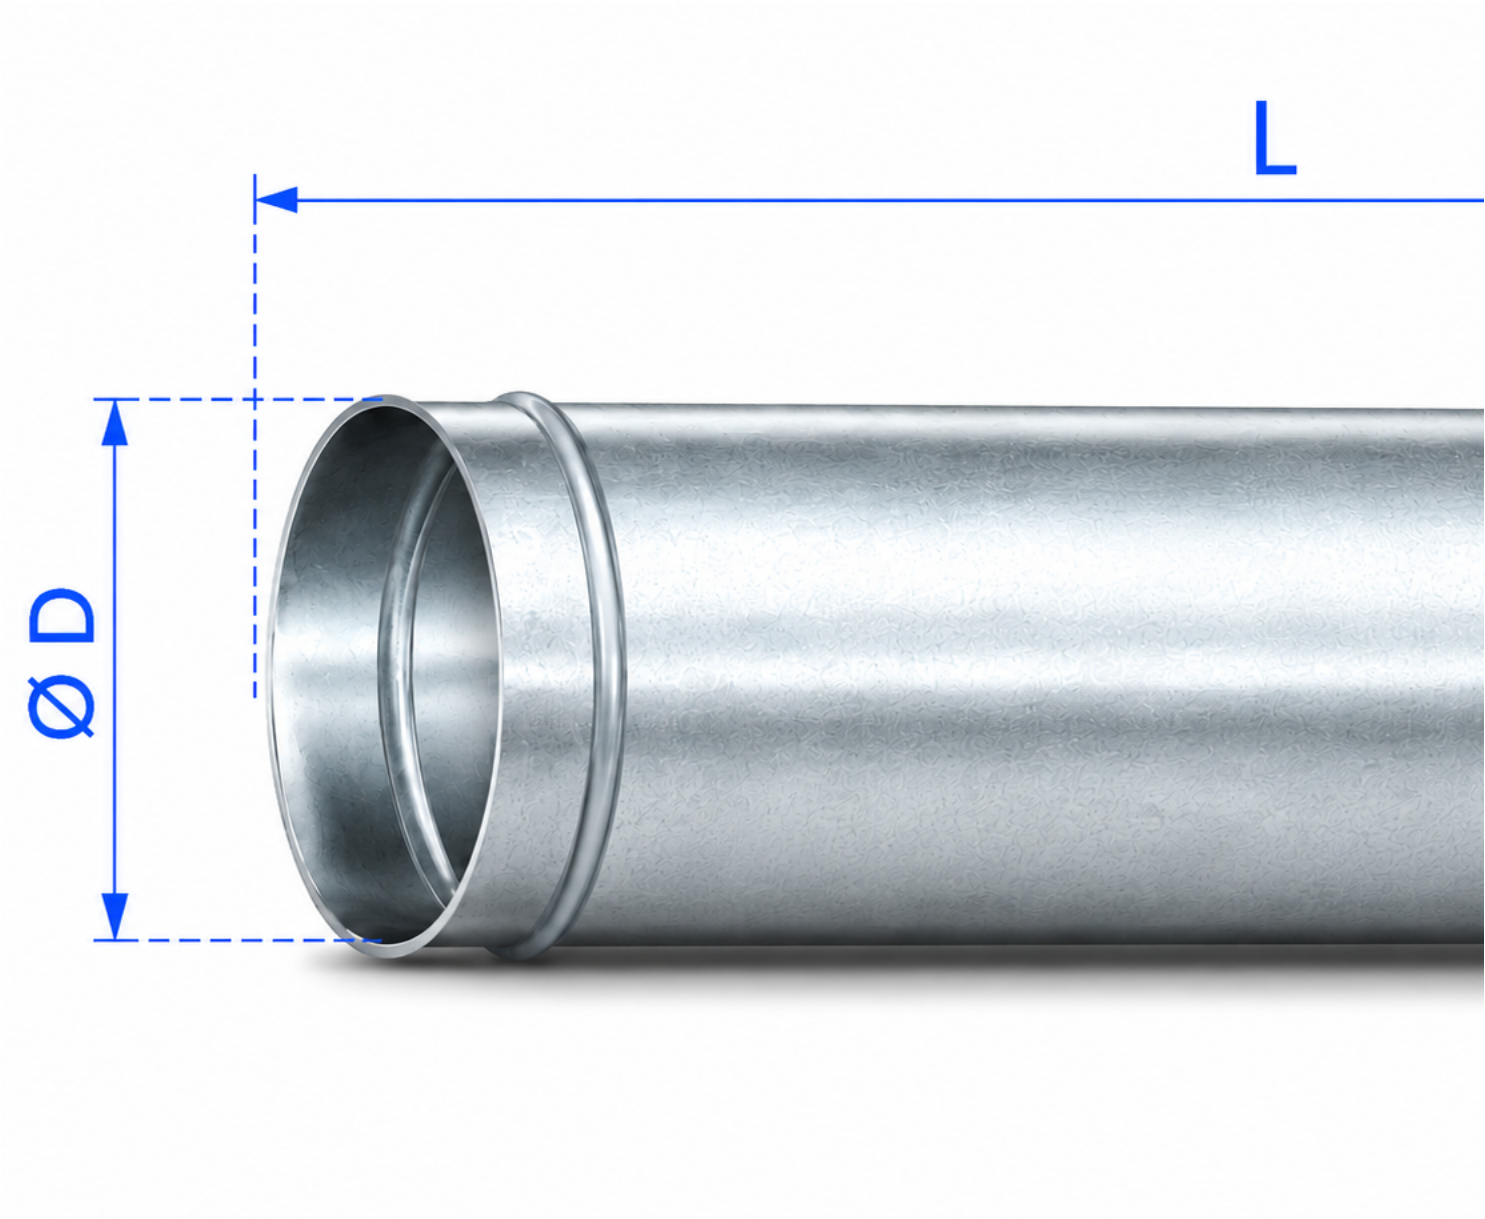

Dimensioni e Listino Prezzi

ØD (mm)	Spessore	L=500 (mm)	L=1000 (mm)	L=1500 (mm)
	(mm)	Euro/Pz	Euro/Pz	Euro/Pz
80	1.0	-	-	-
100	1.0	-	-	-
125	1.0	-	-	-
150	0.8	-	-	-
160	0.8	-	-	-
180	0.8	-	-	-
200	0.8	-	-	-
250	0.8	-	-	-
300	0.8	-	-	-
320	0.8	-	-	-
350	0.8	-	-	-
400	1.0	-	-	-
450	1.0	-	-	-
500	1.0	-	-	-
550	1.0	-	-	-
600	1.0	-	-	-
650	1.0	-	-	-
700	1.0	-	-	-
750	1.0	-	-	-
800	1.0	-	-	-
900	1.0	-	-	-
1000	1.0	-	-	-