

ETZL Tubo Liscio Calandrato



Descrizione

Il tubo ETZL è realizzato in acciaio zincato mediante calandratura della lamiera e saldatura longitudinale a TIG, con bordatura sulle estremità per giunzione con monocolare (6-8 mm) ed eventuale nervatura di irrigidimento.

Caratteristiche

Realizzato in acciaio zincato di alta qualità.

Disponibile in diametri da Ø80 to Ø1000 mm con spessori da 0.7 a 1.2 mm.

Elevata rigidità strutturale.

Ottima resistenza alla corrosione.

Perdite di carico ridotte grazie alla superficie interna liscia.

Compatibile con accessori e raccordi standard.

Impiego

Il tubo spiro ETZL trova impiego in:

- Abitazioni e complessi residenziali;
- Uffici e ambienti commerciali;
- Alberghi e strutture ricettive;
- Scuole e edifici pubblici;
- Ospedali e strutture sanitarie;
- Stabilimenti industriali;
- Magazzini e centri logistici.

Accessori

L'ampia disponibilità di raccordi standardizzati permette una posa rapida e sicura, riducendo i tempi di installazione in cantiere.


Sistemi di supporto disponibili nella sezione **Accessori e Minuteria**:

- EACL - EACLN: collari per la giunzione delle tubazioni con bordo collare;
- EACS: collari di fissaggio in due pezzi in acciaio zincato in spessore 12/10;
- EACST-2M - EACSTN: collari di fissaggio in acciaio zincato con o senza guarnizione e rapporto di carico 5:1 su staffaggio verticale;
- EACPPV: collari in acciaio zincato completi di vite di fissaggio M10x120, tassello 14x80, filettato su collare M10;
- EAMP - EAMS: mensole a squadra per installazioni a sbalzo realizzate in acciaio DD11 EN 10111:2008 (Fe360);
- EAMPL - EAMPT: mensole a squadra realizzate in acciaio DD11 EN 10111:2008 (Fe360);

Versioni a Richiesta

Disponibili su richiesta:

- ETZL-X - Acciaio inox AISI 304.
- ETZL-XA - Acciaio inox AISI 316.
- Verniciatura a polvere lucida o opaca.
- Versione senza bordo collare;

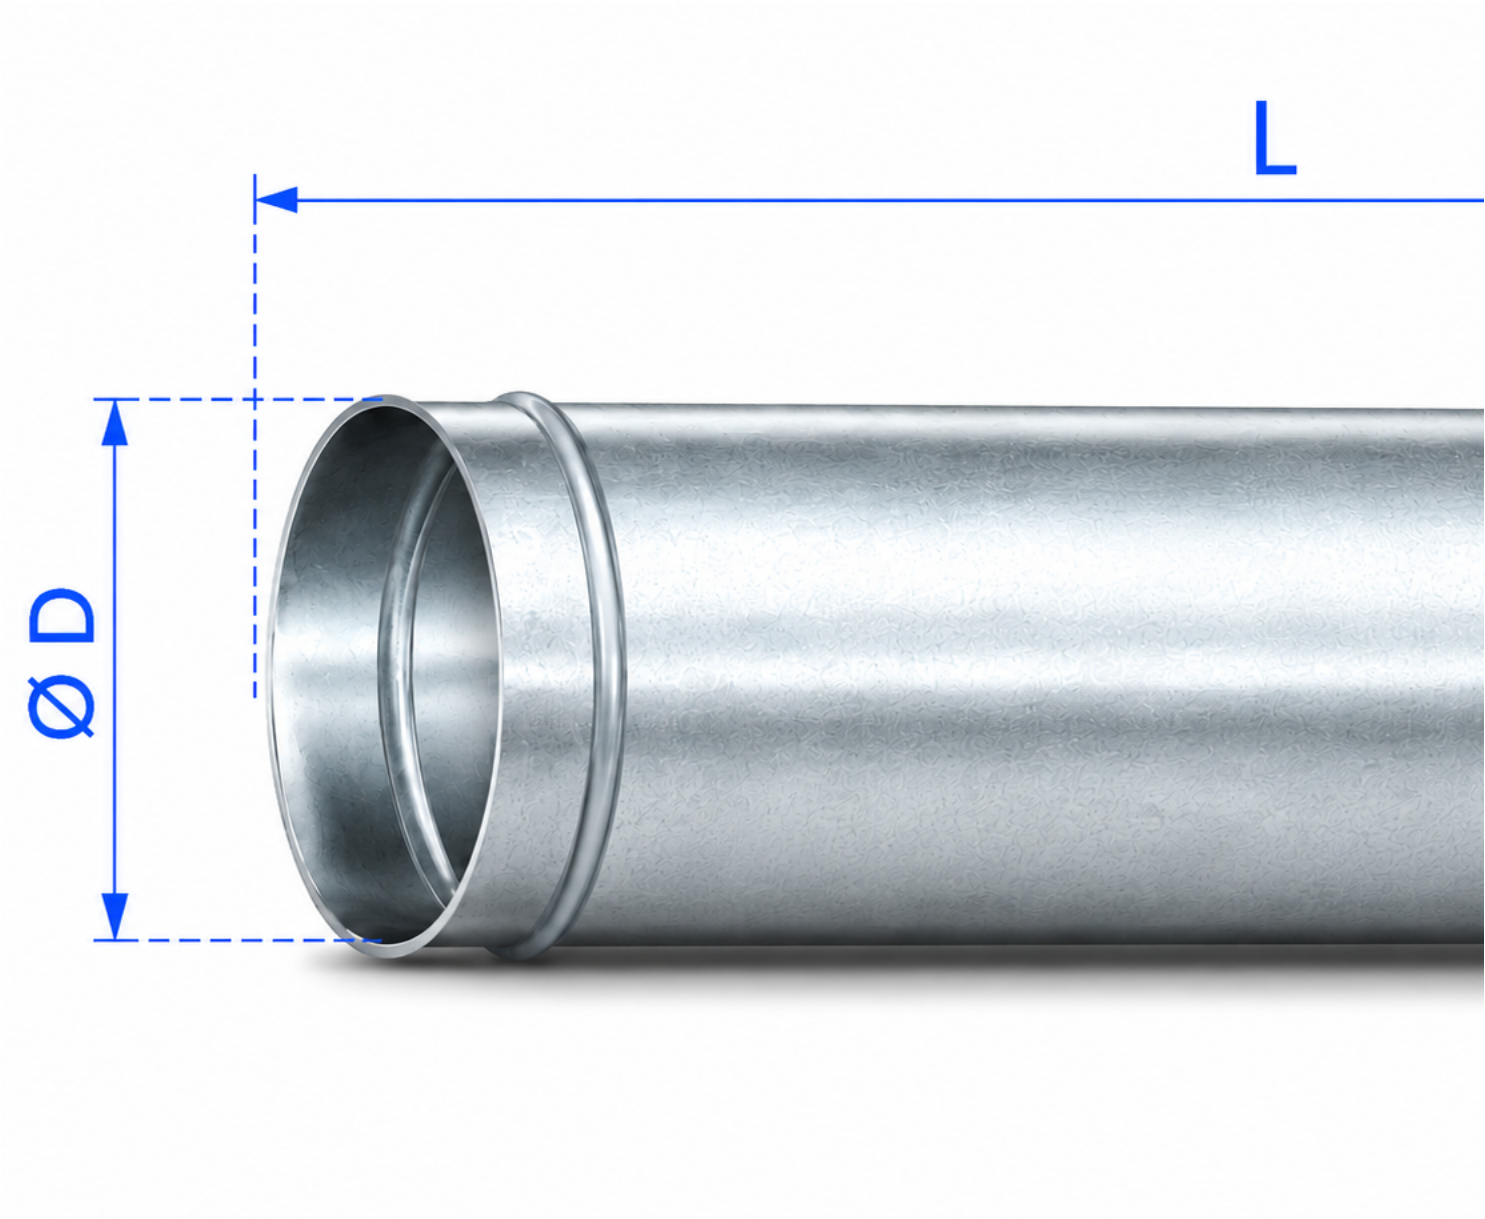

Dimensioni e Listino Prezzi

ØD (mm)	Spessore	L=500 (mm)	L=1000 (mm)	L=1500 (mm)
	(mm)	Euro/Pz	Euro/Pz	Euro/Pz
80	1.0	12,18	24,36	36,55
100	1.0	15,26	30,52	45,78
125	1.0	13,18	26,34	39,52
150	0.8	15,65	31,29	46,94
160	0.8	17,29	34,58	51,87
180	0.8	18,11	36,22	54,33
200	0.8	20,58	41,17	61,75
250	0.8	31,56	63,12	94,67
300	0.8	36,29	72,59	108,87
320	0.8	37,09	74,17	111,26
350	0.8	42,61	85,21	127,82
400	1.0	62,34	124,66	187,00
450	1.0	71,01	142,02	213,03
500	1.0	78,89	157,80	236,69
550	1.0	86,79	173,58	260,37
600	1.0	92,32	184,63	276,94
650	1.0	96,26	192,51	288,77
700	1.0	108,87	217,76	326,64
750	1.0	115,19	230,39	345,58
800	1.0	121,50	243,01	364,51
900	1.0	171,21	342,42	513,64
1000	1.0	188,57	377,14	565,70