

B - BS Curve stampate e curve a settori



Descrizione

Le curve B e BS sono raccordi progettati per modificare la direzione del flusso d'aria all'interno delle reti aerauliche mantenendo elevate prestazioni fluidodinamiche e ridotte perdite di carico.

Le curve stampate (B) sono realizzate mediante stampaggio e risultano particolarmente indicate per diametri medio-piccoli, garantendo elevata precisione costruttiva e rapidità di installazione.

Le curve a settori (BS) sono costruite mediante assemblaggio di più elementi e rappresentano la soluzione ideale per diametri medio-grandi, assicurando robustezza strutturale e continuità del flusso d'aria.

Entrambe le versioni sono utilizzate negli impianti di ventilazione, climatizzazione, trattamento aria e distribuzione aeraulica civile e industriale.

Caratteristiche

Realizzato in acciaio zincato.
Elevata resistenza agli agenti atmosferici.
Struttura robusta e durevole.
Installazione semplice e veloce.
Compatibile con canalizzazioni circolari standard.

Spessore lamiera:

- diametri 80-300 mm $t=0,6$ mm;
- diametro 315 mm $t=0,7$ mm;
- inox AISI 316 $t=0,7$ mm.


Lunghezza innesto:

- diametri 80-250 mm = 40 mm;
- diametri 280-315 mm = 60 mm.

Modelli

Modelli disponibili:

- B - Curva stampata in lamiera zincata con angoli di 15° - 30° - 45° - 60° - 90°;
- BG - Curva stampata in lamiera zincata con guarnizione a doppio labbro, con angoli di 45° - 90°;
- BS - Curva a settori in lamiera zincata con angoli di 15° - 30° - 45° - 60° - 90°;
- BSG - Curva a settori in lamiera zincata con guarnizione a doppio labbro, con angoli di 45° - 90°;
- BX - Curva stampata in acciaio inox 316 2B.

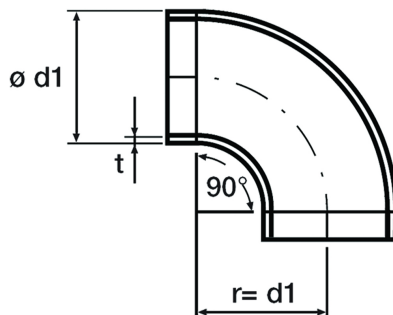






Dimensioni e Listino Prezzi

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.
La curva di diametro 120 mm non è conforme al disegno.

Ø d1	B15 - B30 - B45				B60 - B90			BG 90°
	B 15°	B 30°	B 45°	BX 45°	B 60°	B 90°	BX 90°	
	€	€	€	€	€	€	€	€
80	-	-	-	-	-	-	-	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-
120		-	-		-	-		
125	-	-	-	-	-	-	-	-
140			-		-	-		
150	-	-	-	-	-	-	-	-
160	-	-	-		-	-		-
180	-	-	-		-	-		
200	-	-	-		-	-		-
250	-	-	-		-	-		-
280			-		-	-		
300	-	-	-		-	-		-
315	-	-	-		-	-		-

Dimensioni Curve a Settori



BS A SETTORI
15°BS A SETTORI
30°BS A SETTORI
45°BS A SETTORI
60°BS A SETTORI
90°

Ød ₁	BS 15°		€	BS 30°		€	BS 45°		€	BS 60°		€	BS 90°		€
	l	kg		l	kg		l	kg		l	kg		l	kg	
	mm	mm		mm	mm		mm	mm		mm	mm		mm	mm	
355	47	1,41	-	95	1,70	-	147	2,26	-	205	2,80	-	355	3,75	-
400	53	1,70	-	107	2,27	-	166	2,96	-	231	3,47	-	400	5,64	-
450	59	2,20	-	121	3,00	-	186	4,00	-	260	4,70	-	450	7,00	-
500	66	2,65	-	134	3,70	-	207	4,90	-	289	6,00	-	500	8,20	-