

B - BS Curve stampate e curve a settori



Descrizione

Le curve B e BS sono raccordi progettati per modificare la direzione del flusso d'aria all'interno delle reti aerauliche mantenendo elevate prestazioni fluidodinamiche e ridotte perdite di carico.

Le curve stampate (B) sono realizzate mediante stampaggio e risultano particolarmente indicate per diametri medio-piccoli, garantendo elevata precisione costruttiva e rapidità di installazione.

Le curve a settori (BS) sono costruite mediante assemblaggio di più elementi e rappresentano la soluzione ideale per diametri medio-grandi, assicurando robustezza strutturale e continuità del flusso d'aria.

Entrambe le versioni sono utilizzate negli impianti di ventilazione, climatizzazione, trattamento aria e distribuzione aeraulica civile e industriale.

Caratteristiche

Realizzato in acciaio zincato.
Elevata resistenza agli agenti atmosferici.
Struttura robusta e durevole.
Installazione semplice e veloce.
Compatibile con canalizzazioni circolari standard.

Spessore lamiera:

- diametri 80-300 mm $t=0,6$ mm;
- diametro 315 mm $t=0,7$ mm;
- inox AISI 316 $t=0,7$ mm.


Lunghezza innesto:

- diametri 80-250 mm = 40 mm;
- diametri 280-315 mm = 60 mm.

Modelli

Modelli disponibili:

- B - Curva stampata in lamiera zincata con angoli di 15° - 30° - 45° - 60° - 90°;
- BG - Curva stampata in lamiera zincata con guarnizione a doppio labbro, con angoli di 45° - 90°;
- BS - Curva a settori in lamiera zincata con angoli di 15° - 30° - 45° - 60° - 90°;
- BSG - Curva a settori in lamiera zincata con guarnizione a doppio labbro, con angoli di 45° - 90°;
- BX - Curva stampata in acciaio inox 316 2B.

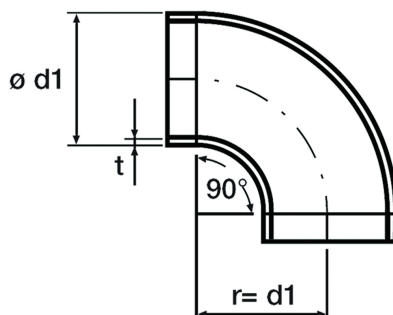


Dimensioni e Listino Prezzi

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.
La curva di diametro 120 mm non è conforme al disegno.

Ø d1	B15 - B30 - B45				B60 - B90			BG 90°
	B 15°	B 30°	B 45°	BX 45°	B 60°	B 90°	BX 90°	
	€	€	€	€	€	€	€	€
80	11,34	8,79	9,88	69,84	10,78	11,07	80,86	16,41
100	13,33	10,34	11,07	80,86	12,37	12,81	93,75	15,34
120		a.r.	21,11		24,11	29,19		
125	16,62	12,88	13,38	101,10	14,23	16,55	121,30	18,86
140			18,23		18,92	25,24		
150	20,54	15,92	16,55	121,30	21,11	22,08	161,73	25,00
160	21,61	16,74	17,27		22,97	23,99		26,98
180	24,74	19,18	22,08		27,83	30,15		
200	29,03	22,50	24,11		31,45	35,29		37,91
250	44,57	34,54	36,64		49,06	56,91		64,64
280			37,43		55,72	62,78		
300	50,85	39,41	40,59		61,65	69,27		77,54
315	57,05	44,21	47,65		66,67	72,04		81,35

Dimensioni Curve a Settori



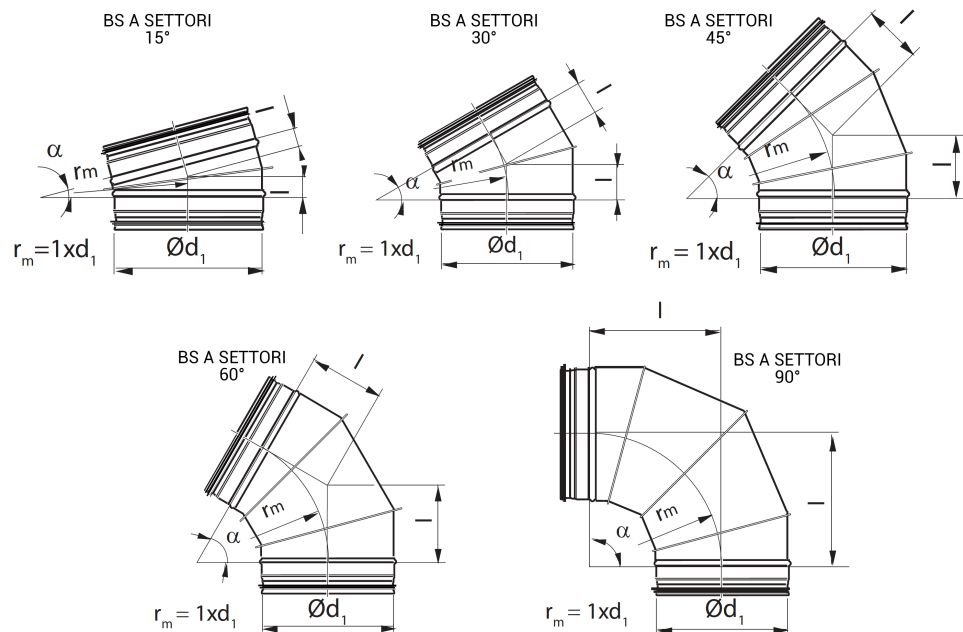

Ød ₁	BS 15°		€	BS 30°		€	BS 45°		€	BS 60°		€	BS 90°		€
	l	kg		l	kg		l	kg		l	kg				
	mm			mm			mm			mm			mm	mm	
355	47	1,41	61,51	95	1,70	61,51	147	2,26	71,52	205	2,80	94,40	355	3,75	94,40
400	53	1,70	64,37	107	2,27	64,37	166	2,96	80,09	231	3,47	101,56	400	5,64	102,98
450	59	2,20	72,96	121	3,00	72,96	186	4,00	92,97	260	4,70	123,01	450	7,00	131,58
500	66	2,65	84,40	134	3,70	87,25	207	4,90	111,56	289	6,00	150,18	500	8,20	160,19