

EDRG-T Serrande circolari a tenuta in acciaio zincato




Descrizione

Serrande circolari in acciaio zincato con guarnizione siliconica di tenuta sulla pala.

Caratteristiche

Cassa in lamiera d'acciaio zincata, (spessore e lunghezza vedi tabella illustrativa), pala in lamiera d'acciaio zincata (spessore vedi tabella illustrativa), perni di comando $\varnothing 8$ mm oppure $\varnothing 12$ mm (vedi tabella illustrativa), boccole in bronzo se $\varnothing 8$ e nylon se $\varnothing 12$, guarnizione siliconica sulla pala.

Prove del rumore autogenerato eseguite secondo la normativa EN ISO 3741. Prova di tenuta secondo normativa EN 1751.

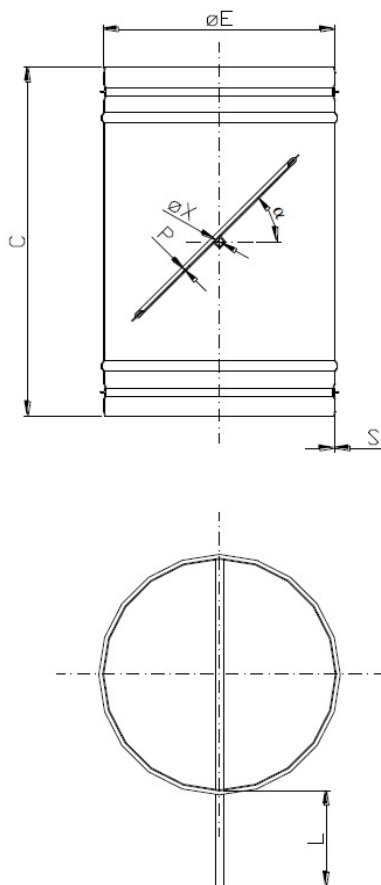

Impiego

Le serrande di tenuta sono utilizzate negli impianti di ventilazione e condizionamento per il bilanciamento dei circuiti.

Accessori

- Comando manuale zincato R9 per perno $\varnothing 8$ mm, anche in Inox304, e Inox316;
- Comando manuale zincato R11/R12 per perno $\varnothing 12$ mm, anche in Inox304, e Inox316;
- Servomotore elettrico Belimo.

A richiesta

- Versione in AISI 304-316L;
- Versione con boccole in bronzo e supporto termoisolato per alta temperatura fino a 180°C .

Listino e Dimensioni


Ø E	S	Ø Perno	C Profondità Cassa (mm)	L Sporgenza Perno (mm)	
EDRG-T	Spessore Lamiera mm	mm	mm	mm	€
100	8/10	8	200	60	56,04
125	8/10	8	200	60	61,04
150	8/10	8	200	60	66,65
160	8/10	8	200	60	69,33
180	8/10	8	200	60	74,93
200	8/10	8	200	60	80,57
250	8/10	8	200	60	87,50
300	10/10	12	300	100	98,43
315	10/10	12	300	100	108,53
355	10/10	12	300	100	140,72
400	12/10	12	400	100	175,90

Supporto Termoisolato

Descrizione	€
Supporto termoisolato per EDRG-T in lamiera ZINCATA	286,51
Supporto termoisolato per EDRG-T in acciaio INOX 304	378,60
Supporto termoisolato per EDRG-T in acciaio INOX 316L	409,30

Comando Manuale


Ø Perno	Descrizione	€
8 mm	Comando manuale R9 per EDRG-T	10,12
12 mm	Comando manuale R11 per EDRG-T	28,34
12 mm	Comando manuale R12 per EDRG-T	40,48

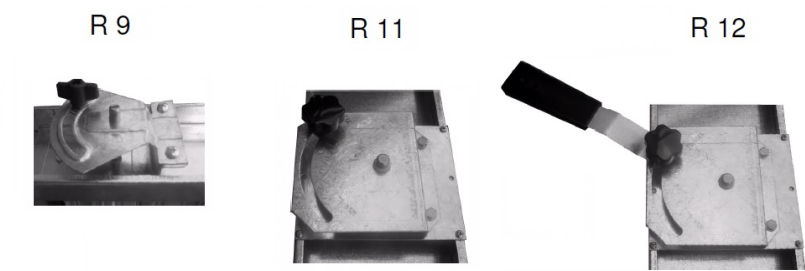

Servomotori Consigliati

		Servomotori Senza Ritorno a Molla
		LM..A
Coppia		5 Nm
Morsetto universale per dimensione perno (mm)		6-20
Per serrande fino a		1 m ²
ON/OFF 3-Punti	AC /DC 24 V	LM24A
	AC/DC 24 V con contatto ausiliario	LM24A-S
	AC 230 V	LM230A
	AC 230 V con contatto ausiliario	LM230A-S
Modulante - Comando 0-10V	AC /DC 24 V	LM24A-SR
	AC/DC 24 V con contatto ausiliario	
	AC 230 V	LM230ASR

Nel caso di servomotori con ritorno a molla e diametro inferiore o uguale a 250 mm, l'installazione dovrà essere effettuata come da figura:

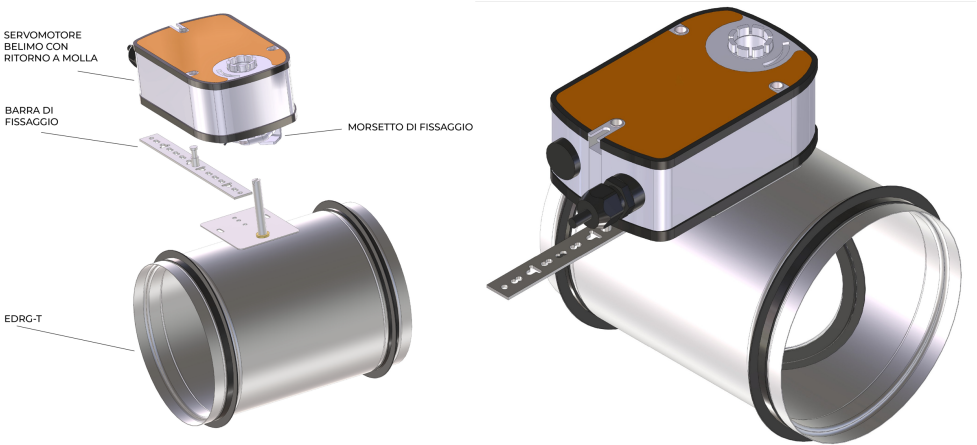

		Servomotori con Ritorno a Molla fino al modello EDRG-T 280	Servomotori con Ritorno a Molla dal modello EDRG-T 300 fino al modello EDRG-T 400
		LF	NF
Coppia		4 Nm	10 Nm
Morsetto universale per dimensione perno (mm)		8-16	10-22
Per serrande fino a		0,8 m ²	2 m ²
ON/OFF 3-Punti	AC /DC 24 V	LF24	NF24A
	AC/DC 24 V con contatto ausiliario	LF24-S	NF24A-S2
	AC 230 V	LF230	NFA
	AC 230 V con contatto ausiliario	LF230-S	NFA-S2
Modulante - Comando 0-10V	AC /DC 24 V	LF24-SR	NF24A-SR
	AC/DC 24 V con contatto ausiliario		NF24A-SR-S2
	AC 230 V		