

ETST Tappo tubo spiro




Descrizione

Il tappo ETST è un componente progettato per la chiusura terminale delle canalizzazioni circolari spiro, garantendo una sigillatura sicura e affidabile delle estremità della rete aeraulica.

Utilizzato sia in fase di installazione che per la chiusura definitiva di tratti non utilizzati, il tappo ETST consente di interrompere il passaggio dell'aria mantenendo l'integrità e la tenuta dell'impianto.

Caratteristiche

Materiale: lamiera zincata. Ø 80 - 300 mm
spessore lamiera 0,6 mm Ø 315 - 400 mm
spessore lamiera 0,7mm

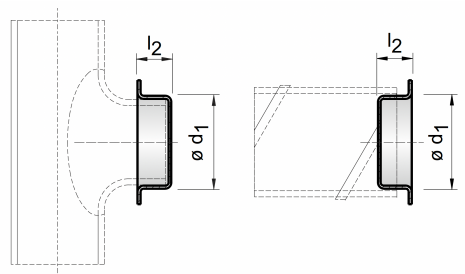

Versioni

ETST: tappo maschio per tubo spiro senza guarnizione;
ETST-G tappo maschio per tubo spiro con guarnizione.

Dimensioni e Pesi

Ød ₁	l ₂	Peso
mm	m	kg
80	36	0,1
100	36	0,1
125	36	0,1
150	36	0,1
160	36	0,2
180	36	0,2
200	36	0,2
250	36	0,4
300	36	0,5
315	36	0,6
355	36	0,7
400	36	0,8

Listino Prezzi

Diametro	ETST	ETST-G
	€	€
80	3,34	8,76
100	3,48	8,76
125	4,05	9,08
150	4,79	9,28
160	4,95	9,47
180	a.r.	10,87
200	6,87	11,47
250	8,43	17,91
300	13,14	42,22
315	15,31	24,34
355	14,98	28,11
400	14,98	36,08