

MF Manicotti femmina



Descrizione

Il manicotto femmina MF è un elemento di collegamento progettato per consentire l'unione di componenti maschio all'interno delle reti aerauliche, garantendo un accoppiamento preciso, sicuro e duraturo.

Grazie alla sua geometria e alla precisione costruttiva, il manicotto MF assicura continuità alla canalizzazione, facilitando il montaggio di tubazioni, raccordi e accessori nei sistemi di ventilazione, climatizzazione e trattamento aria.


Caratteristiche

Spessore del materiale:

- Ø 80 - 300 mm: $s = 0,6$ mm;
- Ø 315 mm: $s = 0,7$ mm.

Lunghezza (l2):

- Ø 80 - 250 mm: $l2 = 40$ mm;
- Ø 280 - 315 mm: $l2 = 60$ mm.

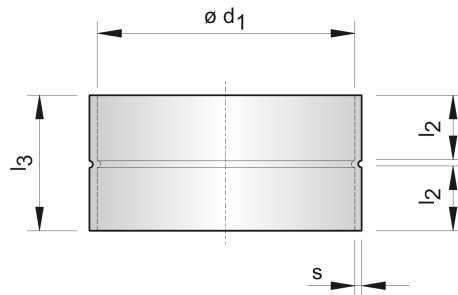


Dimensioni e Listino Prezzi

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.
Dimensioni dal Ø 80 mm al Ø 315 mm.

Ø d ₁	l ₂	l ₃	s	€
mm	mm	mm	mm	
80	40	90	0,6	3,58
100	40	90	0,6	3,81
125	40	90	0,6	3,97
140	40	90	0,6	a.r.
150	40	90	0,6	4,38
160	40	90	0,6	4,49
180	40	90	0,6	4,73
200	40	90	0,6	4,96
250	40	90	0,6	7,50
280	60	130	0,6	a.r.
300	60	130	0,6	11,01
315	60	130	0,7	11,36

Dimensioni e Listino Prezzi

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.
Dimensioni dal Ø 355 mm al Ø 500 mm.



Ø d ₁	l	kg	€
mm	mm		
355	130	0,62	15,55
400	180	0,96	22,38
450	170	1,17	26,85
500	180	1,46	30,98