

MS Manicotti a sella



Descrizione

Il manicotto a sella MS è un raccordo progettato per realizzare derivazioni rapide e sicure su condotte circolari esistenti, consentendo il collegamento di un ramo secondario alla canalizzazione principale.

La particolare conformazione a sella garantisce un perfetto accoppiamento alla superficie del tubo, assicurando stabilità meccanica e continuità del flusso d'aria all'interno dell'impianto.

Il manicotto a sella rappresenta una soluzione pratica ed efficace per la realizzazione di nuove derivazioni o modifiche alle reti aerauliche, riducendo tempi e costi di installazione.

Caratteristiche

Compatibile con tubazioni spiro e canalizzazioni circolari standard.

Spessore lamiera:


- diametri 80-250 mm $t=0,7$ mm.

Lunghezza innesto:

- diametro 80 mm = 25 mm;
- diametri 100-250 mm = 40 mm.

Modelli

- MS - Manicotto a sella stampato in lamiera zincata.
- MSG - Manicotto a sella stampato in lamiera zincata con guarnizione.

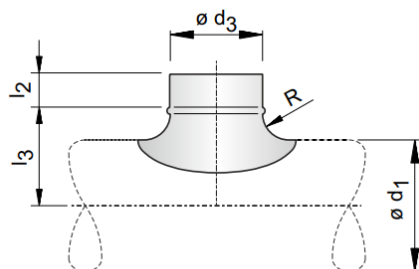

Dimensioni e Listino Prezzi

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

Tubo Ø d1	Ø d3	L3	r	MS	Tubo Ø d1	Ø d3	L3	r	MS
				Euro					Euro
100	80	60	10	-	200	160	120	20	-
150	80	85	10	-	250	160	145	20	-
160	80	90	10	-	300	160	170	20	-
125	100	75	15	-	315	160	175	20	-
150	100	90	15	-	250	200	150	25	-
160	100	95	15	-	*300	200	175	25	-
150	125	90	15	-	*315	200	180	25	-
160	125	95	15	-					
200	125	115	15	-					
200	150	120	20	-					
250	150	145	20	-					
*315	150	175	20	-					