

MS Manicotti a sella



Descrizione

Il manicotto a sella MS è un raccordo progettato per realizzare derivazioni rapide e sicure su condotte circolari esistenti, consentendo il collegamento di un ramo secondario alla canalizzazione principale.

La particolare conformazione a sella garantisce un perfetto accoppiamento alla superficie del tubo, assicurando stabilità meccanica e continuità del flusso d'aria all'interno dell'impianto.

Il manicotto a sella rappresenta una soluzione pratica ed efficace per la realizzazione di nuove derivazioni o modifiche alle reti aerauliche, riducendo tempi e costi di installazione.

Caratteristiche

Compatibile con tubazioni spiro e canalizzazioni circolari standard.

Spessore lamiera:

- diametri 80-250 mm $t=0,7$ mm.

Lunghezza innesto:

- diametro 80 mm = 25 mm;
- diametri 100-250 mm = 40 mm.

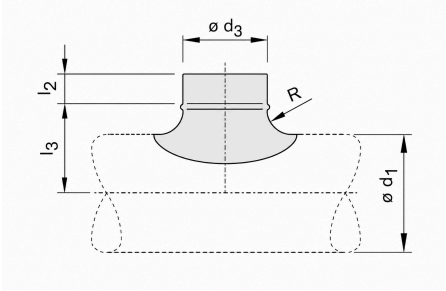
Modelli

- MS - Manicotto a sella stampato in lamiera zincata.

A richiesta

- MSG - Manicotto a sella stampato in lamiera zincata con guarnizione.

Dimensioni e Listino Prezzi

Disegno Tecnico	Tubo Ø d1 (mm)	Ø d3 (mm)	L3 (mm)	L2 (mm)	R (mm)	MS
						€
	100	80	60	40	10	-
	150	80	85	40	10	-
	125	100	75	40	15	-
	150	100	90	40	15	-
	150	125	90	40	15	-
	200	125	115	40	15	-
	200	150	120	40	20	-
	200	160	120	40	20	-
	250	150	145	40	20	-
	250	200	150	40	25	-