

MS Manicotti a sella



Descrizione

Il manicotto a sella MS è un raccordo progettato per realizzare derivazioni rapide e sicure su condotte circolari esistenti, consentendo il collegamento di un ramo secondario alla canalizzazione principale.

La particolare conformazione a sella garantisce un perfetto accoppiamento alla superficie del tubo, assicurando stabilità meccanica e continuità del flusso d'aria all'interno dell'impianto.

Il manicotto a sella rappresenta una soluzione pratica ed efficace per la realizzazione di nuove derivazioni o modifiche alle reti aerauliche, riducendo tempi e costi di installazione.

Caratteristiche

Compatibile con tubazioni spiro e canalizzazioni circolari standard.

Spessore lamiera:


- diametri 80-250 mm $t=0,7$ mm.

Lunghezza innesto:

- diametro 80 mm = 25 mm;
- diametri 100-250 mm = 40 mm.

Modelli

- MS - Manicotto a sella stampato in lamiera zincata.
- MSG - Manicotto a sella stampato in lamiera zincata con guarnizione.

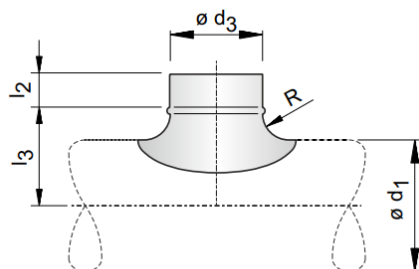

Dimensioni e Listino Prezzi

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

Tubo Ø d1	Ø d3	L3	r	MS	Tubo Ø d1	Ø d3	L3	r	MS
				Euro					Euro
100	80	60	10	6,12	200	160	120	20	11,70
150	80	85	10	6,12	250	160	145	20	11,70
160	80	90	10	5,82	300	160	170	20	50,34
125	100	75	15	7,44	315	160	175	20	11,42
150	100	90	15	7,44	250	200	150	25	14,87
160	100	95	15	6,58	*300	200	175	25	64,72
150	125	90	15	8,64	*315	200	180	25	15,51
160	125	95	15	7,80					
200	125	115	15	8,64					
200	150	120	20	11,36					
250	150	145	20	11,36					
*315	150	175	20	11,42					