

MS Manicotti a sella



Descrizione

Il manicotto a sella MS è un raccordo progettato per realizzare derivazioni rapide e sicure su condotte circolari esistenti, consentendo il collegamento di un ramo secondario alla canalizzazione principale.

La particolare conformazione a sella garantisce un perfetto accoppiamento alla superficie del tubo, assicurando stabilità meccanica e continuità del flusso d'aria all'interno dell'impianto.

Il manicotto a sella rappresenta una soluzione pratica ed efficace per la realizzazione di nuove derivazioni o modifiche alle reti aerauliche, riducendo tempi e costi di installazione.

Caratteristiche

Compatibile con tubazioni spiro e canalizzazioni circolari standard.

Spessore lamiera:

- diametri 80-250 mm $t=0,7$ mm.

Lunghezza innesto:

- diametro 80 mm = 25 mm;
- diametri 100-250 mm = 40 mm.

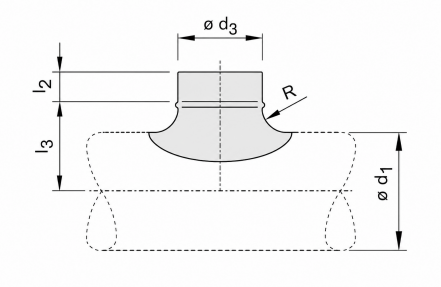
Modelli

- MS - Manicotto a sella stampato in lamiera zincata.

A richiesta

- MSG - Manicotto a sella stampato in lamiera zincata con guarnizione.

Dimensioni e Listino Prezzi

Disegno Tecnico	Tubo Ø d1 (mm)	Ø d3 (mm)	L3 (mm)	L2 (mm)	R (mm)	MS
						€
	100	80	60	40	10	6,12
	150	80	85	40	10	6,12
	125	100	75	40	15	7,44
	150	100	90	40	15	7,44
	150	125	90	40	15	8,64
	200	125	115	40	15	8,64
	200	150	120	40	20	11,36
	200	160	120	40	20	11,70
	250	150	145	40	20	11,36
	250	200	150	40	25	14,87