

SG Serrande di regolazione a ghigliottina manuale a bordo cravatta



Descrizione

Serrande di regolazione a ghigliottina in acciaio zincato adatte per l'utilizzo in impianti di aspirazione.

Le serrande a ghigliottina SG sono la soluzione ideale per la regolazione e l'intercettazione di flussi con particelle solide, specie se filiformi. La chiusura della valvola tramite una lama, infatti, permette di interrompere completamente il flusso del fluido, garantendo una chiusura ermetica. Sono, inoltre, ridotte sensibilmente le perdite di carico non avendo componenti all'interno alla tubazione.

Caratteristiche

Da dimensioni: Ø80 ÷ Ø300;

- Velocità massima dell'aria: 35 m/s;
- Depressione massima di lavoro: 450 mmH₂O;
- Spessore Cassa 1,2 mm;
- Spessore Diaframma 1,2 mm.

Da dimensioni: Ø350 ÷ Ø800;

- Velocità massima dell'aria: 35 m/s;
- Depressione massima di lavoro: 500 mmH₂O;
- Spessore Cassa 3 mm;
- Spessore Diaframma 3 mm.

Temperature di lavoro: -20°C ÷ 80°C.


Modelli

- SG - Serranda a ghigliottina manuale (dal Ø 350 versione pesante);
- SGP - Serranda a ghigliottina pneumatica (dal Ø 350 versione pesante con carter).

A richiesta


- Disponibili su ordinazione serrande INOX.
- Serrande atex.

SERRANDA APERTA

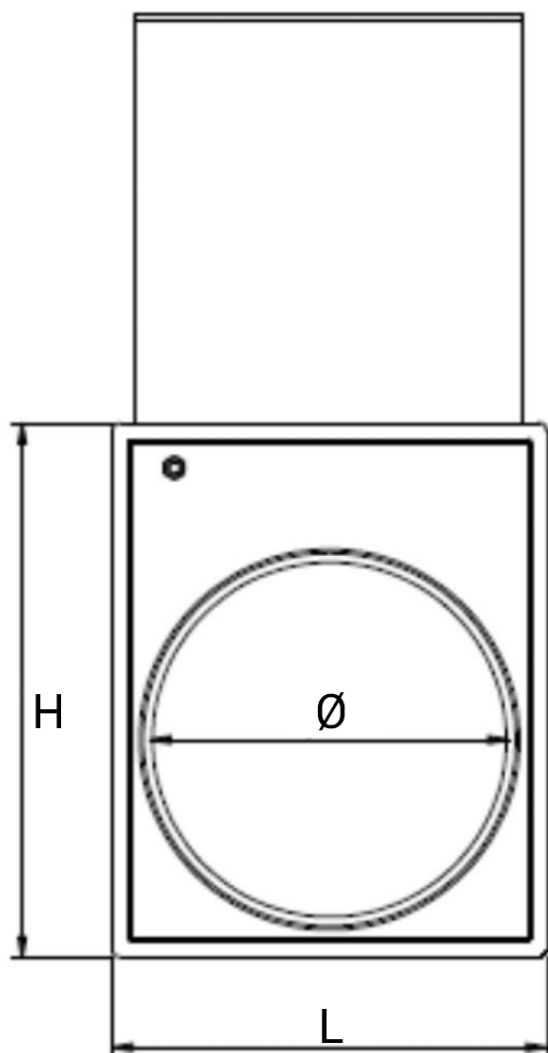

14

SERRANDA CHIUSA

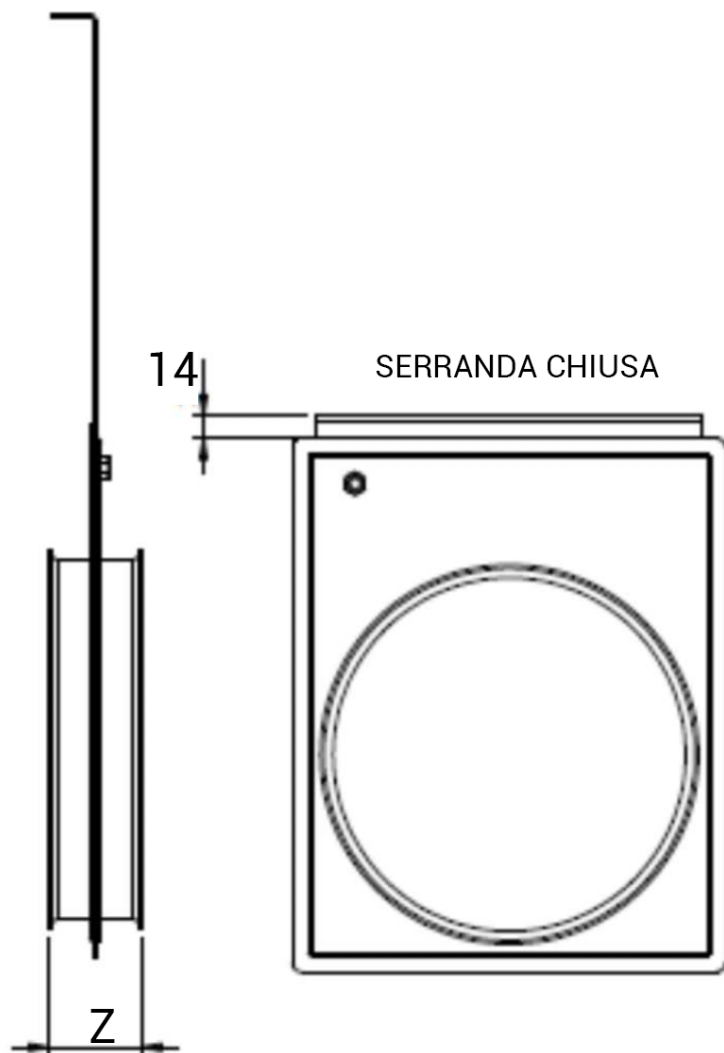


Dimensioni e Listino Prezzi

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

Ø	L	H	Z	SG
mm	mm	mm	mm	€
80	120	150	40	23,20
100	145	190	50	25,53
120	165	210	50	27,85
140	180	220	50	30,17
150	190	237	50	31,32
160	205	245	50	35,97
180	220	280	50	40,61
200	240	310	50	42,93
220	260	330	65	54,54
240	280	340	55	62,66
250	290	362	65	71,94
260	300	370	75	78,90
280	320	390	65	82,39
300	345	410	80	90,51

Dimensioni e Listino Prezzi Serie Pesante

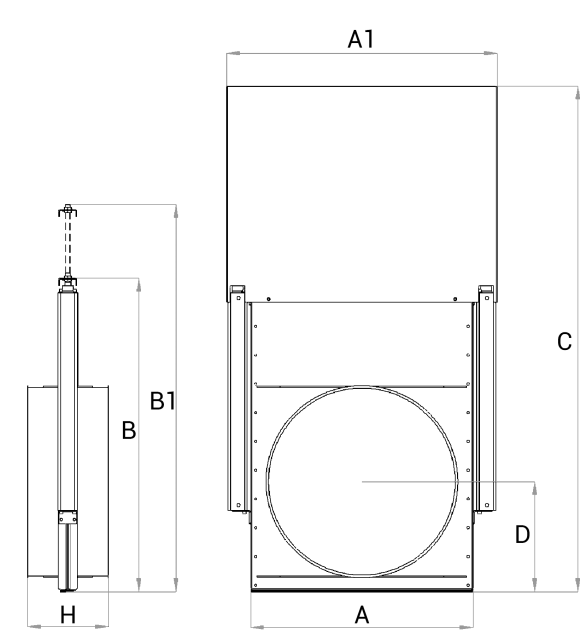

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

Ø	A	A1	B	B1	H	C	D	kg	SG
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		€
350	470	600	790	1130	285	1160	240	30	717,09
400	520	650	790	1180	285	1256	265	35	909,71
450	570	700	890	1330	285	1406	290	40	1.012,98
500	620	750	890	1380	285	1456	315	48	1.093,04
550	670	814	990	1530	285	1606	340	58	1.174,26
600	720	864	990	1580	285	1656	365	69	1.252,01
650	776	914	1090	1730	285	1806	390	76	1.402,86
700	826	964	1090	1780	285	1856	415	80	1.495,69
750	876	1044	1190	1930	285	2006	440	86	1.553,70
800	926	1094	1190	1980	285	2056	465	91	1.905,28