

# TEE45 Tee 45°



## Descrizione

Il TEE45 è un raccordo progettato per realizzare derivazioni a 45° nelle reti aerauliche, consentendo una distribuzione dell'aria più fluida rispetto alle derivazioni perpendicolari.

Grazie all'angolo di innesto di 45°, il TEE45 favorisce un passaggio dell'aria più graduale, riducendo le turbolenze e le perdite di carico. Per questo motivo rappresenta una soluzione particolarmente indicata negli impianti di ventilazione, climatizzazione e trattamento aria dove sono richieste elevate prestazioni fluidodinamiche.

## Caratteristiche

Realizzato in acciaio zincato di alta qualità.  
Derivazione inclinata a 45° rispetto al condotto principale.

Elevata precisione costruttiva.

Ottima resistenza meccanica.

Elevata resistenza alla corrosione.

Compatibile con canalizzazioni circolari standard.


Installazione semplice e veloce.

Spessore del materiale:

- Ø 80 - 300 mm:  $s = 0,6$  mm;
- Ø 315 mm:  $s = 0,7$  mm.

Lunghezza (l2):

- Ø 80 - 250 mm:  $l2 = 40$  mm;
- Ø 280 - 315 mm:  $l2 = 60$  mm.

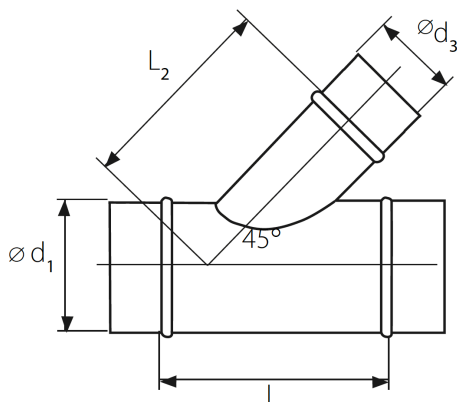

## Modelli

- TEE45 - Tee in lamiera zincata con angolo a 45°;
- TEEG45 - Tee in lamiera zincata con guarnizione ad angolo di 45°.

| Ød <sub>1</sub> | Ød <sub>3</sub> | L   | L <sub>2</sub> | kg   | €      |
|-----------------|-----------------|-----|----------------|------|--------|
| mm              | mm              | mm  | mm             |      |        |
| 80              | 80              | 250 | 165            | 0,7  | 69,22  |
| 100             | 100             | 280 | 190            | 0,9  | 75,38  |
| 125             | 125             | 315 | 220            | 1,3  | 96,92  |
| 150             | 150             | 380 | 265            | 1,8  | 103,06 |
| 160             | 160             | 390 | 275            | 1,9  | 103,06 |
| 180             | 180             | 420 | 300            | 2,3  | 133,83 |
| 200             | 200             | 450 | 325            | 2,8  | 133,83 |
| 250             | 250             | 520 | 385            | 4,1  | 170,75 |
| 300             | 300             | 615 | 460            | 6,7  | 218,43 |
| 315             | 315             | 640 | 480            | 7,3  | 218,43 |
| 355             | 355             | 695 | 525            | 8,8  | 263,05 |
| 400             | 400             | 760 | 580            | 11,2 | 303,04 |
| 450             | 450             | 830 | 640            | 13,5 | 438,40 |
| 500             | 500             | 900 | 700            | 16,1 | 521,47 |