

TEE90 Tee 90°



Descrizione

Il TEE90 è un raccordo progettato per realizzare derivazioni a 90° nelle reti aerauliche, consentendo la distribuzione o la raccolta dell'aria tra il canale principale e una canalizzazione secondaria.

Grazie alla sua geometria robusta e alla precisione costruttiva, il TEE90 garantisce un collegamento affidabile tra le diverse sezioni dell'impianto, assicurando continuità del flusso d'aria e semplicità di installazione.

Caratteristiche

Realizzato in acciaio zincato di alta qualità.
Derivazione perpendicolare a 90° rispetto al condotto principale.
Elevata resistenza meccanica.
Ottima resistenza alla corrosione.
Compatibile con canalizzazioni circolari standard.

Spessore lamiera:


- diametri 80-300 mm $t=0,6$ mm;
- diametro 315 mm $t=0,7$ mm.

Lunghezza innesto:

- diametri 80-250 mm = 40 mm;
- diametri 280-315 mm = 60 mm.

Modelli

- TEE90 - Raccordo stampato in lamiera zincata con stacco a 90°;
- TEEG90 - Raccordo stampato in lamiera zincata con stacco a 90° e guarnizioni a due labbri.

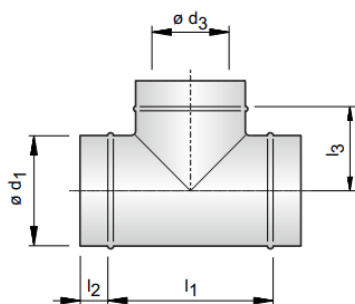


Dimensioni e Listino Prezzi TEE90° Simmetrici

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.
* TEEG90 con guarnizioni a tenuta.
Dimensioni d1 dal Ø 80 mm al Ø 315 mm.

Ød1	Ød3	L1	L3	TEE90	* TEEG90
				€	€
80	80	120	50	-	-
100	100	135	65	-	-
125	125	160	75	-	-
150	150	205	95	-	-
160	160	220	100	-	-
180	180	280	115	-	-
200	200	290	125	-	-
250	250	370	150	-	-
300	300	450	245	-	-
315	315	465	205	-	-

Dimensioni e Listino Prezzi TEE90° Simmetrici


Tutte le dimensioni sono espresse in mm.
* TEEG90 con guarnizioni a tenuta.
Dimensioni d1 dal Ø 355 mm al Ø 500 mm.

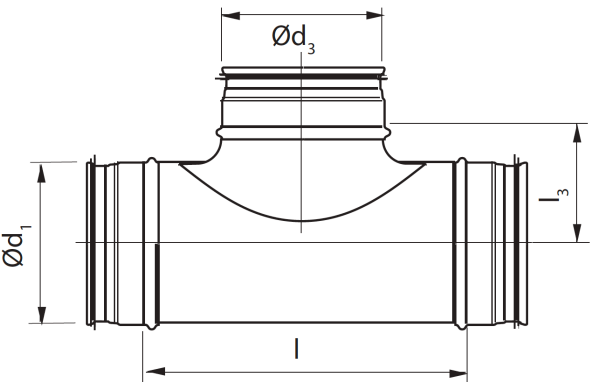

Ød1	Ød3	L	L3	kg	€
355	355	470	203	5,14	-
400	400	510	225	6,20	-
450	450	550	225	6,99	-

Dimensioni e Listino Prezzi TEE90° Assimmetrici

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.
* TEEG90 con guarnizioni a tenuta.

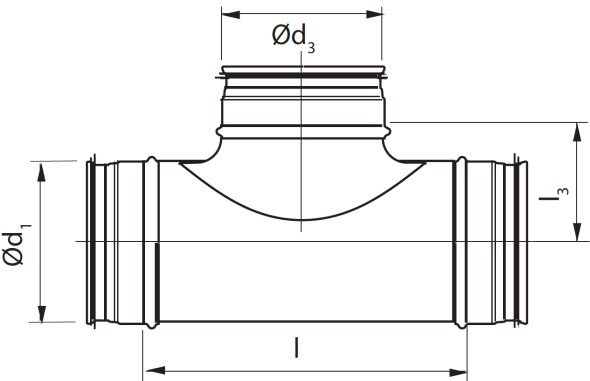

Ød1	Ød3	l	l3	kg	TEE90	* TEEG90
mm	mm	mm	mm		€	€
100	80	103	65	0,23	-	-
125	80	97	75	0,34	-	-
125	100	130	78	0,37	-	-
150	80	140	87	0,58	-	
150	100	175	90	0,69	-	
150	125	215	95	0,76	-	
160	80	140	92	0,59	-	-
160	100	130	95	0,46	-	-
160	125	166	100	0,53	-	-
160	150	260	100	0,99	-	
180	80	140	102	0,92	-	
180	100	175	105	0,80	-	
180	125	215	110	0,91	-	
180	150	260	110	1,08	-	
180	160	260	115	1,16	-	

Ød1	Ød3	l	l ₃	kg	TEE90	* TEEG90
mm	mm	mm	mm		€	€
200	80	140	112	0,77	-	-
200	100	175	115	0,88	-	-
200	125	215	115	1,02	-	-
200	150	260	120	1,19	-	
200	160	209	125	0,67	-	-
250	125	220	145	1,48	-	-
250	150	255	145	1,55	-	
250	160	256	150	1,58	-	-
250	200	306	150	1,78	-	-

Ød1	Ød3	l	l ₃	kg	TEE90	* TEEG90
mm	mm	mm	mm		€	€
315	125	220	178	1,76		-
315	160	256	182	1,96		-
315	200	306	182	2,14		-
315	250	350	182	2,59		-

A Richiesta

Eventuali misure non presenti, possono essere richieste e valutate con il nostro staff tecnico e commerciale.