

TEE90 Tee 90°



Descrizione

Il TEE90 è un raccordo progettato per realizzare derivazioni a 90° nelle reti aerauliche, consentendo la distribuzione o la raccolta dell'aria tra il canale principale e una canalizzazione secondaria.

Grazie alla sua geometria robusta e alla precisione costruttiva, il TEE90 garantisce un collegamento affidabile tra le diverse sezioni dell'impianto, assicurando continuità del flusso d'aria e semplicità di installazione.

Caratteristiche

Realizzato in acciaio zincato di alta qualità.
Derivazione perpendicolare a 90° rispetto al condotto principale.
Elevata resistenza meccanica.
Ottima resistenza alla corrosione.
Compatibile con canalizzazioni circolari standard.

Spessore lamiera:


- diametri 80-300 mm $t=0,6$ mm;
- diametro 315 mm $t=0,7$ mm.

Lunghezza innesto:

- diametri 80-250 mm = 40 mm;
- diametri 280-315 mm = 60 mm.

Modelli

- TEE90 - Raccordo stampato in lamiera zincata con stacco a 90°;
- TEEG90 - Raccordo stampato in lamiera zincata con stacco a 90° e guarnizioni a due labbri.

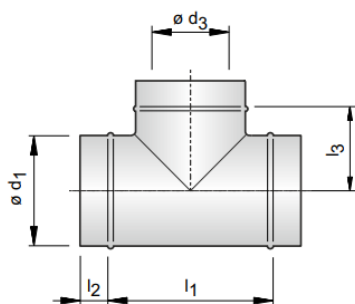


Dimensioni e Listino Prezzi TEE90° Simmetrici

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.
* TEEG90 con guarnizioni a tenuta.
Dimensioni d1 dal Ø 80 mm al Ø 315 mm.

Ød1	Ød3	L1	L3	TEE90	* TEEG90
				€	€
80	80	120	50	17,28	a.r.
100	100	135	65	17,97	17,41
125	125	160	75	21,62	20,12
150	150	205	95	28,12	26,09
160	160	220	100	28,12	26,38
180	180	280	115	37,94	
200	200	290	125	37,94	34,38
250	250	370	150	52,60	53,47
300	300	450	245	114,96	
315	315	465	205	80,72	

Dimensioni e Listino Prezzi TEE90° Simmetrici


Tutte le dimensioni sono espresse in mm.
* TEEG90 con guarnizioni a tenuta.
Dimensioni d1 dal Ø 355 mm al Ø 500 mm.

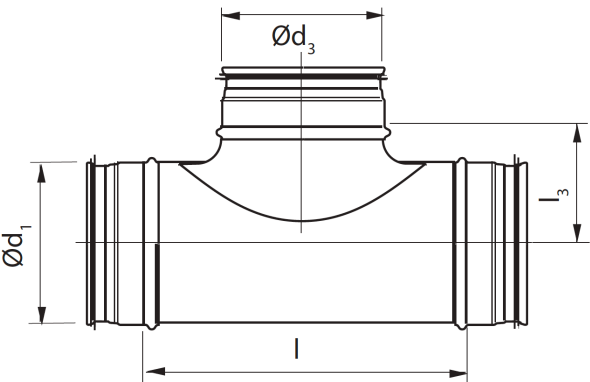

Ød1	Ød3	L	L3	kg	€
355	355	470	203	5,14	180,90
400	400	510	225	6,20	209,97
450	450	550	225	6,99	255,18

Dimensioni e Listino Prezzi TEE90° Assimmetrici

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.
* TEEG90 con guarnizioni a tenuta.

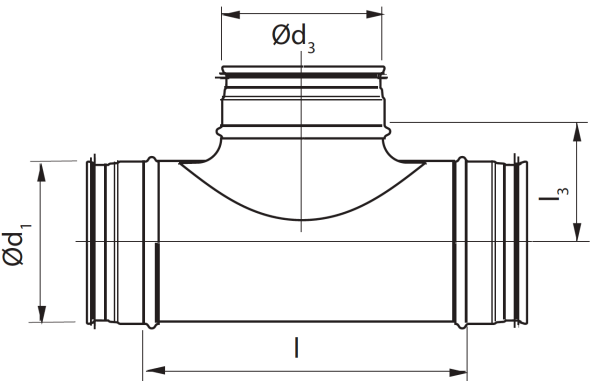

Ød1	Ød3	l	l3	kg	TEE90	* TEEG90
mm	mm	mm	mm		€	€
100	80	103	65	0,23	23,26	29,65
125	80	97	75	0,34	22,38	28,88
125	100	130	78	0,37	25,59	31,06
150	80	140	87	0,58	29,09	
150	100	175	90	0,69	27,71	
150	125	215	95	0,76	30,13	
160	80	140	92	0,59	22,38	33,13
160	100	130	95	0,46	32,09	33,61
160	125	166	100	0,53	30,13	35,76
160	150	260	100	0,99	41,70	
180	80	140	102	0,92	22,38	
180	100	175	105	0,80	34,51	
180	125	215	110	0,91	37,42	
180	150	260	110	1,08	50,26	
180	160	260	115	1,16	47,03	

Ød1	Ød3	l	l ₃	kg	TEE90	* TEEG90
mm	mm	mm	mm		€	€
200	80	140	112	0,77	33,62	38,12
200	100	175	115	0,88	33,70	37,40
200	125	215	115	1,02	37,42	39,72
200	150	260	120	1,19	50,26	
200	160	209	125	0,67	45,15	50,16
250	125	220	145	1,48	42,65	45,35
250	150	255	145	1,55	57,19	
250	160	256	150	1,58	52,44	54,12
250	200	306	150	1,78	61,26	66,99

Ød1	Ød3	l	l ₃	kg	TEE90	* TEEG90
mm	mm	mm	mm		€	€
315	125	220	178	1,76		57,21
315	160	256	182	1,96		73,58
315	200	306	182	2,14		100,61
315	250	350	182	2,59		108,23

A Richiesta

Eventuali misure non presenti, possono essere richieste e valutate con il nostro staff tecnico e commerciale.